




配置図( S = 1 / 2,000 )

座標値 (A点を基準とする)

符号	X方向(mm)	Y方向(mm)
A	0	0
ア	22,075	0
イ	100,132	37,149
ウ	3,855	36,690
エ	88,153	64,959
オ	0	106,303
カ	65,207	128,505


求積算定式 (mm<sup>2</sup>)

①	$97,366 \times 47,789 \times 0.5 = 2,326,511,887$
②	$97,366 \times 61,388 \times 0.5 = 2,988,552,004$
③	$92,662 \times 38,936 \times 0.5 = 1,803,943,816$
④	$92,662 \times 28,229 \times 0.5 = 1,307,877,799$
8,426,885,506	
合計 約8,427 (m <sup>2</sup> )	

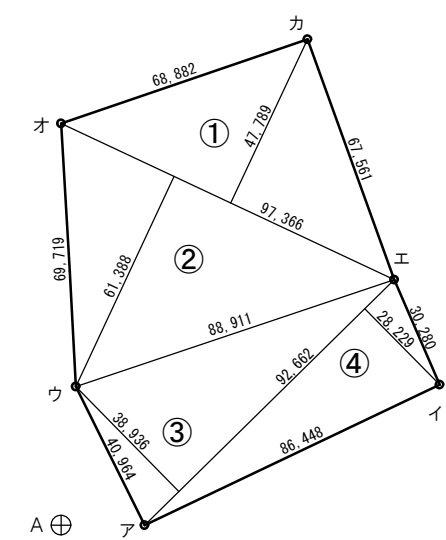

※敷地未測量のため、座標等の数値は、参考とすること。  
本業務履行中に、簡易調査を実施して、敷地大きさを把握すること。

求積図

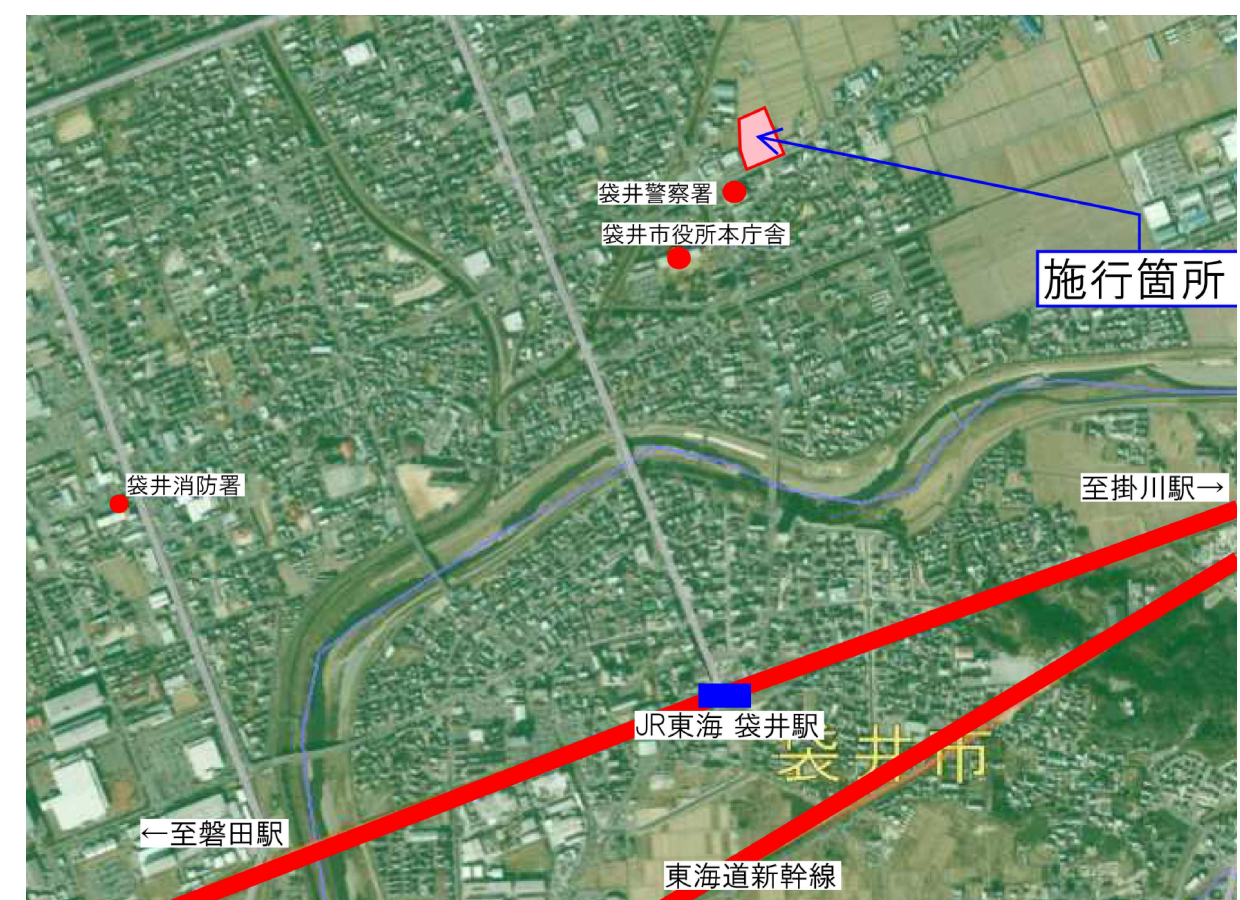

付近見取り図

発注者 静岡県袋井市森町広域行政組合	図面名称 位置図・現況配置図( S=1/2,000, free)	検 図 作 図
業務委託名 袋井消防庁舎・(仮称)袋井市防災センター建築基本設計プロポーザル	図番 配付書類 エ	