

袋井市静岡モデル防潮堤整備事業

令和7年6月完成



【凡例】



- : 市施工完了区間
- : 県施工完了区間

「袋井市静岡モデル」全体事業概要

- ・整備延長 L=5.35 km
- ・整備期間 10年間（市施工：H26年度からR5年度まで）
12年間（県施工：H26年度からR7年度まで）
- ・施工土量 約83万m³（市施工：砂丘造成盛土）
約47万m³（県施工：生育基盤盛土）
- ・施工高さ 標高12m（レベル2の津波高に対応）
【市施工：標高10m 県施工：標高12m】

「海岸防災林造成事業」との連携

市の「袋井市静岡モデル防潮堤整備事業」は県の「海岸防災林造成事業」と連携して実施しています。

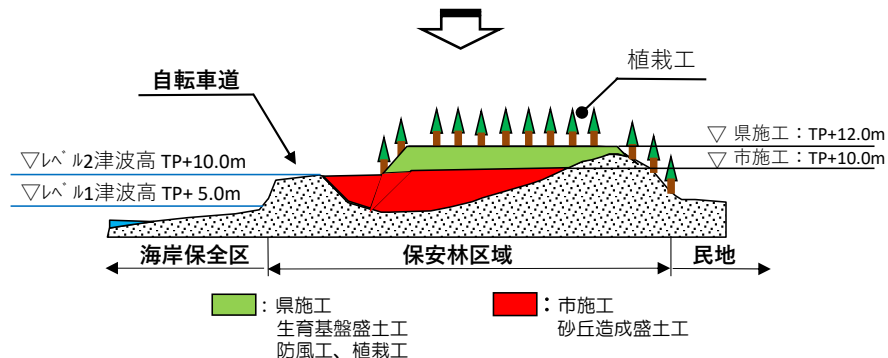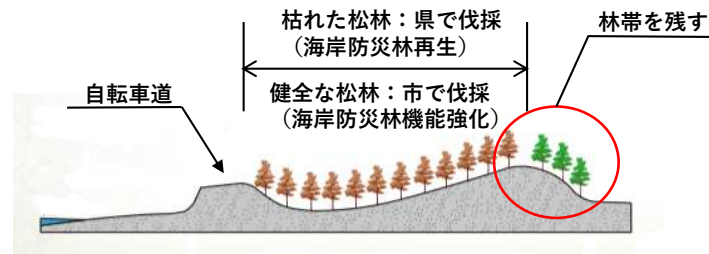

盛土進捗状況

（R7年6月末時点）

袋井市施工 （標高10mまで）	全体計画	完了区間	残区間
延長	5.35km	5.35km	なし
進捗率		100%	

静岡県施工 （標高12mまで）	全体計画	完了区間	残区間
延長	5.35km	5.35km	なし
進捗率		100%	

①湊東地区



②同笠地区



③大野地区



④中新田地区

