

[水道課]

水道事業会計

1 建設改良費

(1) 基幹管路耐震化事業

第1配水系方丈地区配水管布設替工事 (図面番号 1)

配水管 $\phi 100 \sim 300\text{mm}$ $L = 429\text{m}$

計画期間 平成30年度

(2) 基幹管路耐震化事業

第1配水系国本・旭町地区配水管布設替工事 (図面番号 2)

配水管 $\phi 50 \sim 150\text{mm}$ $L = 354\text{m}$

計画期間 平成30年度

(3) 基幹管路耐震化事業

第1配水系西田地区配水管布設替工事 (図面番号 3)

配水管 $\phi 150\text{mm}$ $L = 310\text{m}$

計画期間 平成30年度

(4) 基幹管路耐震化事業

第3配水系愛野地区配水管布設替工事 (図面番号 4)

配水管 $\phi 200 \sim 300\text{mm}$ $L = 620\text{m}$

計画期間 平成30年度

(5) 基幹管路耐震化事業

第4配水系春岡地区配水管布設替工事 (図面番号 5)

配水管 $\phi 250\text{mm}$ $L = 433\text{m}$

計画期間 平成30年度

(6) 基幹管路耐震化事業

観音山配水系浅羽地区配水管布設替工事 (図面番号 6)

配水管 $\phi 200\text{mm}$ $L = 236\text{m}$

計画期間 平成30年度

(7) 基幹管路耐震化事業

観音山配水系浅岡地区配水管布設替工事 (図面番号 7)

配水管 $\phi 150 \sim 200\text{mm}$ $L = 458\text{m}$

計画期間 平成30年度

(8) 老朽管更新事業

山田地区配水管布設替工事 (図面番号 8)

配水管 $\phi 75 \sim 100\text{mm}$ $L = 240\text{m}$

計画期間 平成30年度

(9) 老朽管更新事業

川会地区配水管布設替工事 (図面番号 9)

配水管 $\phi 50 \sim 75\text{mm}$ $L = 130\text{m}$

計画期間 平成30年度

- (10) 老朽管更新事業
見取地区配水管布設替工事 (図面番号 10)

配水管 $\phi 100\text{mm}$ $L=165\text{m}$

計画期間 平成30年度

- (11) 老朽管更新事業
深見地区配水管布設替工事 (図面番号 11)

配水管 $\phi 75\text{mm}$ $L=190\text{m}$

計画期間 平成30年度

- (12) 老朽管更新事業
中新田地区配水管布設替工事 (図面番号 12)

配水管 $\phi 75\text{mm}$ $L=125\text{m}$

計画期間 平成30年度

- (13) 老朽管更新事業
大野地区配水管布設替工事 (図面番号 13)

配水管 $\phi 50\sim 75\text{mm}$ $L=235\text{m}$

計画期間 平成30年度

- (14) 国・県・市道整備関連配水管布設事業
浅羽支所非常用給水タンク設置工事 (図面番号 14)

非常用給水タンク(ステンレス製 2m^3)設置 1基

計画期間 平成30年度

- (15) 国・県・市道整備関連配水管布設事業
(都)山梨中央通り線改築関連配水管布設替工事 (図面番号 15)

配水管 $\phi 250\text{mm}$ $L=70\text{m}$

計画期間 平成30年度

- (16) 国・県・市道整備関連配水管布設事業
市道東同笠油山線改築関連配水管布設替工事 (図面番号 16)

配水管 $\phi 100\text{mm}$ $L=115\text{m}$

計画期間 平成30年度

- (17) 国・県・市道整備関連配水管布設事業
市道三輪2号線改築関連配水管布設替工事 (図面番号 17)

配水管 $\phi 75\text{mm}$ $L=50\text{m}$

計画期間 平成30年度

- (18) 国・県・市道整備関連配水管布設事業
市道小野田3号線改築関連配水管布設替工事 (図面番号 18)

配水管 $\phi 50\text{mm}$ $L=40\text{m}$

計画期間 平成30年度

- (19) 国・県・市道整備関連配水管布設事業
市道中久能2号線改築関連配水管布設替工事 (図面番号 19)

配水管 $\phi 100\text{mm}$ $L=100\text{m}$

計画期間 平成30年度

- (20) 国・県・市道整備関連配水管布設事業
(都)袋井駅森線改築関連配水管布設替工事 (図面番号 20)

配水管 $\phi 50 \sim 250 \text{ mm}$ $L = 80 \text{ m}$

計画期間 平成30年度

- (21) 国・県・市道整備関連配水管布設事業
県道磐田掛川線改築関連配水管布設工事 (図面番号 21)

配水管 $\phi 50 \sim 100 \text{ mm}$ $L = 95 \text{ m}$

計画期間 平成30年度

- (22) 第1配水系旭町地区配水管布設替設計業務委託
(図面番号 22)

設計業務委託 一式

計画期間 平成30年度

- (23) 第1配水系西田地区配水管布設替設計業務委託
(図面番号 23)

設計業務委託 一式

計画期間 平成30年度

- (24) 第2配水系久能地区配水管布設替設計業務委託
(図面番号 24)

設計業務委託 一式

計画期間 平成30年度

- (25) 第3配水系神長地区送配水管布設替設計業務委託
(図面番号 25)

設計業務委託 一式

計画期間 平成30年度

- (26) 第5配水系国本地区送配水管布設替設計業務委託
(図面番号 26)

設計業務委託 一式

計画期間 平成30年度

- (27) 観音山配水系浅羽・浅名地区導送水管布設替設計業務委託
(図面番号 27)

設計業務委託 一式


計画期間 平成30年度

- (28) 笠原配水池進入路用地測量業務委託
(図面番号 28)

用地測量業務委託 一式


計画期間 平成30年度



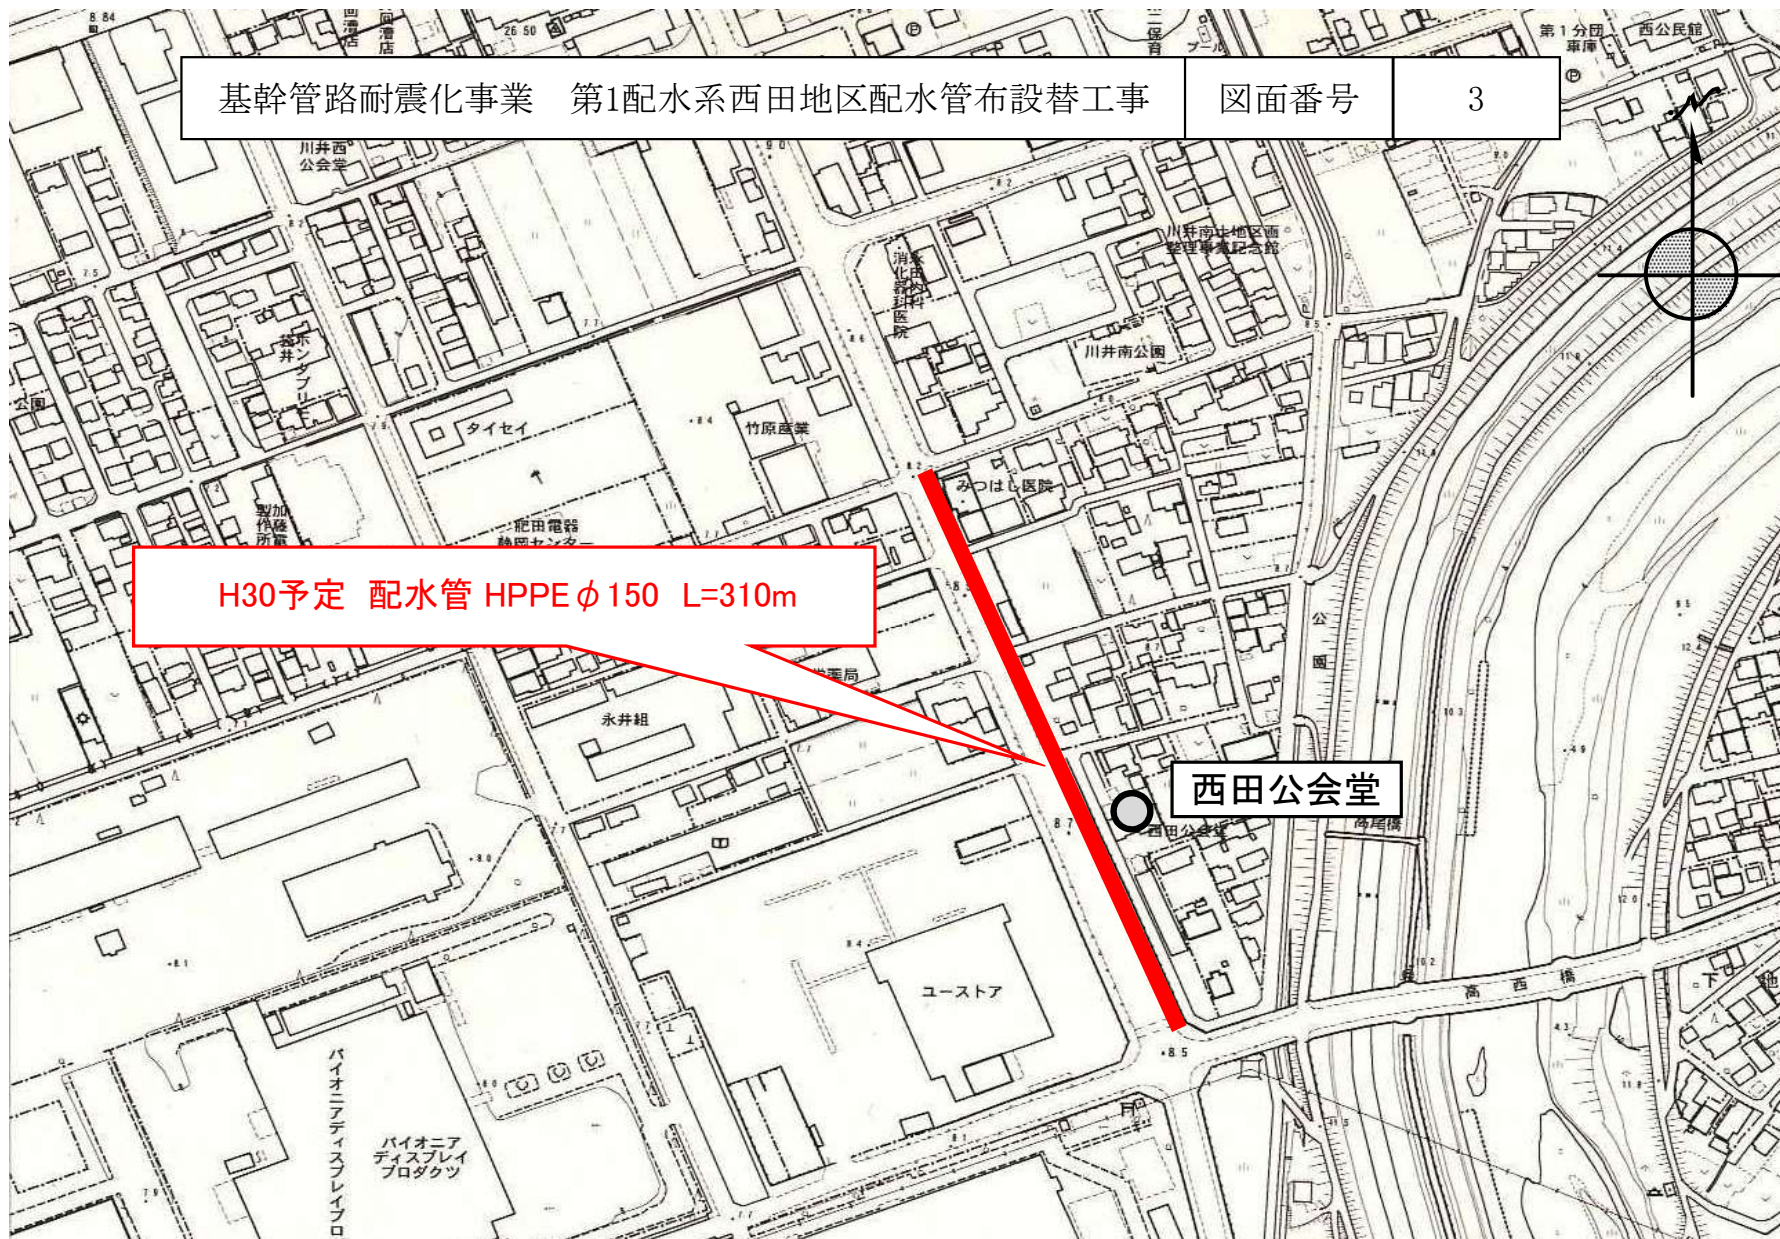

4



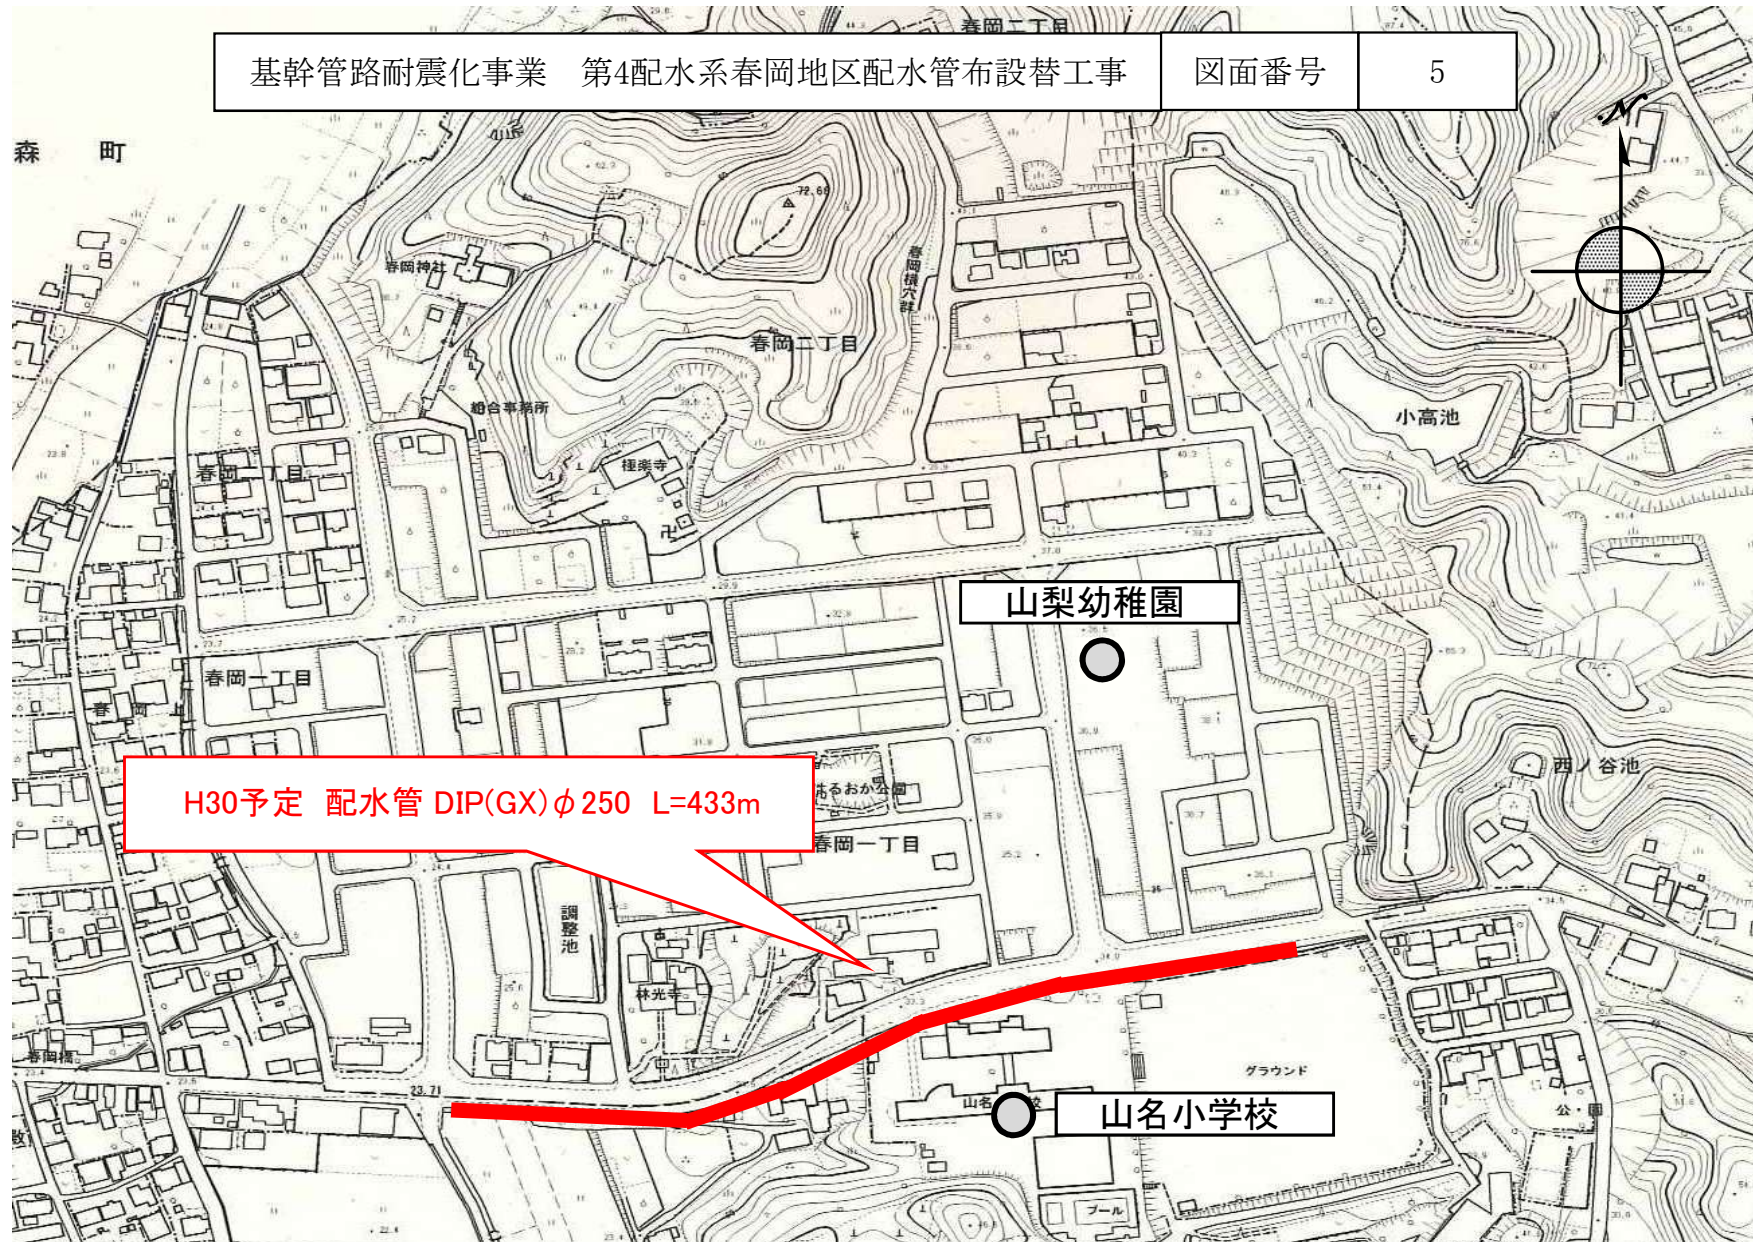




基幹管路耐震化事業 観音山配水系浅岡地区配水管布設替工事


図面番号

7





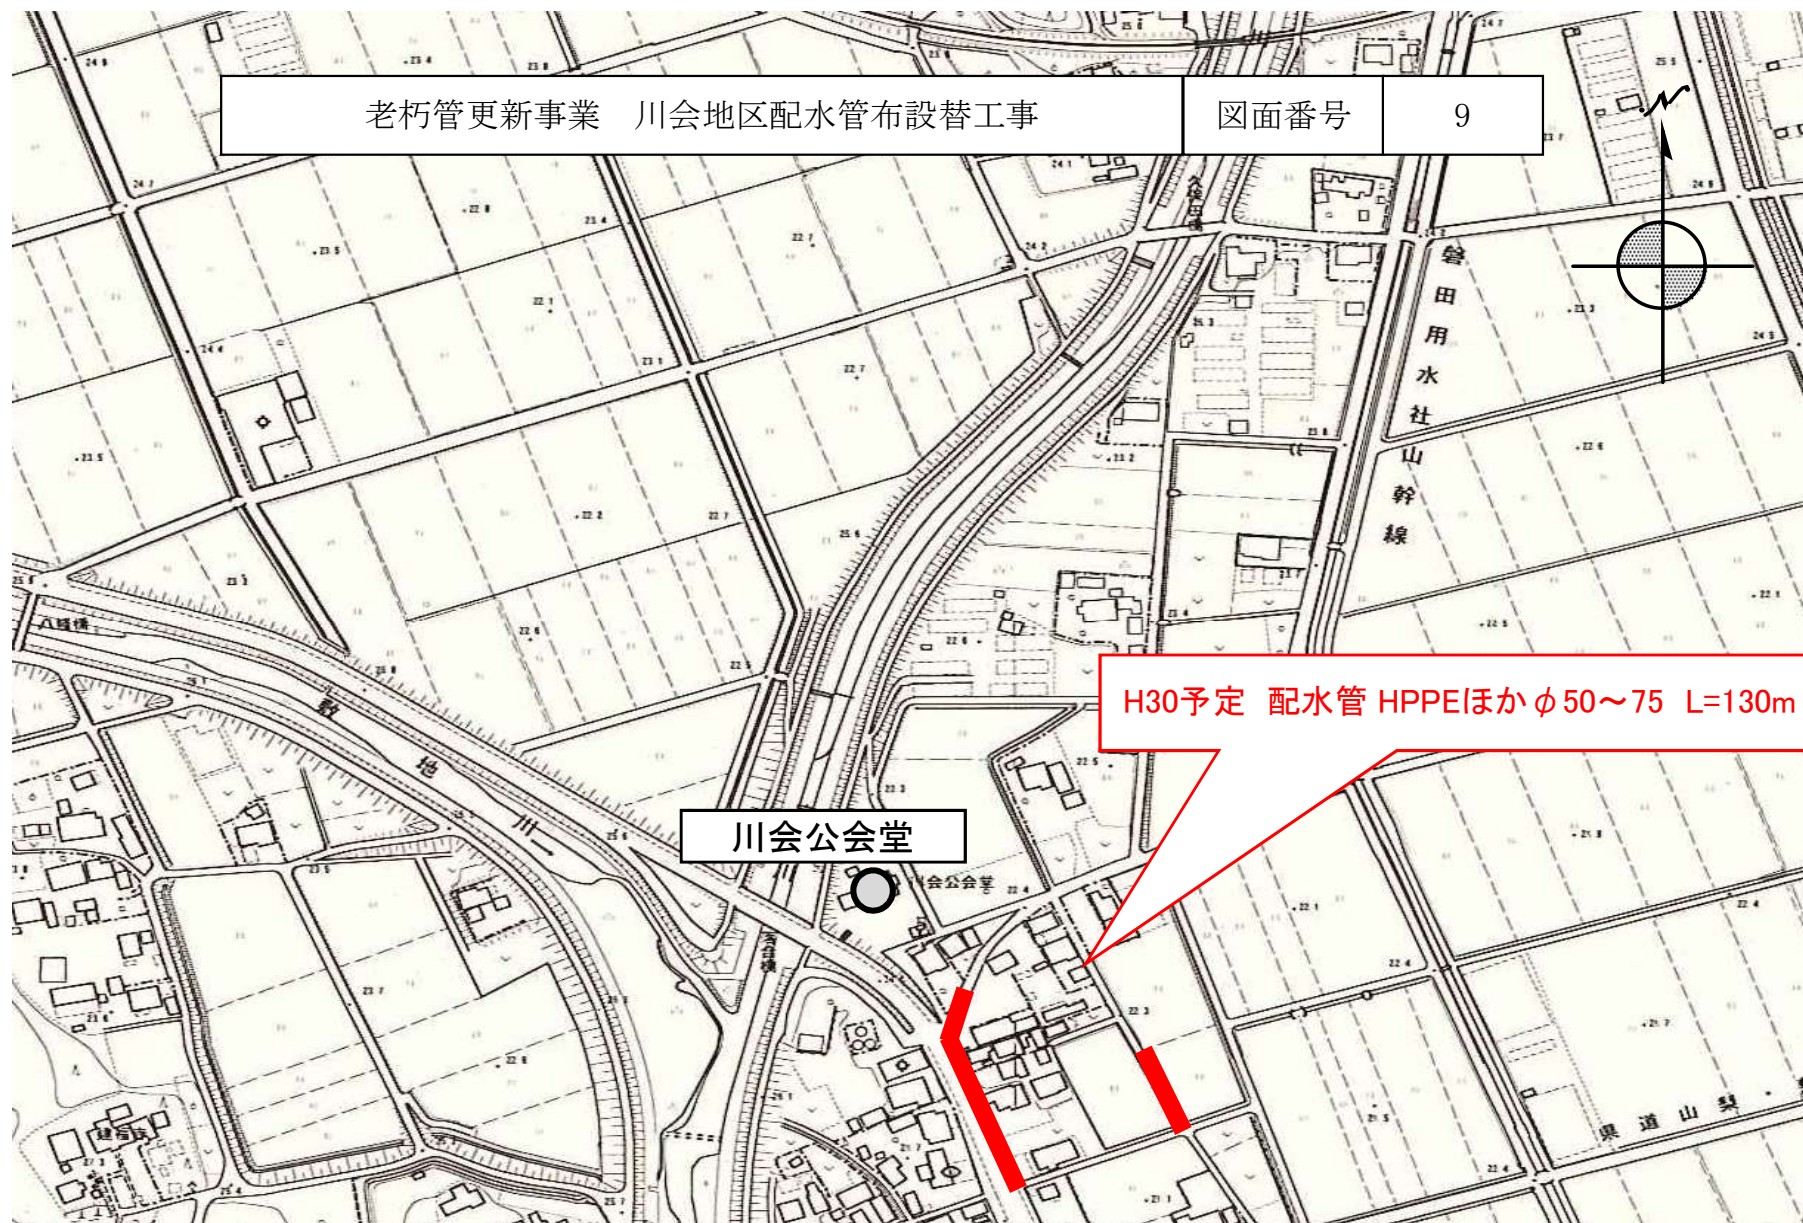

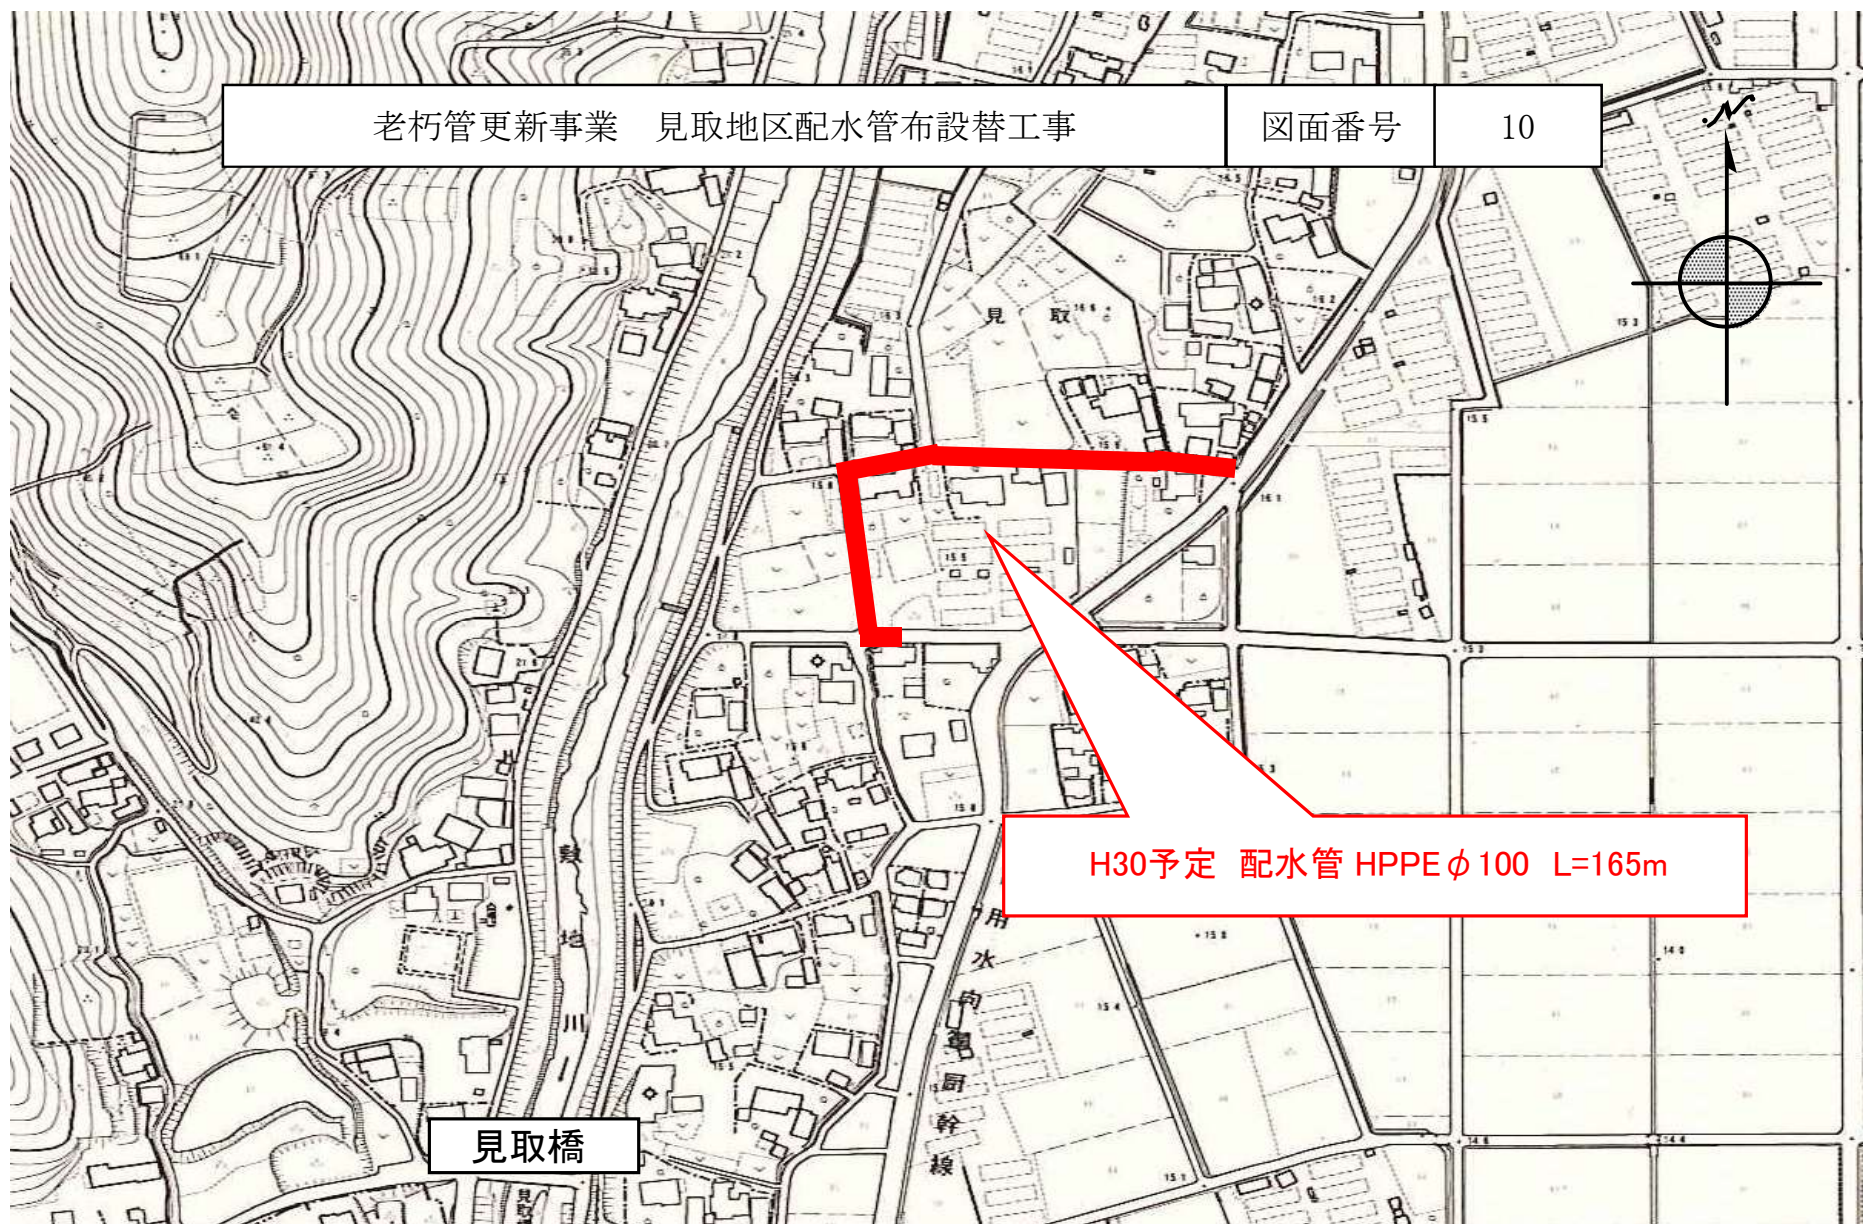


老朽管更新事業 深見地区配水管布設替工事

図面番号

11

深見公会堂


H30予定 配水管 HPPE $\phi 75$ L=190m

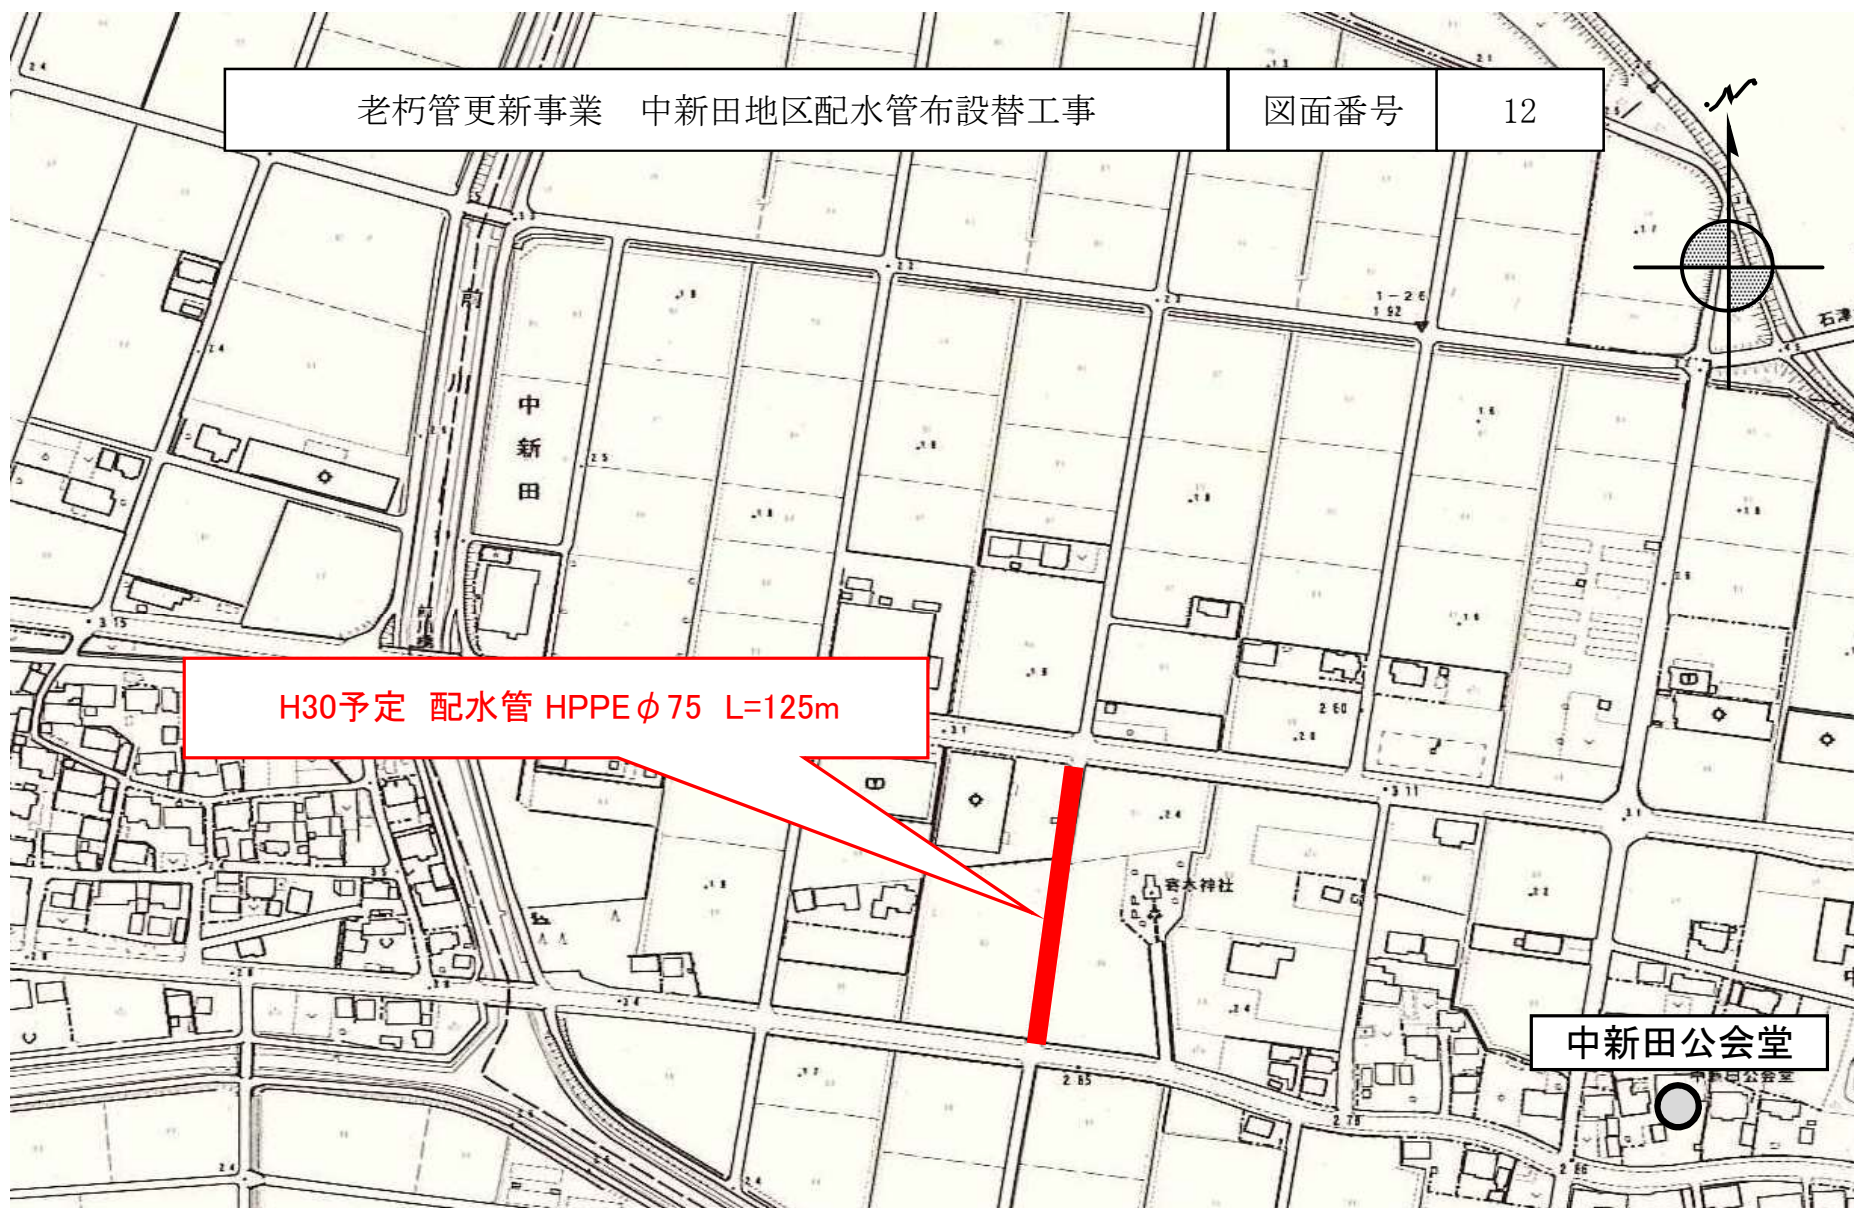

H30予定 配水管 HPPEほか $\phi 50 \sim 75$ L=235m

大野公会堂



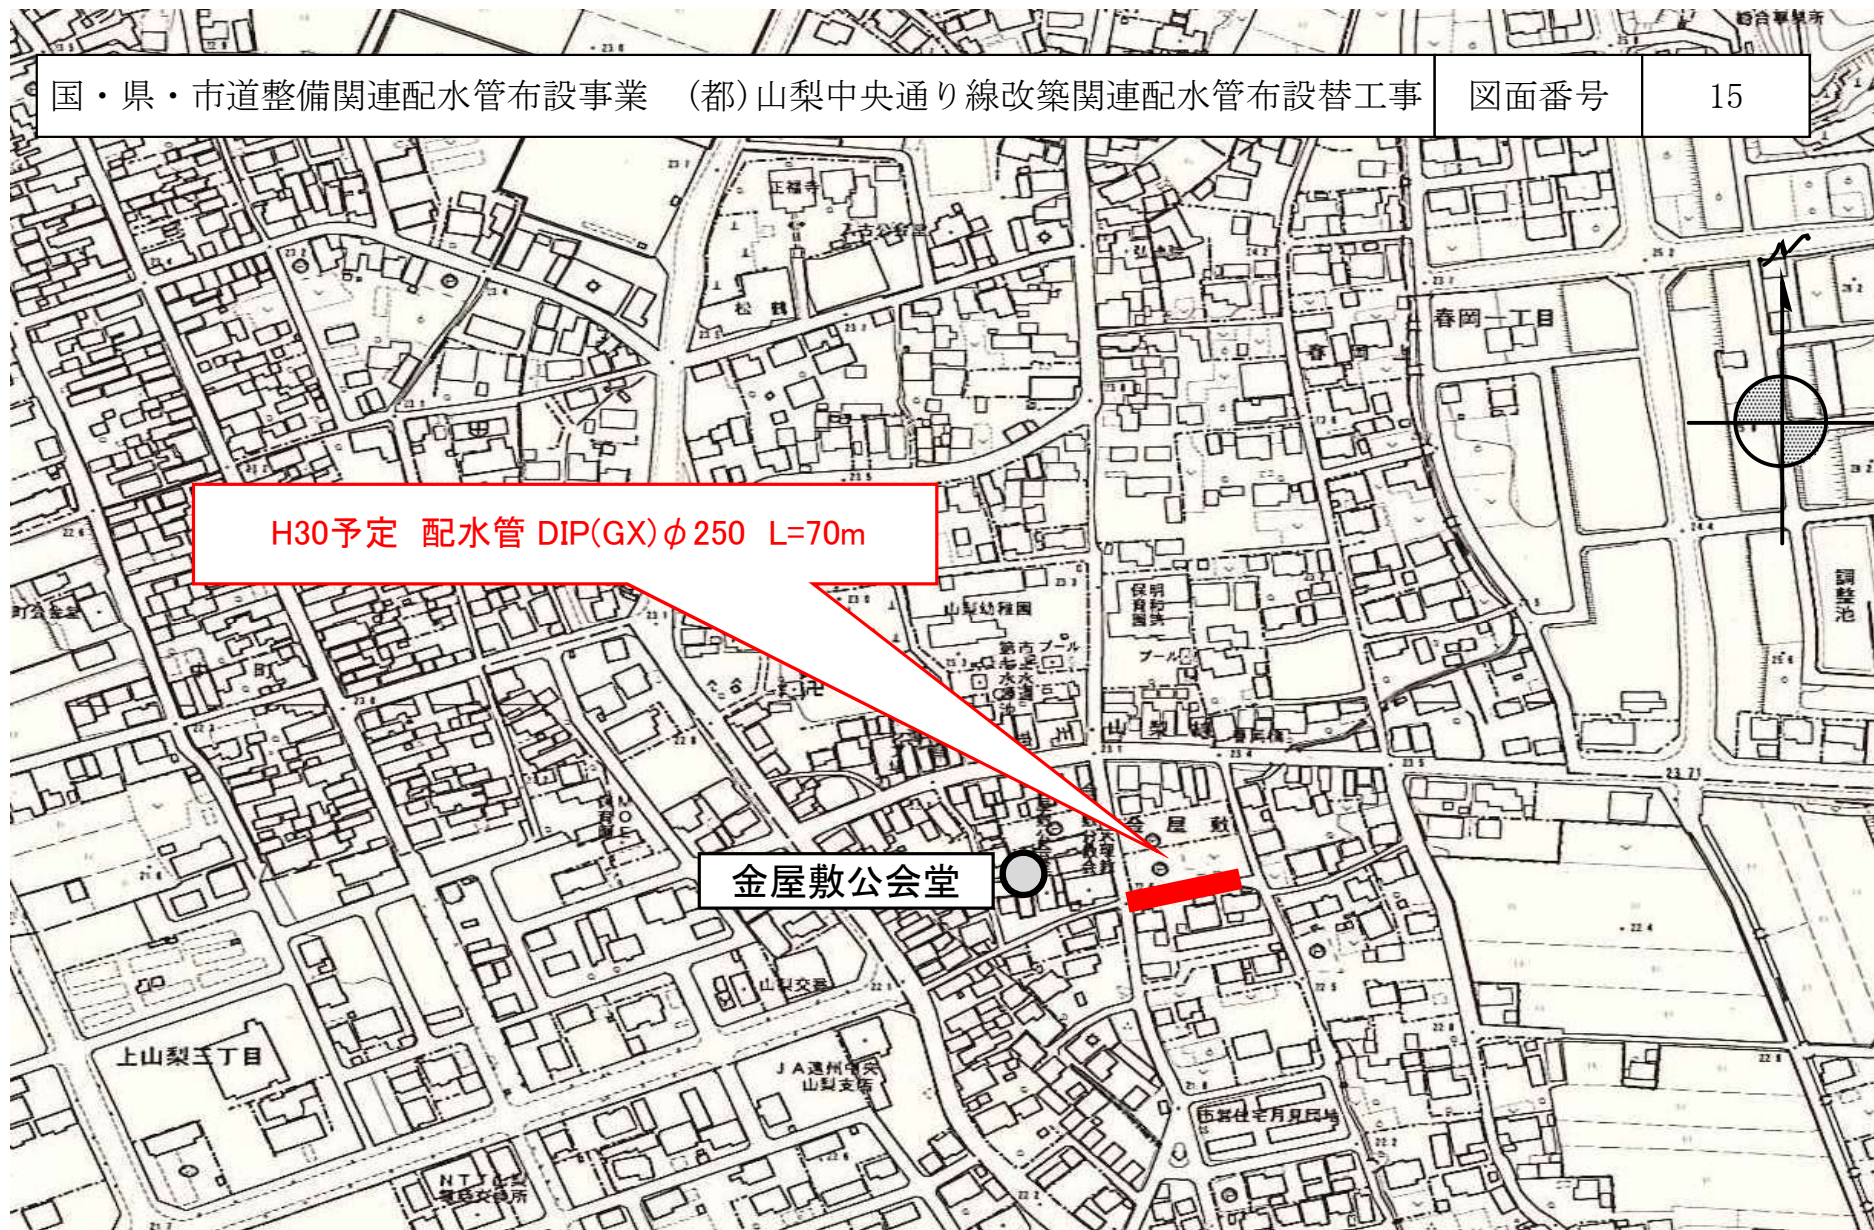







国・県・市道整備関連配水管布設事業 市道小野田3号線改築関連配水管布設替工事


図面番号

18

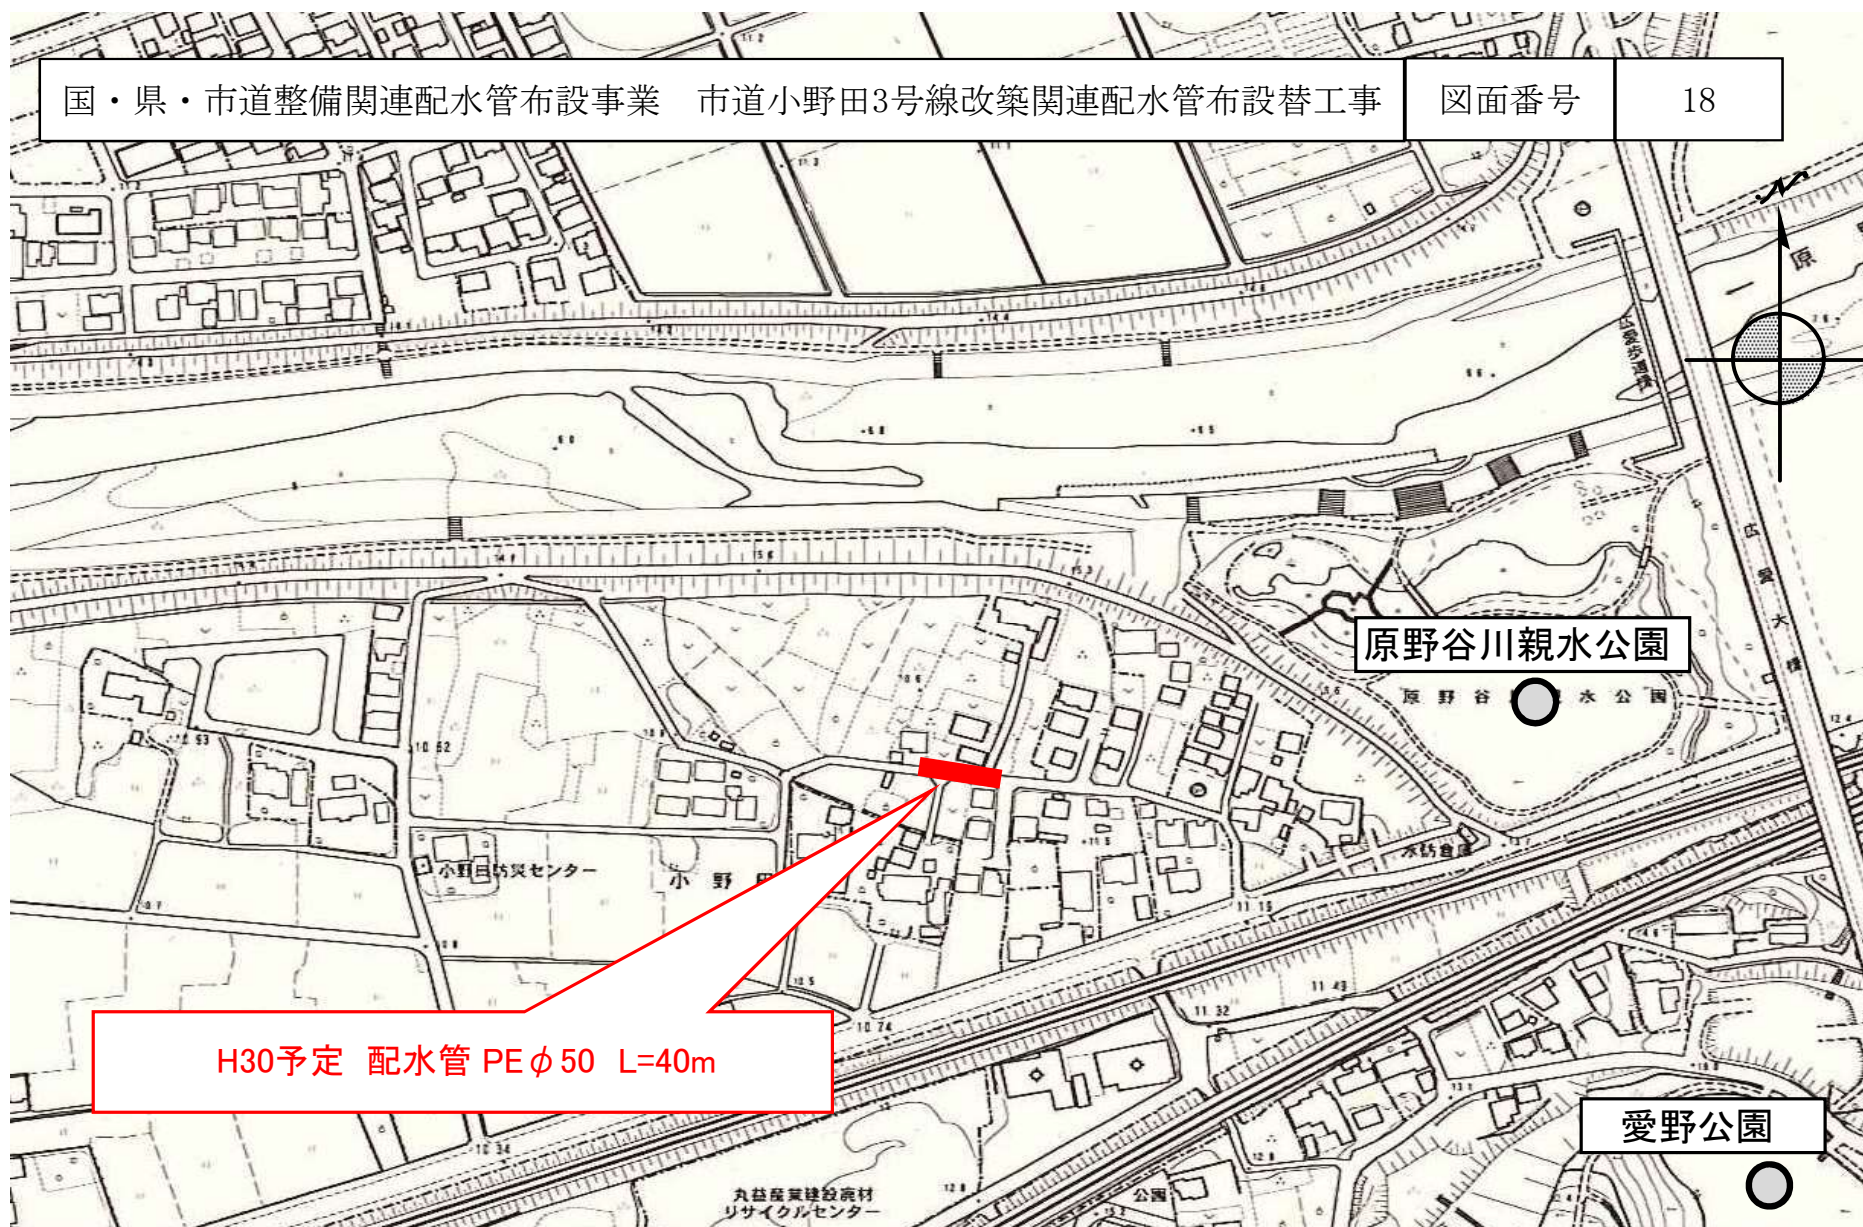

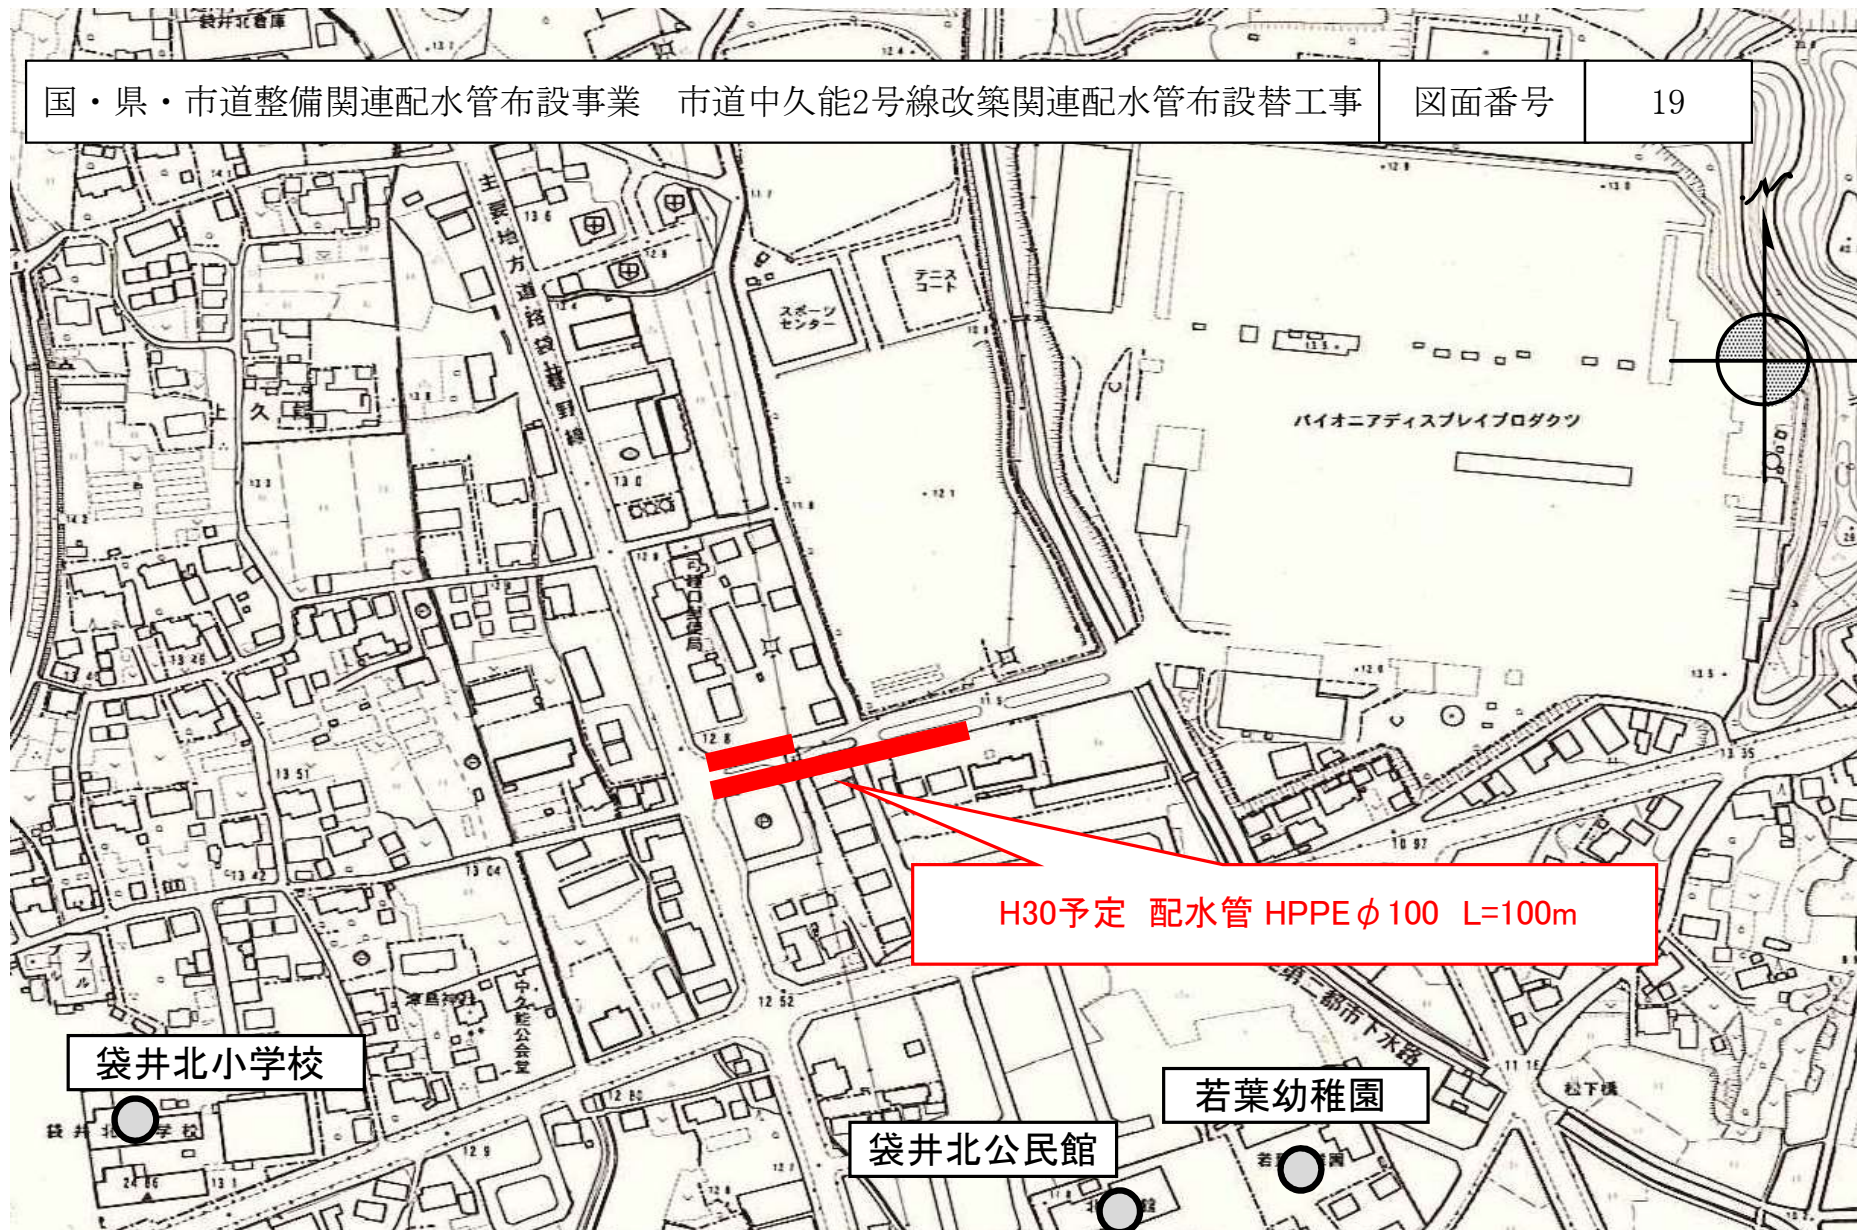




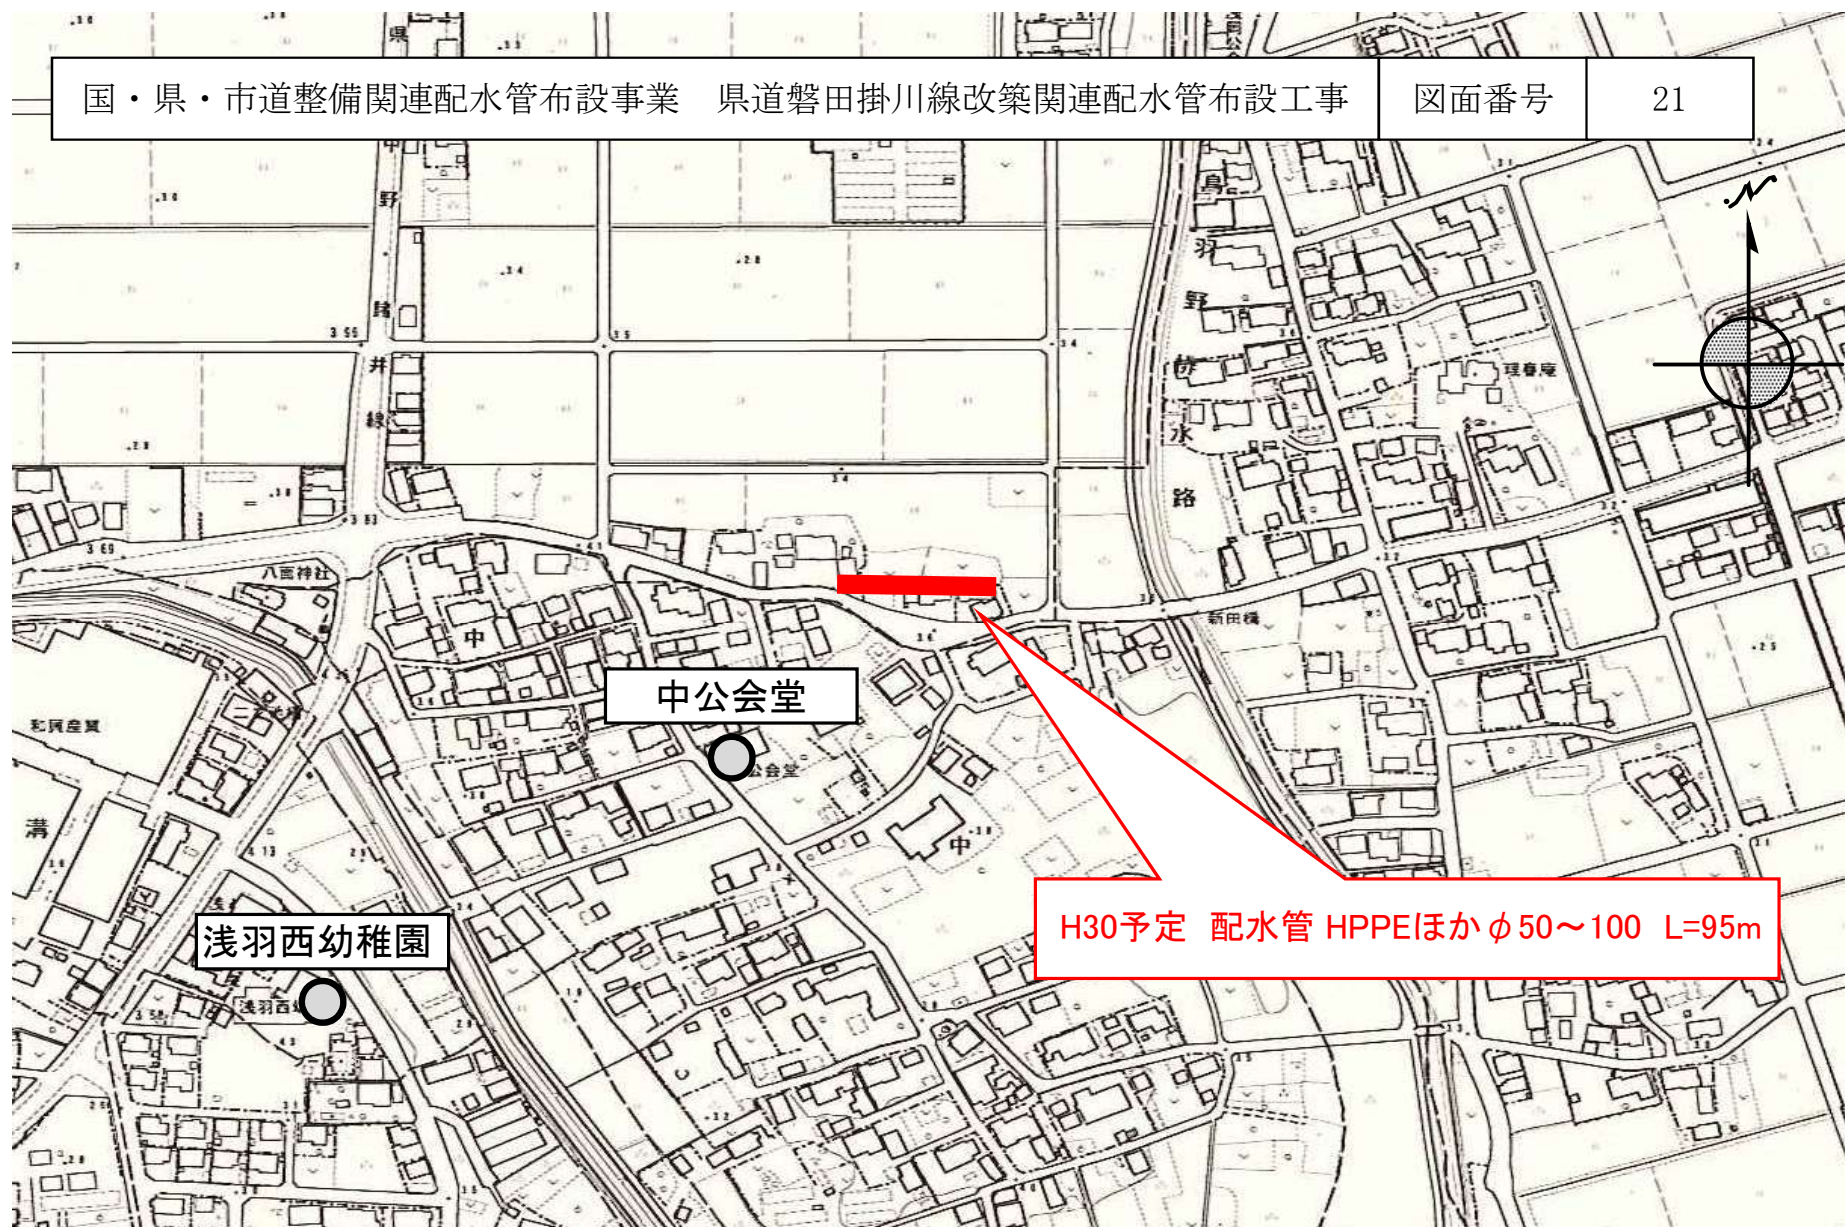

第1配水系旭町地区配水管布設替設計業務委託

図面番号

22

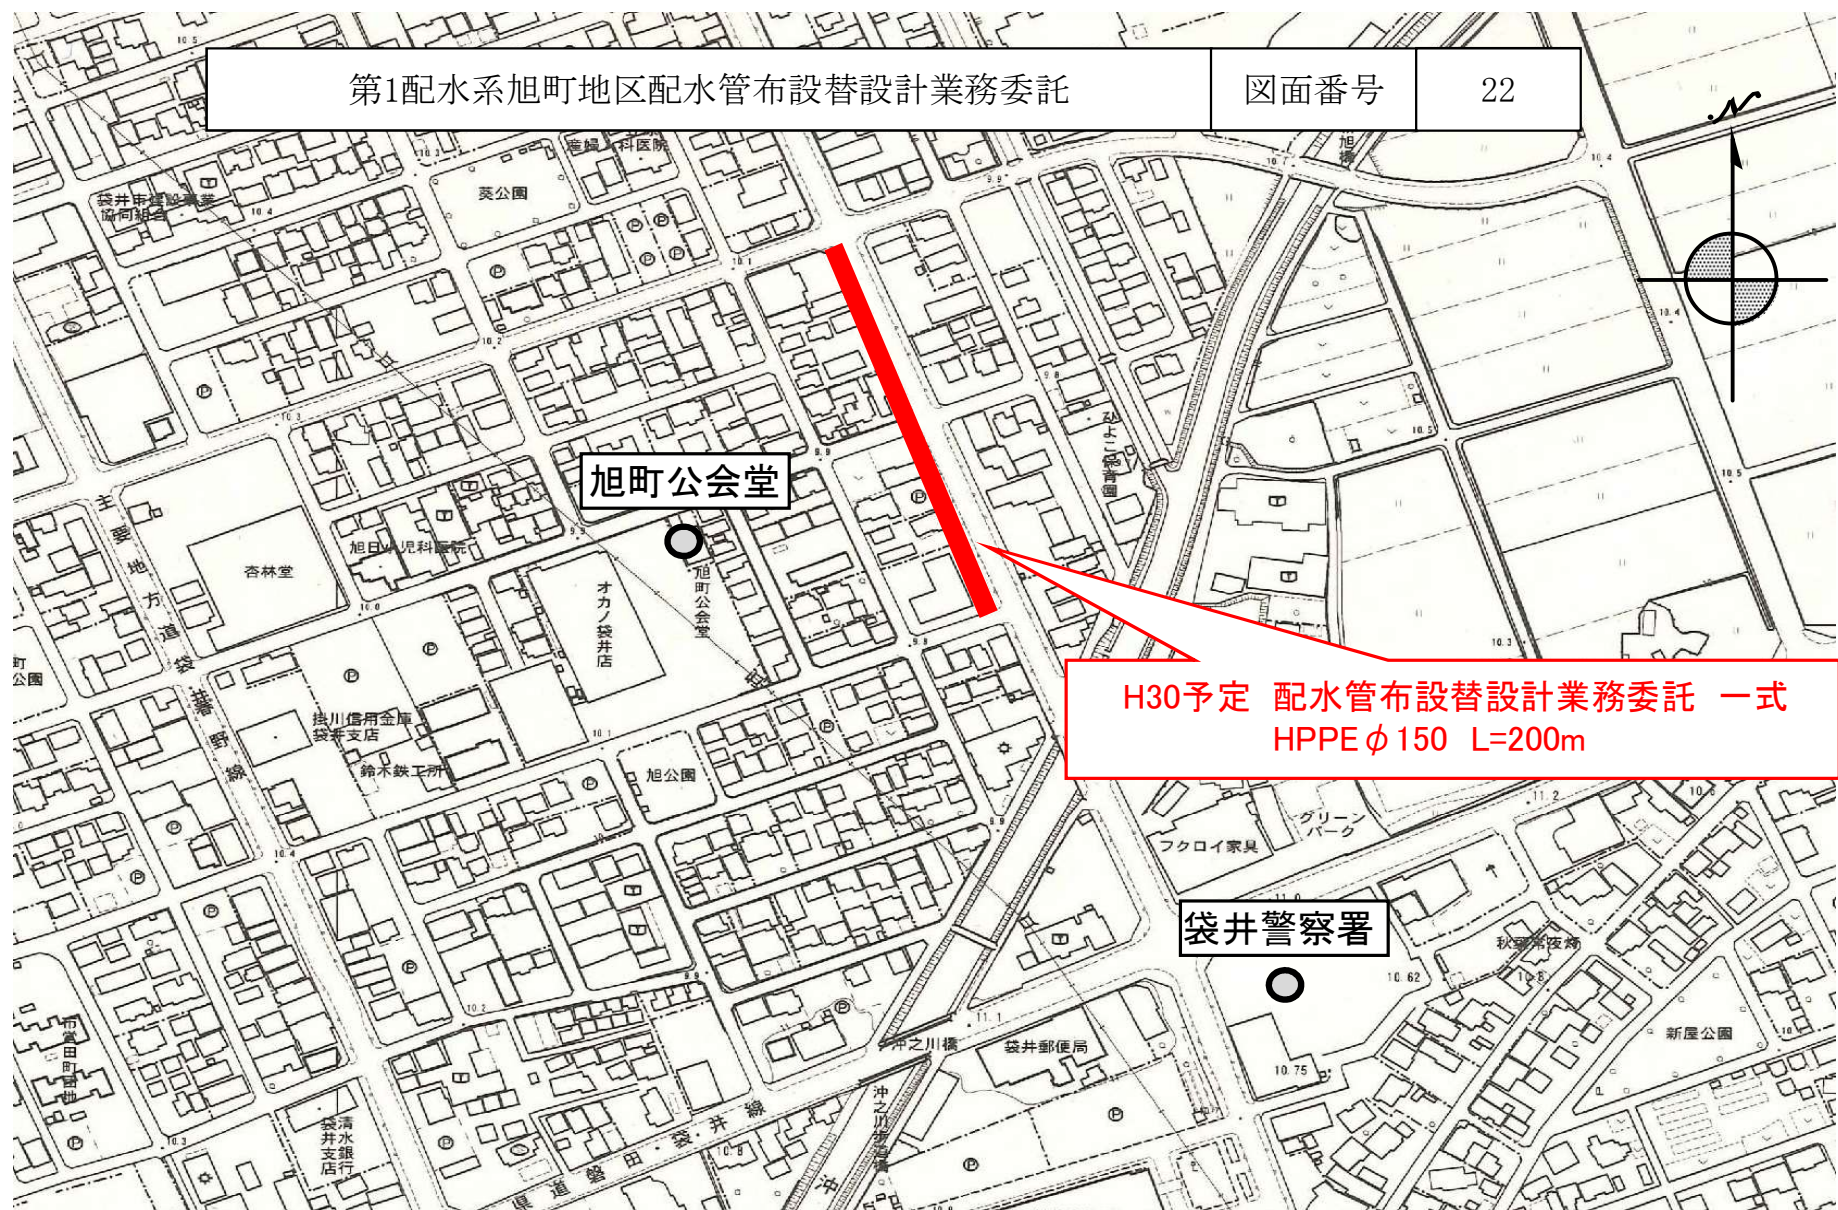

第1配水系西田地区配水管布設替設計業務委託

図面番号

23

H30予定 配水管布設替設計業務委託 一式
HPPE $\phi 150$ L=310m

西田公会堂

高西橋

聖隷袋井市民病院

県立袋井商業高等学校

H30予定 配水管布設替設計業務委託 一式
DIP(GX) $\phi 200$ L=468m
HPPE $\phi 150$ L=275m

東名高速道路

25

神長自治会館

東海アクセス看護専門学校

高橋赤尾橋

雲座橋

第5配水池

H30予定 送配水管布設替設計業務委託 一式
DIP(GX) $\phi 300$ L=350m
HPPE $\phi 150$ L=350m

名栗北原川公会堂

袋井第5水源

