

* 機器表内の配管、接続、及び消費量は、製品一台当たりの表示とする

※ ガス消費量 1kW/h=860kcal/h


※ 野菜異物除去洗淨機 (R6~)

※ 機器表内の配管・接続・及び消費量は、製品一台当たりの表示とする。
※ ガス消費量 1kW/h = 860kcal/h

※ 力入消費量 1kW/h=860kcal/h

No	品名	寸法			数	型式	給水	給湯	排水	高温排水	蒸気			電気		フード	備考		
		間口	奥行	高さ							給気	排気	消費量	1P100v	3P200v				
		□	■	△							□	■	kg/h	□	■	□	■		
	(K) 米庫・洗米室 炊飯室																		
12	ストッパー装置付 ローラーコンベヤ	937.5	575	750	1	フリー直線												ストッパー装置付	
13	自動反転ほぐし機	3215	1686	1619	1		15A-1	15A-1	床開放 ビット要				電源 0.9kW	要	アジャスト+100mm				
14	取り出レコンベヤ	2000	910	H	1	ABC-40							電源 0.2kW		レバースイッチ付				
15	ライスチェック	2400	475	1050	1	ALM-3特							コンセント 100W		移動式 サンフリック仕様(計量色違い)				
16	移動台	1700	750	650	4	TK-177 MSDB-S													
17	移動台	1500	750	650	1	TK-157 MSDB-S													
18	横送りコンベヤ	1083 ~2973	500	890	1	JF42S500-3													
19	昇降装置付コンベヤ	1275	720	1485	1	OLC-01特			25A-1				電源 0.04kW						
20	炊飯釜洗浄機	6725	1350	2035	1	OED3-5L特	32A-1	32A-1	床開放 ビット要	80℃以上			電源 11.9kW	要	日型 給湯仕様 給湯温度:80℃以上				
21	ローラーコンベヤ	7000	600	900 800	1	フリー直線 ドライ仕様			接続 40A-3						ストッパー付				
22	炊飯釜格納カート	1100	650	1600	6										14釜・フタ/台				
23	水切台付1槽シンク	1800	750	850	1	PS1- 187BDB-L	15A-1	15A-1	接続 40A-1										
24	掃除用具入れ	500	500	1900	1	DS-66C													
25	炊飯釜・蓋SET	600	495	210	75										7kg炊き				
26	移動台	1200	600	710	1	TK-126MSDB-S													
27	床洗浄機	520	470	1180	1	BR40/10							コンセント 900W						
	(L) コンテナ室																		
1	電気式 天吊りコンテナ消毒装置	1100	800	1200	42	ECS-105							電源 12.775kW	換気 要	天井内換気要す 吊鉄骨要す(別途工事)				
2	食器用配送コンテナ	1500	950	1660	34	SCS-60C特									6クラス用				
3	混載用配送コンテナ	1500	950	1660	8	SCS-60C特									6クラス用(幼稚園用)				
4	食缶用配送コンテナ	1500	950	1660	27	SKC-60特									7クラス用				
5	トランクイン 電気式消毒保管庫	2260	1450	2150	5	TEW-64							電源 27.0kW		両面式・食缶用 瓶2台/子2台 天井板無し仕様				
6	トランクイン 電気式消毒保管庫	2260	2820	2150	3	TEW-64W							電源 54.0kW		両面式・食缶用 瓶2台/子1台 天井板無し仕様				
7	トランクイン 電気式消毒保管庫	1180	2820	2150	1	TEW-34W							電源 27.0kW		両面式・食缶用 子1台 天井板無し仕様				
8	食缶保管用カート	1170	830	1691	25	TSWC-20特									高数: 2段 最下段H600mm				
9	トランクイン 電気式消毒保管庫	2260	2820	2150	2	TEW-64W							電源 54.0kW		片面式・待機食器用 天井板無し仕様				
10	待機食器保管用カート	1170	830	1691	13	TSWC-50									棚数: 5段				
11	食食保存用冷凍庫	1790	800	1950	1	ARD-186FMD			間接排水 40A-1				コンセント 0.605kW		有効内容積: 1669ℓ				
12	掃除用具入れ	900	600	1900	1	DS-96C													
13	床洗浄機	520	470	1180	1	BR40/10							コンセント 900W						
14	運搬車	900	750	1100	2	L2-97									DW用: 詳細打合せ要				
15	食缶保管用カート	1170	830	1691	2	TSWC-50特									棚数: 5段 最下段H600mm				
16	トランクイン 電気式消毒保管庫	2260	1450	2150	2	TEW-64							電源 27.0kW		片面式・待機食器用 天井板無し仕様				
17	トランクイン 電気式消毒保管庫	2260	1450	2650	2	TEW-64R特							電源 27.0kW		両面式・冷却機能付 子2台				
	(M) 洗浄室・厨芥処理室																		
1	移動台	1700	750	650	8	TK-177MDB-S													
2	移動式ローラーコンベヤ	3060	600	650	1	フリー直線 ドライ仕様													
3	計量器付ローラーコンベヤ	1500	762	5	1417	1	ALM-3特		接続 40A-1				コンセント 17W						
4	粉碎流し台	1500	750	850	1	ATEL-1575BR		20A-1					電源 3.0kW		スラリー管 VP50A 信号線要す(別途工事)				
5	システム食缶前処理機	4990	1910	2090	1	WSC-25W特	20A-2	20A-1	床開放 ビット要				電源 7.9kW		A型 换氣式 給湯温度:80℃以上 器具運搬出し装置付				
6	システム食缶洗浄機	7350	1645	2235	1	WSC-45W特	25A-1	40A-1	床開放 ビット要	80℃以上			電源 66.9kW		A型 换気式 給湯温度:80℃以上 器具運搬出し装置付 器具切替対応300mm器具				
7	作業台	1350	900	800	1	TK-139DB			接続 40A-1										
8	移動台	1700	750	800	2	TK-177MDB													
9	自動食器洗浄機	12600	1930	2400	2	WFB-130W特	25A-1	40A-2	床開放 ビット要	80℃以上			電源 128.3kW		A型 换気式・電気ヒーター付 給湯温度:80℃以上 器具切替対応300mm器具				
10	作業台	1755	750	800	2	TK-177DB特			接続 40A-1										
11	移動台	900	600	650	4	TK-96MDB-S													
12	移動式ローラーコンベヤ	6660	600	650	1	フリー直線 ドライ仕様									分割要す				
13	掃除用具入れ	900	600	1900	1	DS-96C													
14	スプーン洗浄機	900	*750	*850															

袋井市立中部学校給食センター食物アレルギー対応室 図面

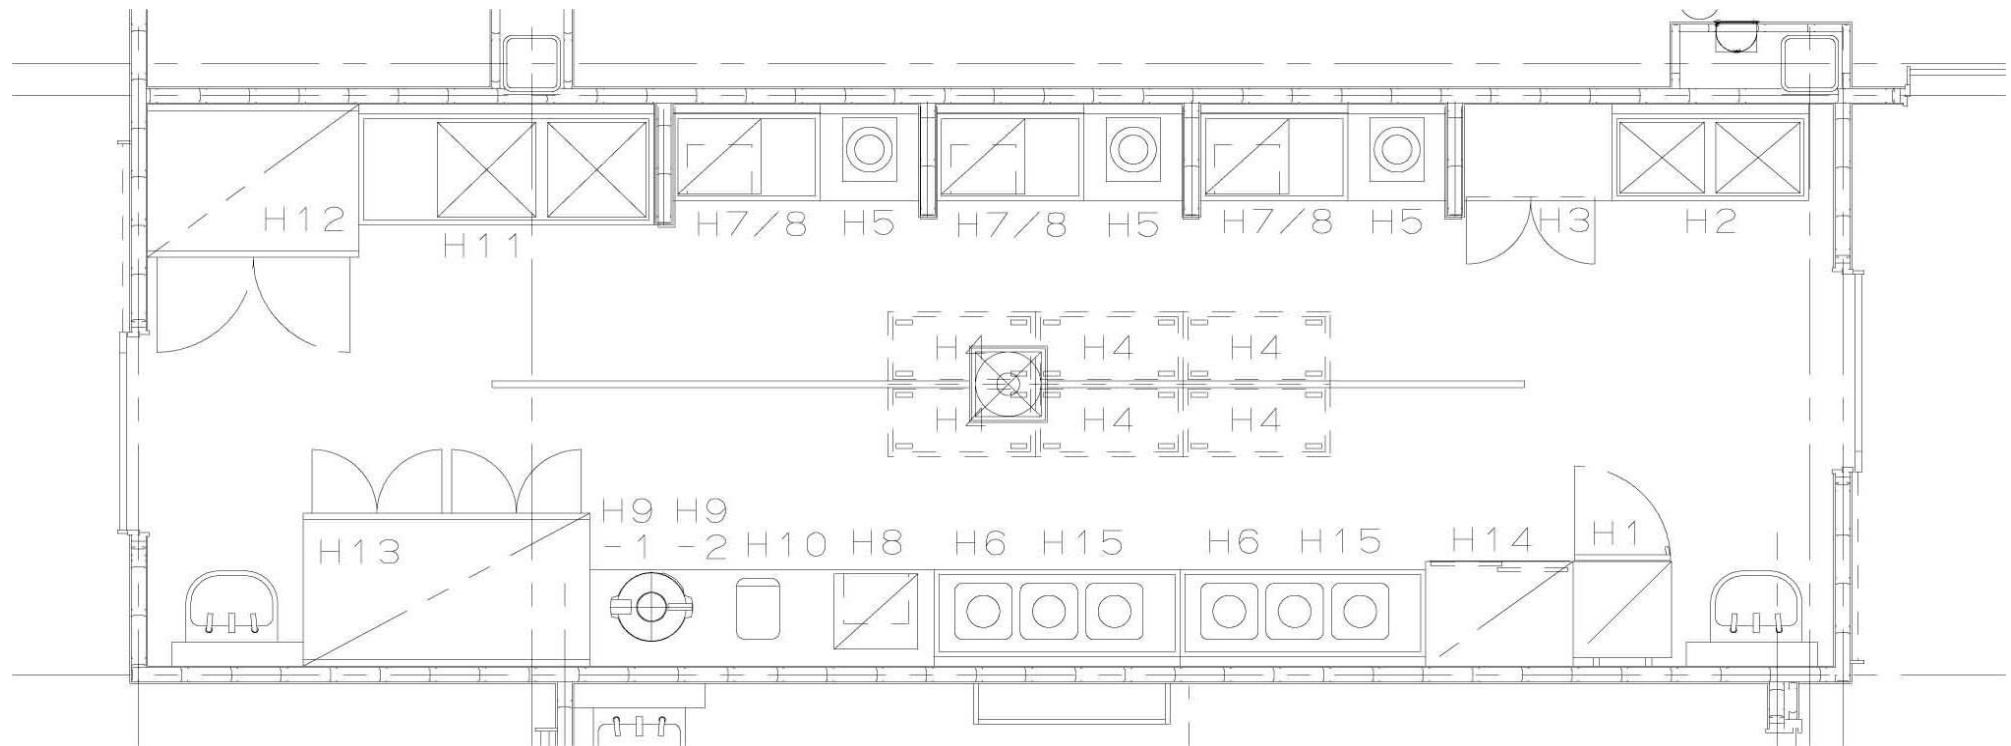

アレルギー室 機器一覧表

袋井市立中部学校給食センター

No	品 名	寸 法			数	型 式	給水	給湯	排水	高温排水	蒸 気			電気		フード	備考
		間口	奥行	高サ							吸気	排気	消費量	1P100v	3P200v		
	(H)アレルギー対応室																
1	リーチインショーケース (冷凍機内蔵型)	600	650	1900	1	MRS-20FWTR6			間接排水 40A-1					コンセント 267W	コンセント 0.684W		有効内容量:292ℓ
2	2槽シンク	1300	600	850	1	S2-156BDB	15A-2	15A-2	接続 40A-2								
3	テーブル型 包丁・まな板殺菌庫	900	600	850	1	KT-90TH特								コンセント 580W			収容能力:まな板7枚 包丁16本 天板ドライ仕様
4	移動台	900	450	850	6	TK-94MSDB											
5	IH調理器	600	600	850	3	MIR-3SAD-N特								電源 3.0W	換気 要	脚+50mm	
6	作業台	1500	600	850	2	TKD-156BSDB											下部平棚付
7	作業台	870	600	850	3	TKD-96BSDB											下部平棚付
8	スチームオーブンレンジ	509	468	414	4	NE-R3500								コンセント 1430W			
9-1	IH炊飯ジャー	502	429	390	1	SR-PGB54AP								コンセント 4.570W	換気 要	炊飯能力:5.4ℓ	
9-2	IH炊飯ジャー	264	377	225	1	SR-PX102-W								コンセント 1200W	換気 要	炊飯能力:1.0ℓ	
10	作業台	2100	600	850	1	TKD-216BSDB											下部キャビネット付 引違戸仕様
11	水切台付2槽シンク	1770	750	850	1	PS2-187BSDB-L	15A-2	15A-2	接続 40A-2								
12	容器具消毒保管庫	1290	950	1920	1	EW-1504N								電源 9.5W			片面式 アジャスト脚仕様
13	容器具消毒保管庫	1750	950	1920	1	EW-2004N								電源 13.5W			片面式 アジャスト脚仕様
14	リーチインショーケース (冷凍機内蔵型)	900	650	1900	1	MSS-30GWSRB								コンセント 315W			有効内容量:573ℓ
15	IH調理器	304	345	54	6	KZ-PG32								コンセント 1400W	換気 要	卓上型	