

令和 7 年度～令和 10 年度 袋井市下水処理場維持管理業務
一般仕様書

第 1 章 総則

(目的)

第 1 条 本仕様書は、袋井市公共下水道の処理場施設である袋井浄化センターとアクアパークあさばにおける維持管理業務を円滑に実施するため、業務内容等を定めるものである。

(業務の履行)

第 2 条 受注者は、業務の履行を円滑に遂行し施設の機能を十分達成できるように、契約書、一般仕様書、特記仕様書の内容に基づき業務を履行しなければならない。

(業務の範囲)

第 3 条 本業務の委託範囲は、特記仕様書に掲げる施設の範囲とする。

(作業時間)

第 4 条 本業務における作業時間は、特記仕様書に掲げるとおりとする。ただし、台風、大雨等により業務上必要と認められる場合はこの限りでない。

(業務内容)

第 5 条 業務の内容は特記仕様書に掲げるとおりとする。

(維持管理)

第 6 条 袋井浄化センターとアクアパークあさばの維持管理とは、下水道法施行令第 13 条の規定に定めるものをいう。

(業務総括責任者の専任)

第 7 条 受注者は、下水道法施行令第 15 条の 3 に規定する資格者を本業務の総括責任者として専任し、発注者に届けなければならない。

(業務総括責任者の職務)

第 8 条 業務総括責任者の職務は、次のとおりとする。

- (1) 現場の最高責任者として、従業員の指揮及び監督を行うこと。
- (2) 契約書、仕様書及びその他関係書類により、業務の目的、内容等を十分理解して、効果的、経済的な運転に努めること。
- (3) 日常の業務執行状況を、契約書第 17 条に示すとおり発注者に報告するとともに、必要があれば協議を行うこと。
- (4) 従業員を教育し、技術の向上及び事故の防止に努めること。

(法定資格者の選任)

第9条 受注者は、本業務の実施に必要な、法定資格者を選任しなければならない。

2 前項の法定資格の種類については特記仕様書によるものとする。

(提出書類)

第10条 受注者は、契約締結後、速やかに次の書類を発注者に2部提出しなければならない。

(1) 着手届

(2) 組織表(現場管理、安全管理)

(3) 業務総括責任者専任届

(4) 法定資格者選任届

(5) 事業実施計画

(6) 控室等使用願

2 契約期間が満了したときは、速やかに完了届を提出しなければならない。

3 上記の提出書類に変更を生じた場合は、直ちに変更届を提出しなければならない。

第2章 作業要領

(作業予定表)

第11条 受注者は、各月末までに翌月の作業予定及び機器の整備点検予定(以下「作業予定等」という)を立て、発注者に提出しなければならない。

(異常時の運転)

第12条 受注者は、集中豪雨、台風、地震等の異常時は、流入水量、停電の有無及び施設被害状況を直ちに発注者に報告するとともに、運転操作方法及び応急復旧方法について協議しなければならない。

2 受注者は、集中豪雨、台風等による風水害の被害が予想される場合は、被害発生時に対応可能な人員体制及び連絡体制を確保するとともに、資材や燃料等の確保、施設の点検・整備、浸水や強風への対策等の準備を行わなければならない。また、その旨を事前に発注者に報告しなければならない。

(流入水の水量、水質の変化の把握)

第13条 受注者は、流入水量及び水質の監視を行い、流入水の水量または水質が要求水準書の範囲を逸脱している場合、速やかに発注者に報告するものとする。

- 2 発注者は、流入水量及び水質について、流入基準未達を生じさせる可能性の高い事実の発生を知った場合、速やかに受注者に通知するものとする。

(引継事項)

第14条 受注者は、業務開始後6ヶ月以内に、当該施設特有の運転方法や留意事項等を記載した引継事項を取りまとめた引継書(本契約の終了または解除後に本件施設を運転する者に必要となる事項として、別紙2に規定された内容を含むものとする。以下「引継書」という)を作成し、本契約が終了するまで、本件施設に備えおくものとする。受注者は、引継書を作成したときは、速やかに発注者に通知するものとする。

- 2 発注者は、いつでも、本件施設において引継書を閲覧し、また、受注者に対し引継書の内容の説明を求めることができる。

- 3 受注者は、運転管理方法等に変更が生じたときは、引継書の内容を変更するものとする。受注者は、引継書の内容を変更したときは、発注者に対し、速やかに引継書を変更した旨通知するものとする。

(安全及び衛生の確保)

第15条 業務の実施にあたっては、安全の確保に十分留意しなければならない。

- 2 下水中には、種々の細菌や寄生虫卵等が多く含まれるため、衛生には十分留意しなければならない。

- 3 業務の実施にあたっては、「下水道施設・運転管理業務における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(一般社団法人 日本下水道施設管理業協会)」を踏まえ、新型コロナウイルス等の感染予防に取り組むこと

(火災の防止)

第16条 受注者は、火元責任者を選び、火気の始末を徹底させ、火災の防止に努めなければならない。

(盗難の防止)

第17条 受注者は、現場における設備機器、備品工具等の盗難及び不法侵入者の防止に努めなければならない。

(清掃及び整頓)

第18条 受注者は、業務場所を適宜清掃するとともに、不要な物品等は整理及び整頓し、清潔に努めなければならない。又、それに伴って発生する廃棄物の運搬及び処分は、受注者が行うものとする。

(修繕の報告)

第 19 条 受注者は、特記仕様書第 2 条第 2 号にて定める修繕業務を実施する際には、その修繕の対象施設、内容、必要性、必要費用などを取りまとめた書類を作成し、発注者に報告する。また、完了時にも成果などを取りまとめた書類を作成し、発注者に提出する。

第 3 章 その他

(控室等の使用)

第 20 条 業務遂行に必要な控室、浴室等（以下「控室等」という）は、契約期間中無償で貸与するものとする。

2 控室等の使用期間中、受注者の責任で破損等があった場合には、受注者の費用で直ちに修復しなければならない。

(完成図書、工具等の貸与)

第 21 条 業務履行上必要と認めた完成図書、特殊工具等は発注者が貸与するものとする。

2 受注者は、貸与された物品について台帳を作成し、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

3 貸与品を損傷又は紛失した場合には、受注者がこれを弁済するものとする。

(従業員の服装等)

第 22 条 受注者は、従業員には清潔で安全な服装を着用させなければならない。

(疑義等)

第 23 条 本仕様書に疑義が生じた場合には、両者協議のうえ定めるものとする。

2 本仕様書に明示されていない事項について必要がある場合は、両者協議のうえ定めるものとする。

別紙 1

(業務日誌、月報及び年報の記載内容)

I 業務日誌

記載事項

- 1 天候、気温、雨量 (気象)
- 2 報告者 (担当)
- 3 特記仕様書による環境計測項目の結果 (水質・汚泥)
- 4 各処理運転フローにおける処理数量 (処理状況)
- 5 各ユーティリティの数量 (調達)
- 6 管理の指標としている諸元値 (管理)
- 7 主要機器の運転記録 (運転)
- 8 修繕記録及び今後の修繕見込み
- 9 その他記録・報告すべき事項 (備考)

様式

任意とする

II 業務月報

記載事項

- 1 業務日誌に記載の事項
- 2 保守・点検・正常状態に復帰させるための調整実施と結果
- 3 事故・故障記録、対応報告
- 4 管理報告
- 5 環境計測値
- 6 搬出汚泥量削減のための取り組み結果及び翌月の対応について

様式

任意とする

III 業務年報

記載事項

- 1 業務月報記載事項の月集計
- 2 必要な報告事項
- 3 搬出汚泥量削減のための取り組み結果及び翌年度の対応について
- 4 その他

様式

任意とする

別紙 2

(引継事項)

受注者は、引継事項を記載した引継書を作成する。引継書は、対象施設固有の運転管理、点検上の留意点を次の受注者が把握できるような内容とする。

以下の項目に沿って記載すること。

- (1) 総合運転したときの機能の発揮状況
- (2) 諸機械の振動、異音等の状態
- (3) 計装設備の調節状況
- (4) 運転上の特別な操作
- (5) その他留意事項
- (6) 運転管理に必要な機器図、取扱説明書等の保管状況

令和7年度～令和10年度 袋井市下水処理場維持管理業務

特記仕様書

(業務範囲)

第1条 業務は、以下に示す施設について行うものとする。

- (1) 袋井浄化センター（別紙1）
- (2) アクアパークあさば（別紙2）

(業務内容)

第2条 受注者は、次の各号の業務を行うものとする。なお、設備を増設した場合は、設備の供用開始年度から当該設備を含めるものとする。ただし、第8号については、設備の増設に伴う変更が生じた場合は、発注者と協議により決定する。

- (1) 各設備運転操作業務（留意事項は別紙3に示す）
- (2) 各設備保守点検整備業務

- ①第1条に示す施設の全ての電気設備、機械設備、建築設備の日常的な保守及び点検によって発見された異常箇所等について、正常状態に復帰させるために行う調整（汎用工具と汎用部品を用いて現場にて実施できる程度の範囲内とする）
- ②第1条に示す施設の全ての電気設備、機械設備、建築設備の機能を保つために必要な消耗品の交換
- ③第1条に示す施設の全ての電気設備、機械設備、建築設備の修繕業務は、「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドラインー2015年度版ー」で定める1工事における1設備単位当たりの金額が100万円以下のものを指す。設備単位とは、「下水道施設の改築について」（平成25年5月16日付け国水下水事第7号国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課長通知）に定める小分類を指す。なお、この基準により設備単位を判別できない場合については、発注者と協議により決定する。
- ④年度別の修繕費は袋井浄化センター、アクアパークあさば合わせて650万円（税込み）を上限とし、同一年度内に上限以上の修繕が必要となることが想定される場合には、発注者に事前に報告し、その対応方法については、発注者と協議し、了承を得たうえで対応する。

(3) 環境計測、業務報告等

- ①別紙4に示す環境計測
- ②別紙5に示す下水処理場及び放流河川の水質検査及び汚泥分析
- ③別紙6に示す臭気測定検査
- ④運転データ、保守・点検業務の記録、保管
- ⑤事業実施計画の作成

⑥発注者の業務分析等に必要なデータの提供

(4) ユーティリティ調達管理

①必要なユーティリティ（薬品、燃料、電力、消耗品、水道等）の調達（自家発電設備の燃料を除く）

※電力の調達先については発注者と協議を行うこと。

②ユーティリティ（薬品、燃料、電力、消耗品、水道等）の管理

(5) 施設等見学者への対応

①発注者の行う見学者対応への協力

②下水道PRイベント（市民向け）の提案・実施（年1回以上）

※提案から実施までのプロセスを市へ協議の上、了承を得た上で実施する。

(6) 沈砂、し渣、脱水汚泥の搬出（運搬、処分は除く）

(7) 事務業務

(8) その他業務（詳細は別紙7に示すとおり）

1) 袋井浄化センター

①植栽等管理業務

②計装設備・電気設備保守点検業務

③管理棟空調機保守点検業務

④自家用電気工作物保安業務

⑤消防設備保守点検業務

⑥管理棟警報警備業務

⑦管理棟等清掃業務

⑧管理棟自動ドア保守点検業務

⑨気象観測装置保守点検業務

⑩ガス検知器 校正及び点検業務

⑪地下タンク漏洩検査業務

⑫北側排水路浚渫業務

⑬処理場周辺草刈業務

2) アクアパークあさば

①植栽等管理業務

②計装設備・電気設備保守点検業務

③管理汚泥棟空調機保守点検業務

④自家用電気工作物保安業務

⑤消防設備保守点検業務

⑥管理汚泥棟警報警備業務

⑦管理汚泥棟等清掃業務

⑧管理汚泥棟自動ドア保守点検業務

⑨ガス検知器 校正及び点検業務

⑩重油地下タンク漏洩検査業務

⑪処理場周辺草刈業務

(施設の概要)

第3条 施設の概要は、別紙1及び別紙2に掲げるとおりとする。

(業務の主要設備)

第4条 業務対象となる主要設備（備品を含む）の概要は、別紙8に掲げるとおりとする。なお、別紙8と現地に相違がある場合には現地優先とする。

2 主要設備（備品を含む）の概要が、別紙8と異なる場合には、発注者は受注者の了承を得たうえで、別紙8の修正を行う。

(有資格者)

第5条 業務に必要な資格者は次のとおりとする。

- (1) 下水道法施行令第15条の3に規定される資格者
- (2) 第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了者
- (3) 第二種電気工事士（又は同等以上の資格）
- (4) 危険物取扱者乙種第4類
- (5) 玉掛け技能講習修了者
- (6) クレーン特別教育修了者（又は同等以上の資格）
- (7) 特定化学物質等作業主任者

(作業時間)

第6条 運転監視業務は24時間とすること。ただし、下記の時間には警報通信監視できるものとする。

- (1) 袋井浄化センター：午後5時00分から翌日午前8時30分までの間
- (2) アクアパークあさば：平日・土曜の午後5時00分から翌日午前8時30分までの間及び日曜・祝日・年末年始（12月29日から1月3日）の休日

2 運転監視業務を除く作業は、原則として日曜・祝日・年末年始（12月29日から1月3日）の休日を除く平日・土曜の午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、台風、大雨等により業務上認められる場合はこの限りではない。

3 年末年始や大型連休期間中については、発注者と作業日を協議のうえ、運転監視業務を除く作業を実施すること。

(再委託)

第7条 第2条(3)②及び③の業務内容については、第三者へ再委託すること。

2 (8)に示す業務内容については、受注者は発注者の承諾を得たうえで、第三者へ再

委託することができる。

(防災計画)

第8条 受注者は袋井市地域防災計画に従い、次に示す防災訓練に積極的に参加すること。

- (1) 総合防災訓練 (年1回)
- (2) 津波避難訓練 (年1回以上)
- (3) 地域防災訓練 (年1回)
- (4) 個別防災訓練 (年1回以上)

(修繕)

第9条 履行期間における修繕予定は、別紙9に掲げるとおりとする。

(工事)

第10条 履行期間における工事予定は、別紙10に掲げるとおりとする。

(施設の停止時等への対応)

第11条 本業務の施設の故障、修繕、点検等の受注者に非が無い事象により、施設の運転を停止する必要が生じ、機器の確保、汚泥等の保管、輸送等の対応が必要となった場合、受注者は発注者と調整のうえ、必要な作業の実施及び関係機関等との調整等の対応を行うものとする。なお、その対応に必要な費用については発注者の負担とする。


2 汚泥の搬出先が年末年始や大型連休期間中等において、受け入れを休止したことにより、下水処理場内で保管する必要が生じる場合は、受注者は、汚泥の保管に関する作業(保管用車両への汚泥の積み込み、車両の移動 等)及び汚泥の搬出先との調整などを行う。なお、本項に示す作業に関する費用については発注者が負担するものとし、事故等が生じた場合の責任は発注者が負うものとする。

(協定書)

第12条 受注者は、発注者が田原自治連合会と締結した協定(平成9年3月19日締結)の内容を十分に把握し、協定の内容を遵守するために、発注者に協力するものとする。

別紙 1


(袋井浄化センター)

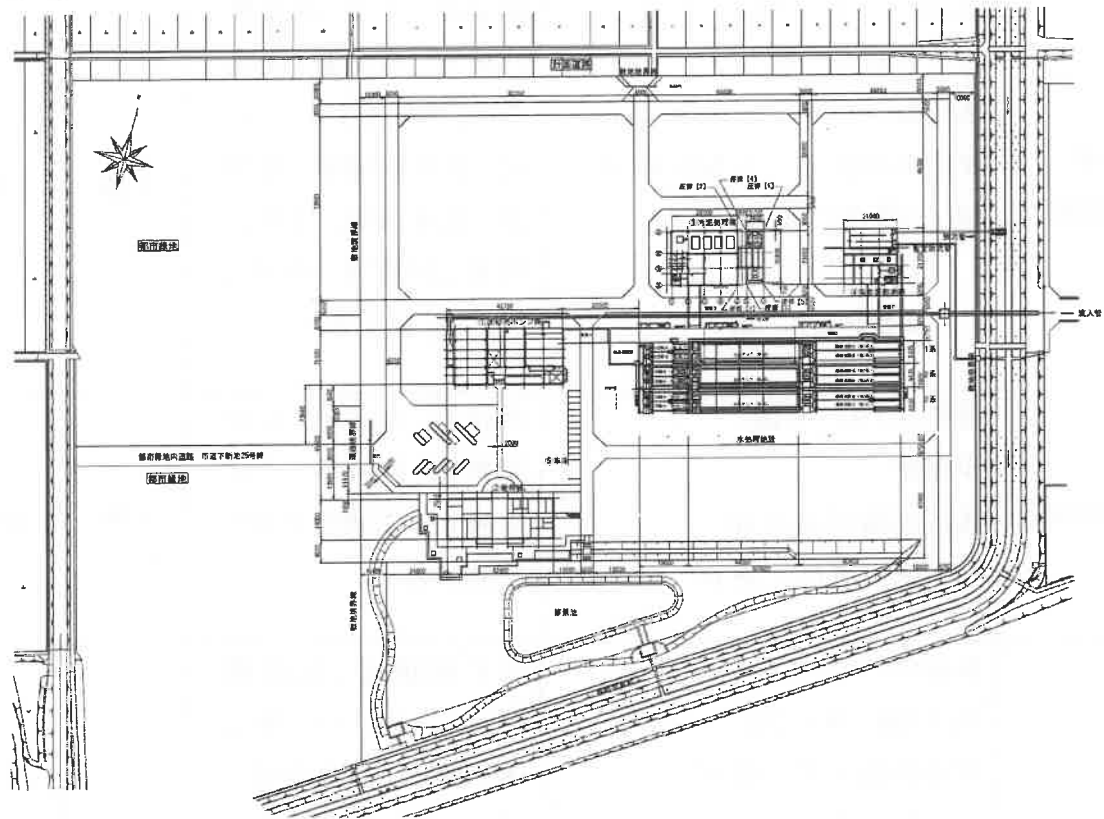

名称		袋井浄化センター “アクアピュア”		
所在地		袋井市新池 880 番地の 1		
敷地面積		56, 747m2		
供用開始		平成 11 年 4 月		
排除方式		分流式		
処理方式		標準活性汚泥法		
計画水質	流入	B O D 265mg/1 以下 S S 200mg/1 以下		
	放流	B O D 15mg/1 以下 S S 30mg/1 以下		
放流先		松橋川（準用河川）		
区分	下水道計画		事業進捗	
	全体計画 (平成 29 年度策定)	事業計画 (令和 5 年度策定)	令和 6 年度末 現況	
処理区域面積		1, 540ha	867ha	717. 2ha
処理区域内人口		43, 000 人	32, 600 人	31, 516 人
処理水量		20, 000m3/日最大	15, 000m3/日最大	8, 737m3/日平均

名称	施設の構造及び規模	施設の内容	全体計画	現有施設
汚泥 処理棟	鉄筋コンクリート造 地下1階地上2階 建築面積 583.52 m ² 延べ床面積 1,543.86 m ² 地下1階 392.80 m ² 1階 575.53 m ² 2階 575.53 m ²	配管ポンプ室、濃縮攪拌機室、電気室、脱臭機室、薬注室、ホッパー室、換気機械室、監視室、脱水機室、作業員控室、脱衣室、浴室、湯沸室、便所等	1棟	1棟
管理棟	鉄筋コンクリート造 平屋建 建築面積 734.22 m ² 延べ床面積 699.48 m ²	事務室、会議室、管理制御室、仮眠室、水質試験室、作業員控室、薬品室等	1棟	1棟
沈砂池 ポンプ棟	鉄筋コンクリート造 地下3階、地上2階 建築面積 1,011.42 m ² 延べ床面積 3,366.59 m ² 地下3階 186.75 m ² 地下2階 928.76 m ² 地下1階 887.53 m ² 1階 952.95 m ² 2階 410.60 m ²	沈砂機械室、電動機室、ポンプピット、換気機械室(A.B)、配管室、ブロー室、フィルター室、発電機室、ゲート室、搬出入室、電気室、玄関、便所等	1棟	1棟
塩素 混和棟	鉄筋コンクリート造 地下1階、地上1階 建築面積 161.83 m ² 延べ床面積 356.25 m ² 地下1階 196.65 m ² 1階 159.60 m ²	ポンプ室、次亜塩注入室、搬出入室、砂ろ過器設置スペース	1棟	1棟
水処理 施設	鉄筋コンクリート造	脱臭機械室、最初沈殿池、エアレーションタンク、最終沈殿池、管廊、階段室	4系統	3系統

(アクアパークあさば)

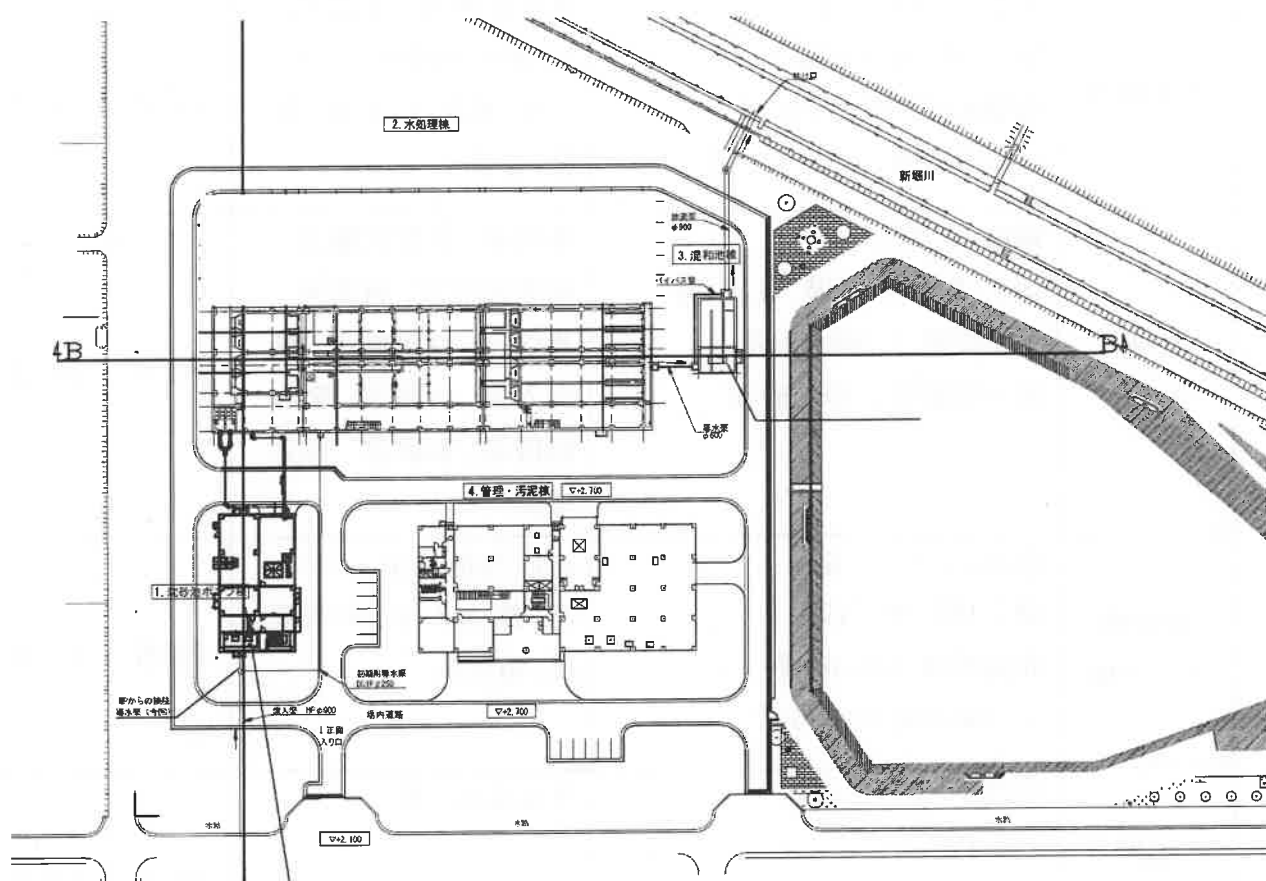

名称		アクアパークあさば	
所在地		袋井市梅山 1111 番地	
敷地面積		33, 833m ²	
供用開始		平成 14 年 4 月	
排除方式		分流式	
処理方式		標準活性汚泥法	
計画水質	流入	B O D 295mg/l 以下 S S 170mg/l 以下	
	放流	B O D 15mg/l 以下 S S 20mg/l 以下	
放流先		新堀川（普通河川）	
区分	下水道計画		事業進捗
	全体計画 （平成 29 年度策定）	事業計画 （令和 5 年度策定）	令和 6 年度 現況
処理区域面積		344ha	321ha
処理区域内人口		10, 500 人	10, 600 人
処理水量		4, 500m ³ /日最大	6, 600m ³ /日最大
			2, 700m ³ /日平均

名称	施設の構造及び規模	施設の内容	全体計画	現有施設
水処理棟	鉄筋コンクリート造 地上1階 地下1階 建築面積 1,993.504 m ² 延べ床面積 2,052.434 m ²	最初沈殿池、反応タンク、最終沈殿池、ブロワー室、換気ファン室、管廊、階段	2系統	2系統
管理・汚泥棟	鉄筋コンクリート造 地上2階 地下1階 塔屋1階 建築面積 1,269.48 m ² 延べ床面積 2,694.59 m ²	事務室、水質試験室、作業員控室、電気室、薬注室、脱水機室、搬出入室、会議室、管理制御室、仮眠室、脱臭機室	2系統	2系統
沈砂池ポンプ棟	鉄筋コンクリート造 地上1階 地下1階 建築面積 392.48 m ² 延べ床面積 783.96 m ²	沈砂池機械室、ゲート室、搬出入室、発電機室、電気室	2系統	1系統
塩素混和棟	鉄筋コンクリート造 地上1階 建築面積 36.10 m ² 延べ床面積 36.10 m ²	次亜塩注入室	2系統	1系統

(契約期間中における施設増設予定)

※実際の使用開始日については、発注者と協議する。

1) No.2 脱水設備 : 令和10年度供用開始予定

別紙 3

(各設備運転操作業務の留意事項)

1 運転水位

- (1) 下水管渠からの溢水事故を防止するため、下水処理場流入管渠の水位には十分注意して運転しなければならない。

2 揚水ポンプの運転

- (1) 揚水ポンプの運転は、ポンプ井水位による自動運転とする。ただし、管渠内の汚泥堆積や、ポンプ井スカム発生の防止のため、1日1回低水位運転を行うものとする。
- (2) 放流河川「松橋川」(袋井浄化センター) 及び「新堀川」(アクアパークあさば) の警戒水位を超すおそれがある場合には、運転を中止しなければならない。

3 予備機の運転

- (1) 予備機は、機器の保全管理のため、原則として一定期間毎に稼働機と交代して運転するものとする。

4 田原緑地公園・水道メーター検針について

袋井浄化センターに隣接する田原緑地公園における水道子メーターの検針については、下記の事項に留意する。

- (1) 袋井浄化センター正門付近に設置されている、水道子メーターの検針を月1回行い、発注者に速やかに報告する。

別紙 4

(環境計測の内容及び試験項目並びに採取箇所)

受注者は日常的な運転管理のため、以下の環境計測を行うものとする。

試験項目と採取箇所

(1) 水質分析項目

採水箇所／項目	流入水	初沈流入	初沈流出	反応槽	終沈出口	放流水
1 水温	●	◆	◆	●	◆	●
2 外観	●	◆	◆	●	◆	●
3 臭気	●	◆	◆	●	◆	●
4 透視度	●	◆	◆	●	◆	●
5 pH	●	◆	◆	●	◆	●
6 DO (MLDO) (現場計器)				●		
7 COD	■				◆	■
8 残留塩素						□
9 SV (SV30)				●		
10 MLSS (MLVSS) (現場計器)				●		
11 SVI				●		
12 生物観察				■		
13 SS	■				◆	■
14 BOD	◆				◆	◆
15 大腸菌数						□

●：平日（5日/週）に行う分析項目

■：2日/週の頻度で行う分析項目

□：1日/週の頻度で行う分析項目

◆：2日/月の頻度で行う分析項目

(2) 一般汚泥試験項目

2. 一般汚泥試験項目

検体及び検査場所		初沈汚泥	返送汚泥	余剰汚泥	脱水機投入汚泥	脱水ケーキ	反応槽
1	温度(水温)	◇		◇	◇		
2	pH	◇		◇	◇		
3	含水率					□	
4	蒸発残留物	◇	◇		◇		◇

□：1日/週の頻度で行う分析項目

◇：1日/月の頻度で行う分析項目

別紙 5

(下水処理場及び放流河川の水質検査及び汚泥分析の内容)

1 業務の範囲

- (1) 袋井浄化センター及びアクアパークあさば（以下「下水処理場」という）の水質検査
- (2) 下水処理場の放流河川水の水質検査
- (3) 下水処理場の汚泥分析

2 業務内容

- (1) 下水処理場の工程水等の採水、発生汚泥の採取による水質検査及び汚泥分析とする。
- (2) 水質分析及び汚泥分析の項目・回数は、水質・汚泥分析項目表の記載通りとする。
- (3) 水質分析における亜鉛に係る測定方法は、電気加熱原子吸光法、ICP発光分析法、ICP質量分析法とする。
- (4) 水質分析における亜鉛に係る試料採取方法は、午前（9～11時頃）と午後（13～15時頃）の各1回採取し、等量混合する方法（簡易法）とする。

3 業務報告

受注者は、流入水及び放流水、汚泥等の分析内容を再委託者より受理してから、7日以内に、計量証明書又は試験成績書の1部を発注者に提出するものとする。

水質・汚泥分析項目表

(1施設あたり)

水質分析

1 流入水〔原水〕分析

(1) 1検体/月×8項目×12カ月=96検体

ア 水素イオン濃度 (pH)

イ 浮遊物質 (SS)

ウ 化学的酸素要求量 (COD)

エ 生物化学的酸素要求量 (BOD)

オ 窒素含有量

カ 磷含有量

キ ノルマルヘキサン抽出物質

ク 沃素消費量

(2) 1検体/年×1項目=1項目=1検体

ア ダイオキシン類

(3) 1検体×4ヶ月 (6月、8月、11月、1月) = 4検体

ア 亜鉛、溶解性亜鉛

2 放流水分析

(1) 2検体/月×9項目×12カ月=216検体

ア 水素イオン濃度 (pH)

イ 浮遊物質 (SS)

ウ 化学的酸素要求量 (COD)

エ 生物化学的酸素要求量 (BOD)

オ 大腸菌数

カ 窒素含有量

キ 磷含有量

ク ノルマルヘキサン抽出物質

ケ 沃素消費量

(2) 2検体/年×34項目=68検体

ア フェノール類

イ 銅及びその化合物

ウ 亜鉛及びその化合物

エ 溶解性鉄及びその化合物

オ 溶解性マンガン及びその化合物

カ クロム及びその化合物

キ 有機燐化合物

ク PCB

ケ トリクロロエチレン

コ テトラクロロエチレン

サ ジクロロメタン

シ 四塩化炭素

ス 1,2-ジクロロエタン

セ 1,1-ジクロロエチレン

ソ シス-1,2-ジクロロエチレン

タ 1,1,1-トリクロロエタン

チ 1,1,2-トリクロロエタン

ツ 1,3-ジクロロプロペン

テ シアン化合物

ト 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

ナ カドミウム及びその化合物

ニ 鉛及びその化合物

ヌ 六価クロム化合物

ネ 砒素及びその化合物

ノ アルキル水銀化合物

ハ チウラム

ヒ シマジン

フ チオベンカルブ

ヘ ベンゼン

ホ セレン及びその化合物

マ フッ素及びその化合物

ミ ホウ素及びその化合物

ム アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

メ 1,4-ジオキサン

(3) 1 検体/年×1 項目=1 項目=1 検体

ア ダイオキシン類

(4) 1 検体×4 ヶ月（6 月、8 月、11 月、1 月）=4 検体

ア 亜鉛、溶解性亜鉛

3 放流河川水分析

(1) 9 項目×2 箇所（上流・下流）×4 ヶ月（6 月、8 月、11 月、1 月）=72 項目

ア 水温

- イ 外観
- ウ 臭気
- エ 透視度
- オ 水素イオン濃度 (pH)
- カ 浮遊物質 (SS)
- キ 溶存酸素
- ク 生物化学的酸素要求量 (BOD)
- ケ 化学的酸素要求量 (COD)

汚泥分析

1 汚泥溶出試験 {原料試験 (脱水汚泥)}

[1 検体×28 項目×2 回=56 検体]

- (1) アルキル水銀化合物
- (2) 総水銀
- (3) カドミウム及びその化合物
- (4) 鉛及びその化合物
- (5) 有機燐化合物
- (6) 六価クロム化合物
- (7) 砒素及びその化合物
- (8) シアン化合物
- (9) PCB
- (10) トリクロロエチレン
- (11) テトラクロロエチレン
- (12) ジクロロメタン
- (13) 四塩化炭素
- (14) 1,2-ジクロロエタン
- (15) 1,1-ジクロロエチレン
- (16) シス-1,2-ジクロロエチレン
- (17) 1,1,1-トリクロロエタン
- (18) 1,1,2-トリクロロエタン
- (19) 1,3-ジクロロプロペン
- (20) チウラム
- (21) シマジン
- (22) チオベンカルブ
- (23) ベンゼン

(24) セレン及びその化合物

(25) 全油分

(26) 水分(含有率)

(27) 溶出pH

(28) 1,4-ジオキサン

2 放射能検査 {原料試験 (脱水汚泥)}

[1 検体×月 1 回=12 検体]

3 含水率測定検査 {原料試験 (脱水汚泥)}

[1 検体×月 2 回=24 検体－ 2 検体=22 検体]

※うち、2 検体は「1 汚泥溶出試験」に含む。

別紙 6

(臭気測定業務の業務内容)

1 業務の範囲

袋井浄化センター及びアクアパークあさば（以下「下水処理場」という）の臭気測定

2 業務の内容

（１）下水処理場の敷地境界線上の臭気指数の測定及び敷地境界線における特定悪臭物質の濃度の測定

（２）臭気測定項目及び回数は、以下の臭気測定項目表通りとする。

（３）臭気測定は三点比較式臭袋法により年２回（６月と１２月）測定するものとする。

3 業務報告

受注者は、特定悪臭物質の分析内容を再委託者より受理してから、７日以内に、計量証明書の１部を発注者に提出するものとする。

臭気測定項目表

(１施設あたり)

1 臭気測定〔敷地境界線上２箇所（風上・風下）×６項目×年２回

(1) アンモニア ４検体

(2) メチルメルカプタン ４検体

(3) 硫化水素 ４検体

(4) 硫化メチル ４検体

(5) 二硫化メチル ４検体

(6) トリメチルアミン ４検体

計 24 検体

別紙 7

(その他業務)

その他業務の業務内容は以下のとおりである。

1) 袋井浄化センター

①植栽等管理業務

敷地内の樹木や植物の緑を保つため、適切に管理すること。

業務項目	年当りの作業回数
芝管理 (9,127 m ²)	芝刈 (除草-集草-運搬-処分) 2回 薬剤防除 2回 抜取除草 2回
樹木管理	低木刈込 (1,084 本) 1回 低木刈込 (アベリア他) (1,383 m ²) 1回 中木刈込 (外周垣根) (330 m ²) 1回 高木剪定 (30 本/年) 1回 施肥 高木 (150 本) 1回 中木 (1,447 本) 低木 (1,383 m ²) 病虫害防除 高木 (150 本) 2回 中木 (1,447 本) 2回 低木 (1,383 m ²) 2回
他抜取除草	1,383 m ² 2回
灌水	必要に応じて

②計装設備・電気設備保守点検業務

本業務期間中に増設される施設については、供用時に確認し、実際の設備等と異なる場合は発注者と受注者が協議する。

■令和 8 年度実施予定項目

<点検>

- 1 インバータ・コンバータ曝気装置 1-2-2 用
- 2 インバータ・コンバータ曝気装置 1-2-4 用
- 3 汚泥処理棟 中継端子盤 TB-D1
- 4 汚泥脱水設備補助継電器盤 1 RB-D1

- 5 汚泥脱水設備補助継電器盤 2 RB-D2
- 6 汚泥脱水設備補助継電器盤 3 RB-D3
- 7 汚泥脱水設備コントロールセンタ CC1
- 8 汚泥脱水設備コントロールセンタ CC2
- 9 汚泥脱水設備コントロールセンタ CC3
- 10 汚泥濃縮設備コントロールセンタ CC1
- 11 直流電源装置 SP-DC
- 12 生汚泥濃度計
- 13 生汚泥流量計
- 14 汚水揚水量
- 15 エアタンク MLSS 計
- 16 1号汚泥供給量
- 17 1号薬品供給量
- 18 汚泥貯留槽液位
- 19 汚泥供給濃度
- 20 No. 1-1 DO 計
- 21 No. 1-2 DO 計
- 22 非常用発電機点検 (エンジン・発電機)

<点検・汚泥処理設備>

- 1 濃縮汚泥引抜量 0~100m³/h (150φ)
- 2 1号汚泥貯留槽液位 0~6m
- 3 2号汚泥貯留槽液位 0~6m
- 4 1号汚泥供給濃度 0~5%
- 5 2号汚泥供給濃度 0~5%
- 6 1号汚泥供給流量 0~10m³/h (80φ)
- 7 2号汚泥供給流量 0~10m³/h (80φ)
- 8 3号汚泥供給流量 0~20m³/h (50φ)
- 9 1号薬品供給流量 0~2000ℓ/h (25φ)
- 10 2号薬品供給流量 0~2000ℓ/h (25φ)
- 11 3号薬品供給流量 0~3m³/h (25φ)
- 12 ろ過水槽水位 0~6m
- 13 排水槽水位 0~6m
- 14 ケーキホッパ重量
- 15 3-1号汚泥供給ポンプ回転数

- 16 3-1 号汚泥供給ポンプ回転数制御
- 17 3-2 号汚泥供給ポンプ回転数
- 18 3-2 号汚泥供給ポンプ回転数制御
- 19 汚泥供給ポンプ回転数制御(共通)
- 20 4 号薬品供給ポンプ回転数
- 21 4 号薬品供給ポンプ回転数制御
- 22 5 号薬品供給ポンプ回転数
- 23 5 号薬品供給ポンプ回転数制御
- 24 薬品供給ポンプ回転数制御(共通)
- 25 2 号薬品溶解タンク液位

<部品交換>

【中央監視設備】

- 1 LCD 監視操作卓(2)<H-LCD02>H I S (FA3100T model 800)
 - (1) ハードディスク装置(D0)
 - (2) ハードディスク装置(D1)
 - (3) エアフィルタ
 - (4) DVD-ROM 装置
 - (5) 筐体用エアフィルタ(粗目)
- 2 受変電・自家発・水処理設備 RCS<PCS-W1a、b、c>ユニファイドコントローラ S2U(二重化)
 - (1) 電源基板
- 3 沈砂池・汚水ポンプ設備 RCS<PCS-P1a、b>ユニファイドコントローラ S2U(二重化)
 - (1) メモリバックアップ用バッテリー
- 4 汚泥処理設備 RCS<PCS-TD1a、b>ユニファイドコントローラ S2U(シングル)
 - (1) メモリバックアップ用バッテリー

【非常用発電機】

- 1 ガスタービン発電装置
 - (1) 小出槽フィルタエレメント
 - (2) 燃料フィルタエレメント
 - (3) 潤滑油フィルタエレメント

■令和 9 年度実施予定項目

<点検>

- 1 沈砂池設備補助継電器盤 1 RB-S1

- 2 沈砂池設備補助継電器盤 2 RB-S2
- 3 沈砂池設備補助継電器盤 3 RB-S3
- 4 沈砂池設備コントロールセンタ C/C-1
- 5 沈砂池設備コントロールセンタ C/C-2
- 6 沈砂池設備コントロールセンタ C/C-3
- 7 沈砂池設備コントロールセンタ C/C-4
- 8 汚水ポンプ設備補助継電器盤 1 RB-P1
- 9 汚水ポンプ設備補助継電器盤 2 RB-P2
- 10 汚水ポンプ設備コントロールセンタ C/C-1
- 11 汚水ポンプ設備コントロールセンタ C/C-2
- 12 汚水ポンプ設備コントロールセンタ C/C-3
- 13 汚泥濃縮設備補助継電器盤 1 RB-T1
- 14 汚泥濃縮設備コントロールセンタ C/C-1
- 15 インバータ・コンバータ曝気装置 1-1-2 用
- 16 インバータ・コンバータ曝気装置 1-1-4 用
- 17 直流電源装置 SP-DC
- 18 沈砂池流入ゲート S-LB01
- 19 自動スクリーン S-LB02
- 20 2号し渣搬出機 S-LB03
- 21 し渣・沈砂洗浄機 S-LB04
- 22 3号し渣搬出機し渣脱水機 S-LB05
- 23 沈砂搔寄機 S-LB06
- 24 揚砂ポンプ S-LB07
- 25 ポンプ井攪拌機 S-LB08
- 26 1号し渣搬出機スカム分離機 S-LB09
- 27 沈砂池脱臭ファン S-LB10
- 28 1-1号沈砂池床排水ポンプ S-LB11a
- 29 2号沈砂池床排水ポンプ S-LB11b
- 30 3号沈砂池床排水ポンプ S-LB11c
- 31 1-2号沈砂池床排水ポンプ S-LB12d
- 32 作業用電源盤 S-LBX01
- 33 1・2号汚水ポンプ P-LB01a
- 34 3・4号汚水ポンプ P-LB01b
- 35 主ポンプ室/床排水ポンプ P-LB02
- 36 作業用電源盤 P-LBX01

- 37 作業用電源盤 P-LBX02
- 38 No.1 返送汚泥濃度計
- 39 No.1 返送汚泥流量計
- 40 余剰汚泥流量計
- 41 濃縮汚泥流量
- 42 2号汚泥供給量
- 43 2号薬品供給量
- 44 排水槽水位計
- 45 ろ過水槽水位計

<点検・水処理設備>

- 1 No.1-3 曝気風量 0~1500 m³/h(N)
- 2 No.1-3 エアタン風量調節弁開度 0~100%
- 3 No.1-3 エアタン風量調節弁開度制御
- 4 No.1-3 エアタンORP -1500~1500 mV
- 5 No.1-3 エアタンDO 0~10mg/ℓ
- 6 No.2 返送汚泥濃度 0~3% (250φ)
- 7 No.2 返送汚泥流量 0~500m³/h (250φ)
- 8 No.1-3 返送汚泥ポンプ回転数 0~100%
- 9 No.1-3 返送汚泥ポンプ回転数制御
- 10 余剰汚泥流量 0~100m³/h
- 11 地下燃料タンク油量 0~6000ℓ
- 12 生汚泥引抜濃度 0~3%
- 13 生汚泥引抜流量 0~100m³/h
- 14 No.1-1 曝気風量 0~1500 m³/h(N)
- 15 No.1-2 曝気風量 0~1500 m³/h(N)
- 16 No.1-1 エアタン風量調節弁開度 0~100%
- 17 No.1-1 エアタン風量調節弁開度制御
- 18 No.1-2 エアタン風量調節弁開度 0~100%
- 19 No.1-2 エアタン風量調節弁開度制御
- 20 No.1-1 エアタンDO 0~10mg/ℓ
- 21 No.1-2 エアタンDO 0~10mg/ℓ
- 22 No.1-1 エアタンMLSS 0~5000mg/ℓ
- 23 No.1 返送汚泥濃度 0~3% (250φ)
- 24 No.1 返送汚泥流量 0~500m³/h (250φ)

- 25 No. 1-1 返送汚泥ポンプ回転数 0～100%
- 26 No. 1-1 返送汚泥ポンプ回転数制御
- 27 No. 1-2 返送汚泥ポンプ回転数 0～100%
- 28 No. 1-2 返送汚泥ポンプ回転数制御

<部品交換>

【中央監視設備】

- 1 LCD 監視操作卓(1)<H-LCD01>H I S (FA3100T model 800) システムコード : OHB0
 - (1) ハードディスク装置(D0)
 - (2) ハードディスク装置(D1)
 - (3) エアフィルタ
 - (4) DVD-ROM 装置
 - (5) 筐体用エアフィルタ(粗目)
- 2 受変電・自家発・水処理設備 RCS<PCS-W1a、b、c>ユニファイドコントローラ S2U(二重化)
 - (1) メモリバックアップ用バッテリー

【汚泥濃度計】

ガスチューブアレスタ、Oリング

■令和 10 年度実施予定項目

<点検>

- 1 直流電源装置 SP-DC
- 2 1 号汚泥処理槽攪拌機 D-LB01a
- 3 1・2 号汚泥供給ポンプ D-LB02a
- 4 3 号汚泥供給ポンプ D-LB02b
- 5 1 号薬品溶解タンク D-LB03a
- 6 薬品供給ポンプ D-LB04
- 7 ケーキ搬出機 D-LB05
- 8 空気圧縮機 D-LB06
- 9 排水槽攪拌機 D-LB07
- 10 排水ポンプ D-LB08
- 11 1 号床排水ポンプ D-LB09
- 12 汚泥棟脱臭ファン D-LB10
- 13 1 号濃縮汚泥掻寄機 T-LB01a
- 14 濃縮汚泥ポンプ T-LB02

- 15 生污泥濃度計
- 16 生污泥流量計
- 17 汚水揚水量
- 18 エアタンク MLSS 計
- 19 1 号污泥供給量
- 20 1 号薬品供給量
- 21 污泥貯留槽液位
- 22 污泥供給濃度
- 23 No. 1-1 DO 計
- 24 No. 1-2 DO 計

<点検・水処理設備>

- 1 No. 1 送風機吸込風量 0～1500 m³/h (N)
- 2 No. 2 送風機吸込風量 0～1500 m³/h (N)
- 3 No. 3 送風機吸込風量 0～1500 m³/h (N)
- 4 総送風機吸込風量 0～6000 m³/h (N)
- 5 1 号送風機回転数 0～100%
- 6 2 号送風機回転数 0～100%
- 7 1, 2 号送風機回転数制御
- 8 3 号送風機インレットベーン開度 0～100%
- 9 3 号送風機インレットベーン開度制御
- 10 送風機吐出圧力 0～80kPa
- 11 送風機吐出温度 0～100℃ (Pt100)
- 12 1 号次亜塩貯留槽液位 0～2.1m
- 13 放流流量 0～1300m³/h

<点検・沈砂池、汚水ポンプ設備>

- 1 流入渠水位 0～4m
- 2 No. 1 ゲート開度 0～100%
- 3 No. 2 ゲート開度 0～100%
- 4 No. 1 ポンプ水位 0～4m
- 5 No. 2 ポンプ水位 0～4m
- 6 ポンプ水位
- 7 No. 1 汚水揚水流量 0～1500m³/h (400φ)
- 8 No. 2 汚水揚水流量 0～1500m³/h (400φ)

- 9 総汚水揚水流量 0～1500m³/h
- 10 No.1・2 汚水ポンプ回転数
- 11 No.1・2 汚水ポンプ回転数制御
- 12 気象計器(気温・気圧・雨量)

<部品交換>

【中央監視設備】

- 1 LCD 監視操作卓(1)<H-LCD01>H I S (FA3100T model 800) システムコード : OHB051
 - (1) バックアップ用バッテリー
 - (2) 分電ユニット
 - (3) HUB
- 2 LCD 監視操作卓(2)<H-LCD02>H I S (FA3100T model 800)
 - (1) ハードディスク装置(D0)
 - (2) ハードディスク装置(D1)
 - (3) DVD-ROM 装置
- 3 プリンタ卓<H-PRT1>(LP-S7180)
 - (1) HUB
 - (2) メディアコンバータ
- 4 受変電・自家発・水処理設備 RCS<PCS-W1a、b、c>ユニファイドコントローラ S2U(二重化)
 - (1) 電源基板
 - (2) HUB
- 5 沈砂池・汚水ポンプ設備 RCS<PCS-P1a、b>ユニファイドコントローラ S2U(二重化)
 - (1) メモリバックアップ用バッテリー
 - (2) 電源基板
- 6 汚泥処理設備 RCS<PCS-TD1a、b>ユニファイドコントローラ S2U(シングル)
 - (1) メモリバックアップ用バッテリー
 - (2) 電源基板

【せき式流量計】

ベロフラム、Oリング、圧力伝達液

【No.1-3 エアタン ORP、No.1-3 エアタン DO 計】

蛍光膜、ORP 電極

③管理棟空調機保守点検業務

1 業務内容

- (1) 年2回(6月・11月)現地点検の実施

- ※整備作業及び熱交換機の洗浄作業また故障復旧に要する費用は別途

- ・PUHY-J560BM-A 室内機 5 台(事務室、会議室、ロビー)
- ・PUHY-J355BM-B 室内機 4 台(管理制御室、控室)
- ・PUHY-J224BM-B 室内機 2 台(水質検査室)

- ・ LB-200K-60 (事務室・会議室・ホール系) 1 台
- ・ LB-100K-60 (水質試験室・天秤室他系) 2 台

・対象設備容量 需要設備 800kVA
非常用予備発電装置 750kVA

3 消防設備に故障及び事故が生じた場合、発注者の請求により、受注者は技術員を設置場所に派遣して修理に着手し、正常な状態に回復させなければならない。

消 防 設 備 保 守 点 検 対 象 項 目 表

※数字は、設置数を示す

施設 消防設備項目	管理棟	沈砂池 ポンプ棟	水処理 施設	塩素 混和池棟	汚泥 処理棟	計
1自動火災報知設備						
受信機P型1級40回線	1					1
発信機P型1級	2	8	8		5	23
表 示 灯	2	8	8		5	23
音響装置	2		8		5	15
差動式スポット型感知器	14					14
定温式スポット型感知器	12	17			30	59
煙 感 知 器	3	61			22	86
差動式分布型感知器		8				8
※常用電源・予備電源・配線点検の一式を含む						
2消 火 器 設 備						
消 火 器 1 0 型	2	21	4	2	12	41
消 火 器 5 0 型					2	2
3誘 導 灯 設 備						
誘 導 灯		43	29	3	15	90
誘導灯信号装置		1	1	1	1	4
※配線点検の一式を含む						
4消 火 栓 設 備						
加圧送水装置					1	1
操 作 盤					1	1
消火栓ボックス		8			5	13
起動用スイッチ		8			5	13
表 示 灯		8			5	13
呼 水 装 置					1	1
※放水試験・配線点検・ホース耐圧試験の一式を含む						
施設消防設備項目	管理棟	沈砂池 ポンプ棟	水処理施 設	塩素混和 池棟	汚泥処理 棟	計
5 非 常 放 送 設 備						
増幅器操作部	1					1
ス ピ ー カ ー	12	33	6	5	21	77
※スピーカー回線・自動火災報知設備連動・常用電源・非常電源・配線点検の一式を含む						
6. 自家発電設備						
発電機						1
始動装置						1
起動制御盤						1

⑥管理棟警報警備業務

商品名：無線通信を使用する機械警備

業務の種類：・防犯サービス

・火災監視サービス

防犯サービスの業務提供時間：毎日 午後 5 時 00 分から翌日午前 8 時 30 分までの間

火災監視サービスの業務提供時間：終日

⑦管理棟等清掃業務

(業務の範囲)

第 1 条 本業務の対象範囲は、袋井浄化センターの管理棟、沈砂池ポンプ棟及び汚泥処理棟（以下「管理棟等」という。）の清掃業務とする。

(業務の内容)

第 2 条 本業務の内容は日常清掃と定期清掃とする。

(1) 日常清掃は、毎週 1 回、年 47 回実施する。

(2) 定期清掃は、年 4 回実施し、実施月は 6 月、9 月、12 月及び 3 月の第 2 週とする。

(日常清掃の範囲)

第 3 条 前条における日常清掃業務の範囲は、次の各号により行わなければならない。

(1) 管理棟の床清掃については、掃除機またはモップによる清掃とし、ホール、会議室、管理制御室、水質試験室、研究室、天秤室、薬品室、廊下、仮眠室、給湯室、風除室、作業員控室及び事務室とする。

(2) 管理棟の机等の拭き清掃については、水拭きとし、ホール、会議室及び研究室とする。

(3) 管理棟の便所清掃については、便器の清掃を含む洗浄仕上げとする。

(4) 管理棟の玄関ドアガラス清掃については、水拭きとする。

(定期清掃の範囲)

第 4 条 第 2 条における定期清掃業務の範囲は、次の各号による。

(1) 洗浄ワックス床清掃については、管理棟のホール、会議室、管理制御室、水質試験室、研究室、天秤室、薬品室、廊下、便所、給湯室、作業員控室及び事務室、並びに沈砂池ポンプ棟及び汚泥処理棟の 1 階廊下とする。

(2) 洗浄仕上げ床清掃については、管理棟の風除室とする。

(3) 掃除機による床清掃については、管理棟の仮眠室、書庫及び機材倉庫とする。

(4) 管理棟の窓ガラス清掃については、洗浄仕上げとする。

(5) 管理棟の玄関ドアガラス清掃については、洗浄仕上げとする。

(6) 管理棟の室内における事務机等の備品については、移動可能な物件は移動させ、

床清掃を行うものとする。

(清掃機材の貸与等)

第5条 本業務に必要な資機材のうち、掃除機については貸与する。ただし、受注者の都合により、貸与資機材以上の性能機材を使用する場合はこの限りでない。

⑧管理棟自動ドア保守点検業務

(業務の範囲)

第1条 本業務の対象範囲は、袋井浄化センター管理棟内の自動扉開閉装置とする。

(業務の内容)

第2条 本業務の内容は、袋井浄化センター管理棟自動ドア開閉装置 2 台の保守点検業務を年 2 回実施するものとする。(実施月は 6 月と 12 月を予定)

2 自動ドア開閉装置が故障した場合、発注者の請求により、受注者は技術員を設置場所に派遣して修理に着手し、正常な状態に回復させなければならない。

⑨気象観測装置保守点検業務

(業務の範囲)

第1条 本業務の対象範囲は、袋井浄化センター内の風向風速計発信器、気温計発信器、雨量計発信器、気圧計発信器、風向風速記録計の各装置とする。

(業務の内容)

第2条 本業務の内容は、装置の保守点検業務とし、各装置の清掃を含め、毎年度、外観・機能点検を実施するものとする。

2 各装置の点検項目は、気象観測装置保守点検項目表による。

3 装置が故障した場合、発注者の請求により、受注者は技術員を設置場所に派遣して修理に着手し、正常な状態に回復させなければならない。

気象観測装置保守点検項目表

- 1 風向風速計発信器〔株大田計器製作所 30-T-420 型〕
 - (1) 外観点検、固定部取付ネジ点検及び発信器各部の動作チェック
 - (2) 風向方位及び風速出力ループ試験
 - (3) 発信器の清掃
- 2 気温計発信器〔株大田計器製作所 OW-1-1 型〕
 - (1) 外観点検
 - (2) 準器（アスマン通風式乾湿計）比較試験及び疑似入力ループ試験
 - (3) 発信器の清掃
- 3 雨量計発信器〔株大田計器製作所 34-T-420 型〕
 - (1) 外観点検
 - (2) 準器（雨量升滴下）比較試験及びループ試験
 - (3) 発信器の清掃
- 4 気圧計発信器〔株大田計器製作所 OW-7 型〕
 - (1) 外観点検
 - (2) 点検箇所の標高及び気圧計測値の校正
 - (3) 発信器の清掃
- 5 風向風速記録計〔株大田計器製作所 C-2 型〕
 - (1) ループ試験及び疑似入力試験による記録計各部の動作チェック
 - (2) 消耗部品の交換
 - (3) 記録計の清掃及び注油

⑩ガス検知器 校正及び点検業務

1 対象機器

新コスモス電機 マルチ型ガス検知器 X P-302M-R-A-4

2 業務内容

(1) 年次点検

(2) 校正 (検査成績書付)

(3) 交換部品

センサユニット 4ガス

⑪地下タンク漏洩検査業務

1 業務対象

6,000L SF 二重殻地下タンク

2 対象年度

令和8年度

3 業務内容

(1) 地下タンク漏洩検査 (タンク・配管)

(2) 検知層検査 (報告書作成、施設点検及び定期点検記録簿の記入を含む)

(3) 検査については、消防法に基づき3年に1回実施する。

⑫ 北側排水路浚渫業務

1 対象

袋井浄化センター北側排水路 (約 804 m²)

2 対象年度

令和9年度

3 作業内容

水路内の草等の集積物の積み込み及び処分

⑬ 処理場周辺草刈業務

1 対象

袋井浄化センター周辺河川法面 (東側、約 1,600 m²)

2 対象年度

令和9年度

3 作業内容

袋井浄化センター周辺河川法面除草作業

2) アクアパークあさば

①植栽等管理業務

敷地内の樹木や植物の緑を保つため、適切に管理すること。

業務項目	年当りの作業回数
芝管理 (6,287m ²)	芝刈 3回
	薬剤防除(除草剤散布) 2回
	抜取除草 2回
樹木管理 ・低木 711本 ・中木 631本 (樹高 200cm 未満) ・高木 82本 (幹周 60cm 未満)	剪定 1回
	病虫害防除(スミオン乳剤) 1回
	施肥(化成肥料) 1回
他抜取除草	1回 (低木 611m ²)
灌水	必要に応じて

②計装設備・電気設備保守点検業務

■令和8年度実施予定項目

<点検>

1 中央監視設備点検

(新システム)

①監視制御装置(SOAREA)

②プリンター

2 水処理計装設備点検

2-1) 計装ループ試験(14ループ)

- ・流入渠水位
- ・No.1 沈砂池流入ゲート開度
- ・No.2 沈砂池流入ゲート開度
- ・初沈汚泥引抜濃度
- ・No. 1 エアタン DO
- ・No. 2 エアタン DO
- ・No. 1 エアタン MLSS
- ・No. 2 エアタン MLSS
- ・放流流量
- ・次亜注入量
- ・No.1 次亜注入ポンプ回転数
- ・No.2 次亜注入ポンプ回転数

- ・No.1 次亜塩貯留タンク液位

- ・地下タンク液位

2-2) 投込み式水位計

- ・流入渠水位計

- ・放流渠水位計

2-3) 水質計器点検

- ・No. 1DO 計, No. 1MLSS 計

- ・No. 2DO 計, No. 2MLSS 計

3 汚泥処理計装設備点検

3-1) 計装ループ試験 (1 ループ)

- ・No.1 脱水機供給汚泥濃度計

4 汚泥濃度計点検

- ・初沈汚泥引抜濃度

- ・No.1 脱水機供給汚泥濃度計

5 地下タンク液位点検

- ・地下タンク液位点検

6 インバータ装置点検

- ・No.3 送風機 インバータ・コンバータ

- ・No.1 返送汚泥ポンプ インバータ

- ・No.2 返送汚泥ポンプ インバータ

7 無停電電源装置点検

- ・ミニ UPS (5kVA)

8 交換部品

8-1) 監視制御装置

- ・ハードディスクユニット

8-2) コントローラ盤

- ・天井ファン (PC-11N 用)

8-3) 水位計

8-3-1) 流入渠水位計

- ・ベロフラム, 伝達液, アレスタ, O リング

8-4) エアタン DO 計, MLSS 計

8-4-1) No.1 エアタン DO 計, MLSS 計

- ・電極隔膜, 内部液, O リング, バリスタユニット, シリカゲル

8-4-2) No.2 エアタン DO 計, MLSS 計

- ・電極隔膜, 内部液, O リング, バリスタユニット, シリカゲル

8-5)汚泥濃度計

8-5-1) No.1 脱水機供給汚泥濃度計

- ・加圧ダイヤフラム, 給水テフロンリング, ドレイン弁用テフロンリング

■令和9年度実施予定項目

<点検>

1 中央監視設備点検

(新システム)

①監視制御装置(SOAREA)

②コントローラ(PC-11)

③プリンター

2 水処理計装設備点検

2-1) 計装ループ試験(17ループ)

- ・初沈汚泥引抜流量
- ・No.1 エアタン曝気圧力
- ・No.2 エアタン曝気圧力
- ・No.1 エアタン曝気温度
- ・No.2 エアタン曝気温度
- ・No.1 エアタン曝気風量
- ・No.2 エアタン曝気風量
- ・No.2 エアタンDO
- ・No.2 エアタンMLSS
- ・No.1 エアタン風量調節弁開度
- ・No.2 エアタン風量調節弁開度
- ・送風機吐出圧力
- ・送風機吐出風量
- ・No.1 返送汚泥濃度
- ・No.1 返送汚泥流
- ・余剰汚泥流里
- ・放流流量

2-2) 投込み式水位計

- ・放流渠水位計

2-3) 水質計器点検

- ・No.2DO 計, No.2MLSS 計

3 汚泥濃度計点検

- ・ No.1 返送汚泥濃度計

4 インバータ装置点検

- ・ No.4, 5 送風機インバータ・コンバータ

5 交換部品

5-1) コントローラ盤

- ・ 天井ファン(PC-12 用, PC-13 用)
- ・ バックアップ電池(PC-12 用, PC-13 用)

5-2) 水位計

5-2-1) 放流渠水位計

- ・ ベロフラム, 伝達液, アレスタ, O リング

5-3) エアタン DO 計, MLSS 計

5-3-1) No.2 エアタン DO 計, MLSS 計

- ・ 電極隔膜, 内部液, O リング, バリスタユニット, シリカゲル

7-4) インバータ装置

7-4-1) No.4, 5 送風機インバータ装置

- ・ 換気ファン

■令和 10 年度実施予定項目

<点検>

1 中央監視設備点検

(新システム)

①監視制御装置(SOAREA)

②コントローラ(PC-12)

②コントローラ(PC-13)

③プリンター

2 水処理計装設備点検

2-1) 計装ループ試験(7 ループ)

- ・ No.1 ポンプ井水位

- ・ No.2 ポンプ井水位

- ・ ポンプ井水位

- ・ 流入流量

- ・ No.2 エアタン DO

- ・ No.2 エアタン MLSS

- ・ 放流流量

2-2) 投込み式水位計

- ・ No.1 ポンプ井水位計
- ・ No.2 ポンプ井水位計
- ・ 放流渠水位計

2-3) 水質計器点検

- ・ No.2DO 計, No.2MLSS 計

3 汚泥処理計装設備点検

3-1) 計装ループ試験 (7 ループ)

- ・ No.1 濃縮汚泥引抜量
- ・ No.1 濃縮汚泥貯留槽液位
- ・ No.1 脱水機供給汚泥量
- ・ No.1 薬品供給量
- ・ No.1 薬品溶液タンク液位
- ・ 脱水ケーキホッパ重量
- ・ 処理水槽水位

4 インバータ装置点検

- ・ No.3 返送汚泥ポンプ インバータ
- ・ No.1 次亜注入ポンプ インバータ
- ・ No.2 次亜注入ポンプ インバータ

5 無停電電源装置点検

- ・ ミニ UPS (2kVA)

6 交換部品

6-1) 水位計

6-1-1) No.1 ポンプ井水位計

- ・ ペロフラム, 伝達液, アレスタ, O リング

6-1-2) No.2 ポンプ井水位計

- ・ ペロフラム, 伝達液, アレスタ, O リング

6-2) エアタン DO 計, MLSS 計

6-2-1) No.2 エアタン DO 計, MLSS 計

- ・ 電極隔膜, 内部液, O リング, パリスタユニット, シリカゲル

6-3) インバータ装置

6-3-1) No.1 返送汚泥ポンプインバータ装置

- ・ 換気ファン

③管理汚泥棟空調機保守点検業務

1 業務対象

管理汚泥棟	室外機	2 台
	室内機	7 台
	換気扇	6 機

2 業務内容

- (1) 室内機のエアフィルター清掃
- (2) 集中点検、通常点検(毎年度)
- (3) 空調機の故障対応

④自家用電気工作物保安業務

アクアパークあさば内の自家用電気工作物を対象に、2 か月に 1 回の電気保安協会による保安管理業務を実施する。

- ・対象設備容量 需要設備 650kVA
非常用予備発電装置 500kVA

⑤消防設備保守点検業務

(業務の範囲)

第 1 条 本業務の対象範囲は、アクアパークあさば内の管理汚泥棟、水処理棟、沈砂池ポンプ棟の消防設備とする。

(業務の内容)

第 2 条 本業務の内容は、施設の消防設備の保守点検業務とし、毎年度、外観・機能点検、総合点検、消火器の交換(更新)及び消火設備の故障対応を実施するものとする。

- 2 消防設備の点検項目は、別紙の消防設備保守点検対象項目表による。
- 3 消防設備に故障及び事故が生じた場合、発注者の請求により、受注者は技術員を設置場所に派遣して修理に着手し、正常な状態に回復させなければならない。

消防設備保守点検対象項目表

※数字は設置数を示す

消防設備項目	施設	管理汚泥棟	水処理棟	沈砂池ポンプ棟	計
1 自動火災報知設備					
受信機 P 型 1 級 20 回線		1			1
受信機 P 型 1 級 15 回線			1		1
受信機 P 型 1 級		7	6	2	15
表示灯		7	6	2	15
電 鈴		7	9	3	19
差動式スポット型感知器		53		6	59
定温式スポット型感知器		46		7	53
煙感知器		10	9	8	27
※常用電源・予備電源及び配線点検の一式を含む					
2 消火器設備					
消火器 10 型		11	15	12	38
消火器 50 型				1	1
3 誘導灯設備					
誘 導 灯		16	24	15	55
※配線点検の一式を含む					

⑥管理汚泥棟警報警備業務

商品名：携帯電話通信網（バックアップ回線有り）を使用する機械警備

業務の種類：・防犯サービス

・火災監視サービス

防犯サービスの業務提供時間：平日及び土曜 午後 5 時 00 分から翌日午前 8 時 30 分
までの間

日曜・祝日・年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日) 終日

火災監視サービスの業務提供時間：終日

⑦管理汚泥棟等清掃業務

(業務の範囲)

第 1 条 本業務の対象範囲は、アクアパークあさばの管理汚泥棟、公園内トイレの清掃
業務とする。

(業務の内容)

第2条 本業務の内容は定期清掃とする。

- (1) 公園内トイレ清掃は、毎週1回、年48回実施する。
- (2) 定期清掃は、年4回実施し、実施月は5月、8月、11月及び2月の第3週とする。

(定期清掃の範囲)

第3条 前条における定期清掃業務の範囲は、次の各号による。

- (1) 洗浄ワックス床清掃については、1階水質検査室、事務室、作業員控室、湯沸室、2階管理制御室、廊下、湯沸室並びに階段とする。
- (2) 洗浄仕上げ床清掃については、玄関、風除室、ホール、通路並びにトイレとする。
- (3) 管理汚泥棟の窓ガラス清掃及び玄関ドアガラス清掃については、洗浄仕上げとする。
- (4) 管理汚泥棟の室内における事務机等の備品については、移動可能な物件は移動させ、床清掃を行うものとする。
- (5) 管理汚泥棟2階会議室のカーペットについては、年1回洗浄仕上げ床清掃とする。

⑧自動ドア保守点検業務

(業務の範囲)

第1条 本業務の対象範囲は、アクアパークあさば管理汚泥棟内の自動扉開閉装置2台とする。

(業務の内容)

第2条 本業務の内容は、アクアパークあさば管理汚泥棟自動ドア開閉装置の保守点検業務を年2回実施するものとする。(実施月は6月と12月を予定)

- 2 自動ドア開閉装置が故障した場合、発注者の請求により、受注者は技術員を設置場所に派遣して修理に着手し、正常な状態に回復させなければならない。

⑨ガス検知器 校正及び点検業務

1 対象機器

新コスモス電機 マルチ型ガス検知器 X P - 302M - R - A - 4

2 業務内容

- (1) 年次点検
- (2) 校正 (検査成績書付)
- (3) 交換部品

センサユニット 4ガス

⑩重油地下タンク漏洩検査業務

1 業務対象

SF 4 KL 重油地下タンク

2 業務内容

- (1) 地下タンク漏洩検査 (タンク・配管)
- (2) 検知層検査 (報告書作成、施設点検及び定期点検記録簿の記入を含む)
- (3) 検査については、設置から 15 年以上経過しているため、消防法に基づき毎年実施する。

⑪ 処理場周辺草刈業務

1 業務対象

アクアパークあさば周辺 (2, 222 m²)

2 作業内容

アクアパークあさば周辺除草作業及び外周フェンスのツタの除去

別紙 8

(主要機器の概要)

(1) 袋井浄化センター

(令和7年10月末時点)

機器ID	機器名称	工種	大設備	形式	設置場所	設置年月日	経過年数
1	1号切換弁	機械	汚泥処理設備	手動式バタフライ弁	沈砂池ポンプ棟 ポンプピット	1999/3/18	26
2	1-1号主ポンプ室床排水ポンプ	機械	付帯設備	水中汚水汚物ポンプ	沈砂池ポンプ棟 ポンプピット	1999/3/18	26
3	1-2号主ポンプ室床排水ポンプ	機械	付帯設備	水中汚水汚物ポンプ	沈砂池ポンプ棟 ポンプピット	1999/3/18	26
4	1号汚水ポンプ	機械	ポンプ設備	立軸渦巻斜流ポンプ	沈砂池ポンプ棟 ポンプピット	1999/3/18	26
5	2号汚水ポンプ	機械	ポンプ設備	立軸渦巻斜流ポンプ	沈砂池ポンプ棟 ポンプピット	1999/3/18	26
6	1号汚水吐出弁	機械	水処理設備	電動外ネジ式仕切弁	沈砂池ポンプ棟 ポンプピット	1999/3/18	26
7	2号汚水吐出弁	機械	水処理設備	電動外ネジ式仕切弁	沈砂池ポンプ棟 ポンプピット	1999/3/18	26
8	3号吐出弁	機械	水処理設備	電動外ネジ式仕切弁	沈砂池ポンプ棟 ポンプピット	1999/3/18	26
9	1号流量計用仕切弁	機械	付帯設備	手動外ネジ式仕切弁	沈砂池ポンプ棟 ポンプピット	1999/3/18	26
10	ポンプ設備機器搬出入機	機械	付帯設備	全手動式天井走行クレーン	沈砂池ポンプ棟 電動機室	1999/3/18	26
11	2号流量計用仕切弁	機械	付帯設備	手動外ネジ式仕切弁	沈砂池ポンプ棟 電動機室	1999/3/18	26
12	2号切換弁	機械	汚泥処理設備	手動式バタフライ弁	沈砂池ポンプ棟 配管室(B)	1999/3/18	26
13	1号機器搬出入機	機械	付帯設備	ギヤードトロリ付チェーンブロック	沈砂池ポンプ棟 搬入室内(B)	1999/3/18	26
14	2号機器搬出入機	機械	付帯設備	ギヤードトロリ付チェーンブロック	沈砂池ポンプ棟 搬入室内(B)	1999/3/18	26
15	3号汚水ポンプ	機械	ポンプ設備	立軸渦巻斜流ポンプ	沈砂池ポンプ棟 ポンプピット	2003/3/18	22
16	No.1-2沈砂池床排水ポンプ	機械	付帯設備	水中汚水汚泥ポンプ	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	2003/3/18	22
17	3号汚水ポンプ電動機	機械	ポンプ設備	低圧用三相誘導電動機(カゴ形)	沈砂池ポンプ棟 電動機室	2003/3/18	22
18	1号汚泥貯留槽攪拌機	機械	汚泥処理設備	立形2段パドル式	汚泥処理棟 汚泥貯留槽	1999/9/20	26
19	1号濃縮汚泥掻寄機	機械	汚泥処理設備	中央駆動懸垂形	汚泥処理棟 汚泥濃縮槽	1999/9/20	26
20	1号汚泥破砕機	機械	汚泥処理設備	立形2軸回転式(配管接続形)	汚泥処理棟 脱臭機室	1999/9/20	26
21	汚泥棟脱臭ファン	機械	付帯設備	片吸込ターボファン	汚泥処理棟 脱臭機室	1999/9/20	26
22	汚泥棟活性炭吸着塔	機械	高度処理設備	立形吸着塔(カートリッジ式)	汚泥処理棟 脱臭機室	1999/9/20	26
23	汚泥処理設備機器搬出入用チェーンブロック	機械	付帯設備	手動式チェーンブロック	汚泥処理棟 脱臭機室	1999/9/20	26
24	1号汚泥脱水機	機械	汚泥処理設備	横型連続遠心脱水機(標準形)	汚泥処理棟 脱水機室	1999/9/20	26
25	ケーキ搬出機	機械	汚泥処理設備	トラフ形ベルトコンベヤ	汚泥処理棟 脱水機室	1999/9/20	26
26	ケーキホツパ	機械	汚泥処理設備	電動カットゲート式角形ホツパ	汚泥処理棟 脱水機室	1999/9/20	26
27	脱水機器搬出入機	機械	付帯設備	手動式天井クレーン	汚泥処理棟 脱水機室	1999/9/20	26
28	排水槽攪拌機	機械	汚泥処理設備	水中ミキサー	汚泥処理棟 排水槽	1999/9/20	26

29	1号濃縮汚泥ポンプ	機械	ポンプ設備	無閉塞形	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
30	2号濃縮汚泥ポンプ	機械	ポンプ設備	無閉塞形	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
31	1号濃縮汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動式偏心構造弁	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
32	1号汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動式偏心構造弁	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
33	1号汚泥供給ポンプ	機械	ポンプ設備	一軸ネジ式	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
34	2号汚泥供給ポンプ	機械	ポンプ設備	一軸ネジ式	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
35	1号薬品定量供給機及び薬品コンテナ	機械	高度処理設備	可変連続定量供給機	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
36	1号薬品供給ポンプ	機械	高度処理設備	一軸ネジ式	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
37	2号薬品供給ポンプ	機械	高度処理設備	一軸ネジ式	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
38	1号排水ポンプ	機械	付帯設備	無閉塞形	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
39	2号排水ポンプ	機械	付帯設備	無閉塞形	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
40	1号空気圧縮機	機械	汚泥処理設備	可搬式小型	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
41	2号空気圧縮機	機械	汚泥処理設備	可搬式小型	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
42	ろ過水自動給水装置	機械	水処理設備	自動給水ユニット	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
43	除湿機	機械	汚泥処理設備	冷凍式除湿機	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
44	1号薬品溶解タンク	機械	高度処理設備	立形攪拌槽	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
45	薬品用ホイス	機械	付帯設備	ホイス(普通形)	汚泥処理棟 薬注室	1999/9/20	26
46	2号汚泥脱水機	機械	汚泥処理設備	横型連続遠心脱水機	汚泥処理棟 脱水機室	2003/8/29	22
47	3号汚泥供給ポンプ	機械	ポンプ設備	一軸ネジ式	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	2003/8/29	22
48	3号薬品供給ポンプ	機械	高度処理設備	一軸ネジ式	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	2003/8/29	22
49	エアタンパイパスゲート	機械	付帯設備	手動外ネジ式鋳鉄製	エアレーションタンク	1998/3/18	27
50	No.1エアタンセンターゲート	機械	付帯設備	手動外ネジ式鋳鉄製	エアレーションタンク	1998/3/18	27
51	曝気装置吊上機	機械	付帯設備	簡易移動式吊上機	エアレーションタンク	1998/3/18	27
52	No.1-1エアタン流入可動堰	機械	付帯設備	鋳鉄製セパレート型可動堰	エアレーションタンク	1998/3/18	27
53	No.1-1-1ステップ用流入可動堰	機械	付帯設備	鋳鉄製セパレート型可動堰	エアレーションタンク	1998/3/18	27
54	No.1-1-2ステップ用流入可動堰	機械	付帯設備	鋳鉄製セパレート型可動堰	エアレーションタンク	1998/3/18	27
55	No.1-1-3ステップ用流入可動堰	機械	付帯設備	鋳鉄製セパレート型可動堰	エアレーションタンク	1998/3/18	27
56	主管廊床排水ポンプ	機械	付帯設備	水中汚水汚物ポンプ	エアレーションタンク 管廊A	1998/3/18	27
57	No.1エアタン風量調節弁	機械	水処理設備	電油式バタフライ弁	エアレーションタンク 管廊E	1998/3/18	27
58	No.2空気管止弁	機械	水処理設備	手動式バタフライ弁	エアレーションタンク 管廊E	1998/3/18	27
59	No.1-1-1終沈流入ゲート	機械	付帯設備	手動外ネジ式鋳鉄製	最終沈殿池	1998/3/18	27
60	No.1-1-2終沈流入ゲート	機械	付帯設備	手動外ネジ式鋳鉄製	最終沈殿池	1998/3/18	27
61	No.1-1終沈汚泥掻寄機	機械	水処理設備	チェーンフライト式	最終沈殿池	1998/3/18	27
62	No.1-1-1終沈スカムスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	最終沈殿池	1998/3/18	27

63	No.1-1-2終沈スカムスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	最終沈殿池	1998/3/18	27
64	No.1-1返送汚泥ポンプ	機械	ポンプ設備	吸込スクリー形汚泥ポンプ	最終沈殿池 管廊F	1998/3/18	27
65	No.1-2返送汚泥ポンプ	機械	ポンプ設備	吸込スクリー形汚泥ポンプ	最終沈殿池 管廊F	1998/3/18	27
66	No.1-1余剰汚泥ポンプ	機械	ポンプ設備	横軸無閉塞型汚泥ポンプ	最終沈殿池 管廊F	1998/3/18	27
67	No.1-2余剰汚泥ポンプ	機械	ポンプ設備	横軸無閉塞型汚泥ポンプ	最終沈殿池 管廊F	1998/3/18	27
68	No.1-1-1終沈汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動式偏心構造弁	最終沈殿池 管廊F	1998/3/18	27
69	No.1-1-2終沈汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動式偏心構造弁	最終沈殿池 管廊F	1998/3/18	27
70	終沈床排水ポンプ	機械	付帯設備	水中汚水汚物ポンプ	最終沈殿池 管廊F	1998/3/18	27
71	No.1-1-1初沈流入ゲート	機械	付帯設備	手動外ネジ式鋳鉄製	最初沈殿池	1998/3/18	27
72	No.1-1初沈汚泥掻寄機	機械	水処理設備	チェーンフライト式	最初沈殿池	1998/3/18	27
73	No.1-1-1初沈スカムスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	最初沈殿池	1998/3/18	27
74	No.1-1-2初沈スカムスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	最初沈殿池	1998/3/18	27
75	No.1-1-2初沈流入ゲート	機械	付帯設備	手動外ネジ式鋳鉄製	最初沈殿池	1998/3/18	27
76	初沈床排水ポンプ	機械	付帯設備	水中汚水汚物ポンプ	最初沈殿池 管廊A	1998/3/18	27
77	伸縮管4	機械	汚泥処理設備	SUS製	最初沈殿池 管廊A	1998/3/18	27
78	伸縮管5	機械	汚泥処理設備	SUS製	最初沈殿池 管廊A	1998/3/18	27
79	No.1-1初沈汚泥ポンプ	機械	水処理設備	横軸無閉塞型汚泥ポンプ	最初沈殿池 管廊D	1998/3/18	27
80	No.1-2初沈汚泥ポンプ	機械	水処理設備	横軸無閉塞型汚泥ポンプ	最初沈殿池 管廊D	1998/3/18	27
81	No.1-1-1初沈汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動式偏心構造弁	最初沈殿池 管廊D	1998/3/18	27
82	No.1-1-2初沈汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動式偏心構造弁	最初沈殿池 管廊D	1998/3/18	27
83	水処理覆蓋	土木・建築	水処理施設・ 共通施設	可動式蓋	最初沈殿池上部、エアタンク 上部	1998/3/18	27
84	No.1水処理脱臭ファン	機械	付帯設備	FRP製ターボファン	水処理脱臭機械室	1998/3/18	27
85	No.1水処理吸着塔	機械	高度処理設備	立形吸着塔(カートリッジ式)	水処理脱臭機械室	1998/3/18	27
86	水処理設備No.1活性炭吊上機	機械	付帯設備	ギヤードトリ付チェーンブ ロック	水処理脱臭機械室	1998/3/18	27
87	水処理設備No.2活性炭吊上機	機械	付帯設備	ギヤードトリ付チェーンブ ロック	水処理脱臭機械室	1998/3/18	27
88	No.1沈砂池流入ゲート	機械	付帯設備	外ネジ式鋳鉄製	沈砂池ポンプ棟 ゲート室	1998/3/18	27
89	No.2沈砂池流入ゲート	機械	付帯設備	外ネジ式鋳鉄製	沈砂池ポンプ棟 ゲート室	1998/3/18	27
90	湿式空気ろ過器	機械	水処理設備	屋内型	沈砂池ポンプ棟 フィルター 室	1998/3/18	27
91	乾式空気ろ過器	機械	水処理設備	屋内型	沈砂池ポンプ棟 フィルター 室	1998/3/18	27
92	伸縮管2	機械	汚泥処理設備	SUS製	沈砂池ポンプ棟 換気機械 室(A)	1998/3/18	27
93	伸縮管3	機械	汚泥処理設備	SUS製	沈砂池ポンプ棟 管廊A	1998/3/18	27
94	沈砂池脱臭ファン	機械	付帯設備	FRP製ターボファン	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械 室	1998/3/18	27
95	沈砂池吸着塔	機械	高度処理設備	立型吸着塔(カートリッジ式)	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械 室	1998/3/18	27
96	揚砂ポンプ吊上機	機械	付帯設備	手動式チェーンブロック	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械 室	1998/3/18	27

97	沈砂池設備機器搬出入機	機械	付帯設備	手動式チェーンブロック	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
98	No.1-1沈砂池床排水ポンプ	機械	付帯設備	水中汚水汚物ポンプ	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
99	3号沈砂池床排水ポンプ	機械	付帯設備	水中汚水汚物ポンプ	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
100	沈砂池覆蓋	土木・建築	ポンプ場施設・ 共通施設	FFU蓋	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
101	No.1沈砂池流出ゲート	機械	付帯設備	外ネジ式鋳鉄製	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
102	No.2沈砂池流出ゲート	機械	付帯設備	外ネジ式鋳鉄製	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
103	ポンプ井連絡ゲート	機械	付帯設備	外ネジ式鋳鉄製	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
104	No.1沈砂掻寄機	機械	沈砂池設備	スクリューコンベヤ	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
105	サイクロン	機械	沈砂池設備	サイクロン型	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
106	しさ・沈砂洗浄機	機械	沈砂池設備	機械攪拌式	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
107	No.1沈砂コンテナ	機械	沈砂池設備	SUS製角型コンテナ	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
108	No.2沈砂コンテナ	機械	沈砂池設備	SUS製角型コンテナ	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
109	No.3沈砂コンテナ	機械	沈砂池設備	SUS製角型コンテナ	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
110	No.1自動スクリーン	機械	沈砂池設備	間欠式前面かき揚げ形	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
111	1号しさ搬出機	機械	沈砂池設備	トラフ形ベルトコンベヤ	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
112	2号しさ搬出機	機械	沈砂池設備	トラフ形ベルトコンベヤ	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
113	3号しさ搬出機	機械	沈砂池設備	トラフ形ベルトコンベヤ	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
114	しさ脱水機	機械	沈砂池設備	スクリュー式	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
115	1号粗目スクリーン	機械	沈砂池設備	粗目スクリーン	沈砂池ポンプ棟 沈砂池内	1998/3/18	27
116	2号粗目スクリーン	機械	沈砂池設備	粗目スクリーン	沈砂池ポンプ棟 沈砂池内	1998/3/18	27
117	2号送風機	機械	水処理設備	ルーツブロワ	沈砂池ポンプ棟 配管室(A)	1998/3/18	27
118	1号送風機	機械	水処理設備	ルーツブロワ	沈砂池ポンプ棟 配管室(A)	1998/3/18	27
119	No.1空気管止弁	機械	水処理設備	手動式・バタフライ弁	沈砂池ポンプ棟 配管室(A)	1998/3/18	27
120	伸縮管1	機械	汚泥処理設備	SUS製	沈砂池ポンプ棟 配管室(A)	1998/3/18	27
121	沈砂・しさ吊上機	機械	付帯設備	電動チェーンブロック	沈砂池ポンプ棟 搬出入室(A)	1998/3/18	27
122	No.1-1-1水中攪拌式曝気装置	機械	水処理設備	水中攪拌式曝気装置	エアレーションタンク	1999/3/18	26
123	No.1-1-2水中攪拌式曝気装置	機械	水処理設備	水中攪拌式曝気装置	エアレーションタンク	1999/3/18	26
124	No.1-1-3水中攪拌式曝気装置	機械	水処理設備	水中攪拌式曝気装置	エアレーションタンク	1999/3/18	26
125	No.1-1-4水中攪拌式曝気装置	機械	水処理設備	水中攪拌式曝気装置	エアレーションタンク	1999/3/18	26
126	No.1消泡水ポンプ	機械	水処理設備	横軸渦巻ポンプ	塩素混和池用水棟 ポンプ室	1999/3/18	26
127	No.2消泡水ポンプ	機械	水処理設備	横軸渦巻ポンプ	塩素混和池用水棟 ポンプ室	1999/3/18	26
128	No.1沈砂池洗浄水ポンプ	機械	水処理設備	横軸渦巻ポンプ	塩素混和池用水棟 ポンプ室	1999/3/18	26
129	No.2沈砂池洗浄水ポンプ	機械	水処理設備	横軸渦巻ポンプ	塩素混和池用水棟 ポンプ室	1999/3/18	26
130	No.1汚泥処理棟ろ過水移送ポンプ	機械	水処理設備	横軸渦巻ポンプ	塩素混和池用水棟 ポンプ室	1999/3/18	26

131	No.2汚泥処理棟ろ過水移送ポンプ	機械	水処理設備	横軸渦巻ポンプ	塩素混和池用水棟 ポンプ室	1999/3/18	26
132	1号給水ユニット(軸封水)	機械	水処理設備	圧力タンク式給水ユニット	塩素混和池用水棟 ポンプ室	1999/3/18	26
133	2号給水ユニット(雑用水)	機械	水処理設備	圧力タンク式給水ユニット	塩素混和池用水棟 ポンプ室	1999/3/18	26
134	消泡水ストレーナ	機械	水処理設備	自動洗浄型	塩素混和池用水棟 ポンプ室	1999/3/18	26
135	洗浄水ストレーナ	機械	水処理設備	自動洗浄型	塩素混和池用水棟 ポンプ室	1999/3/18	26
136	原水用ストレーナ	機械	水処理設備	自動洗浄型	塩素混和池用水棟 ポンプ室	1999/3/18	26
137	塩素混和池流入ゲート	機械	付帯設備	手動外ネジ式	塩素混和池用水棟 塩素混和池	1999/3/18	26
138	塩素混和池バイパスゲート	機械	付帯設備	手動外ネジ式	塩素混和池用水棟 塩素混和池	1999/3/18	26
139	1号砂ろ過器	機械	水処理設備	移動床式上向流連続式砂ろ過器	塩素混和池用水棟 砂ろ過設置スペース	1999/3/18	26
140	No.1次亜塩注入ポンプ	機械	水処理設備	油圧ダイヤフラムポンプ	塩素混和池用水棟 次亜塩注入室	1999/3/18	26
141	No.2次亜塩注入ポンプ	機械	水処理設備	油圧ダイヤフラムポンプ	塩素混和池用水棟 次亜塩注入室	1999/3/18	26
142	1号次亜塩貯留タンク	機械	水処理設備	立形定置式	塩素混和池用水棟 次亜塩注入室	1999/3/18	26
143	塩混機器搬出入吊上機	機械	付帯設備	手動式チェンブロック	塩素混和池用水棟 搬出入室	1999/3/18	26
144	No.1-2エアタン流入可動堰	機械	付帯設備	角形外ネジ式鋳鉄製	エアレーションタンク	2003/3/18	22
145	No.1-2-1ステップ用流入可動堰	機械	付帯設備	角形外ネジ式鋳鉄製	エアレーションタンク	2003/3/18	22
146	No.1-2-2ステップ用流入可動堰	機械	付帯設備	角形外ネジ式鋳鉄製	エアレーションタンク	2003/3/18	22
147	No.1-2-3ステップ用流入可動堰	機械	付帯設備	角形外ネジ式鋳鉄製	エアレーションタンク	2003/3/18	22
148	1号曝気装置	機械	水処理設備	水中機械式	エアレーションタンク	2003/3/18	22
149	2号曝気装置	機械	水処理設備	水中機械式	エアレーションタンク	2003/3/18	22
150	3号曝気装置	機械	水処理設備	水中機械式	エアレーションタンク	2003/3/18	22
151	4号曝気装置	機械	水処理設備	水中機械式	エアレーションタンク	2003/3/18	22
152	2号-1エアタン空気流量計	電気	電気計装設備	オリフィス式	エアレーションタンク	2003/3/18	22
153	2号-2エアタン空気流量計	電気	電気計装設備	オリフィス式	エアレーションタンク	2003/3/18	22
154	2号-3エアタン空気流量計	電気	電気計装設備	オリフィス式	エアレーションタンク	2003/3/18	22
155	2号-4エアタン空気流量計	電気	電気計装設備	オリフィス式	エアレーションタンク	2003/3/18	22
156	No.2エアタン風量調節弁	機械	水処理設備	電油操作式蝶形弁	エアレーションタンク 管廊E	2003/3/18	22
157	No.3空気管止弁	機械	水処理設備	手動蝶形弁	エアレーションタンク 管廊E	2003/3/18	22
158	No.1-2-1終沈流入ゲート	機械	付帯設備	角形外ネジ式鋳鉄製	最終沈殿池	2003/3/18	22
159	No.1-2-2終沈流入ゲート	機械	付帯設備	角形外ネジ式鋳鉄製	最終沈殿池	2003/3/18	22
160	No.1-2-1終沈汚泥掻寄機	機械	水処理設備	往復式	最終沈殿池	2003/3/18	22
161	No.1-2-2終沈汚泥掻寄機	機械	水処理設備	往復式	最終沈殿池	2003/3/18	22
162	No.1-2-1終沈スカムスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	最終沈殿池	2003/3/18	22
163	No.1-2-2終沈スカムスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	最終沈殿池	2003/3/18	22
164	No.1-2-1終沈スカム掻寄機	機械	水処理設備	往復式	最終沈殿池	2003/3/18	22

165	No.1-2-2終沈スカム搔寄機	機械	水処理設備	往復式	最終沈殿池	2003/3/18	22
166	No.1-2-1終沈汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動偏心構造弁	最終沈殿池 管廊F	2003/3/18	22
167	No.1-2-2終沈汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動偏心構造弁	最終沈殿池 管廊F	2003/3/18	22
168	No.1-2-1初沈流入ゲート	機械	付帯設備	角形外ネジ式鑄鉄製	最初沈殿池	2003/3/18	22
169	No.1-2-2初沈流入ゲート	機械	付帯設備	角形外ネジ式鑄鉄製	最初沈殿池	2003/3/18	22
170	No.1-2-1初沈汚泥搔寄機	機械	水処理設備	往復式	最初沈殿池	2003/3/18	22
171	No.1-2-2初沈汚泥搔寄機	機械	水処理設備	往復式	最初沈殿池	2003/3/18	22
172	No.1-2-1初沈スカムスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	最初沈殿池	2003/3/18	22
173	No.1-2-2初沈スカムスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	最初沈殿池	2003/3/18	22
174	No.1-2-1初沈スカム搔寄機	機械	水処理設備	往復式	最初沈殿池	2003/3/18	22
175	No.1-2-2初沈スカム搔寄機	機械	水処理設備	往復式	最初沈殿池	2003/3/18	22
176	No.1-2-1初沈汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動偏心構造弁	最初沈殿池 管廊D	2003/3/18	22
177	No.1-2-2初沈汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動偏心構造弁	最初沈殿池 管廊D	2003/3/18	22
178	3号送風機	機械	水処理設備	電動機直結片吸込多段ブロ ワ	沈砂池ポンプ棟 ブロワー室	2003/3/18	22
179	3号送風機電動機	機械	水処理設備	横軸開放防滴カゴ形	沈砂池ポンプ棟 ブロワー室	2003/3/18	22
180	送風機搬入装置	機械	付帯設備	手動式天井クレーン	沈砂池ポンプ棟 ブロワー室	2003/3/18	22
181	3号送風機電動吐出弁	機械	水処理設備	電動外ネジ仕切弁	沈砂池ポンプ棟 配管室(A)	2003/3/18	22
182	3号送風機用空気流量計	電気	電気計装設備	オリフィス式	沈砂池ポンプ棟 配管室(A)	2003/3/18	22
183	No.1-1-1曝気装置現場操作盤 W-LB08a	電気	電気計装設備	屋外スタンド形	エアレーションタンク	1999/3/18	26
184	No.1-1-2曝気装置現場操作盤 W-LB08b	電気	電気計装設備	屋外スタンド形	エアレーションタンク	1999/3/18	26
185	No.1-1エアタンMLSS計	電気	電気計装設備	透過光測定方式	エアレーションタンク	1999/3/18	26
186	No.1-1曝気装置回転数	電気	電気計装設備	広角度指示計	エアレーションタンク	1999/3/18	26
187	No.1-1エアタンDO計	電気	電気計装設備	浸漬形	エアレーションタンク	1999/3/18	26
188	No.1-1エアタン風量調節弁開 度	電気	電気計装設備	1出力アイソレータ	エアレーションタンク	1999/3/18	26
189	水処理設備作業用電源盤 (2)W-LBX02	電気	電気計装設備	屋外スタンド形	エアレーションタンク	1999/3/18	26
190	エアタン床排水ポンプ現場操作 盤W-LB09	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	エアレーションタンク 管廊A	1999/3/18	26
191	主管廊床排水ポンプ現場操作 盤W-LB16	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	エアレーションタンク 管廊A	1999/3/18	26
192	余剰汚泥流量計	電気	電気計装設備	電磁流量計	エアレーションタンク 管廊A	1999/3/18	26
193	No.1返送汚泥流量計	電気	電気計装設備	電磁流量計	エアレーションタンク 管廊A	1999/3/18	26
194	No.1返送汚泥濃度計	電気	電気計装設備	超音波式濃度検出器	エアレーションタンク 管廊A	1999/3/18	26
195	No.1エアタン風量調整弁現場 操作盤W-LB07a	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	エアレーションタンク 管廊E	1999/3/18	26
196	No.1曝気風量計	電気	電気計装設備	差圧式	エアレーションタンク 管廊E	1999/3/18	26
197	水処理設備作業用電源盤 (5)W-LBX05	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	エアレーションタンク 管廊E	1999/3/18	26
198	用水ポンプ現場操作盤U-LB03	電気	電気計装設備	屋内自立形	塩素混和池用水棟 ポンプ 室	1999/3/18	26

199	汚泥処理棟ろ過水移送ポンプ 現場操作盤U-LB04	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	塩素混和池用水棟 ポンプ 室	1999/3/18	26
200	砂ろ過空気圧縮機現場操作盤 U-LB06	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	塩素混和池用水棟 ポンプ 室	1999/3/18	26
201	塩混床排水ポンプ現場操作盤 U-LB05	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	塩素混和池用水棟 ポンプ 室	1999/3/18	26
202	塩素混和池用水棟作業用電源 盤(2)B-LBX02	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	塩素混和池用水棟 ポンプ 室	1999/3/18	26
203	次亜塩貯留槽液位警報現場操 作盤U-LB02	電気	電気計装設備	屋外壁掛形	塩素混和池用水棟 屋外	1999/3/18	26
204	砂ろ過器電磁弁現場操作盤U- LB07	電気	電気計装設備	屋外スタンド形	塩素混和池用水棟 砂ろ過 設置スペース	1999/3/18	26
205	1,2号次亜塩注入ポンプ現場操 作盤U-LB01a	電気	電気計装設備	屋内自立形	塩素混和池用水棟 次亜塩 注入室	1999/3/18	26
206	次亜塩注入量計	電気	電気計装設備	広角度指示計	塩素混和池用水棟 次亜塩 注入室	1999/3/18	26
207	1号次亜塩貯留槽液位計	電気	電気計装設備		塩素混和池用水棟 次亜塩 注入室	2024/1/18	1
208	塩素混和池用水棟作業用電源 盤(1)U-LBX01	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	塩素混和池用水棟 次亜塩 注入室	1999/3/18	26
209	沈砂池ポンプ設備工業用計器 盤SP-KP	電気	電気計装設備	屋内自立形	管理棟 管理制御室	1999/3/18	26
210	水処理設備工業用計器盤W- KP	電気	電気計装設備	屋内自立形	管理棟管理制御室	1999/3/18	26
211	No.1-1終沈汚泥掻寄機現場操 作盤W-LB10a	電気	電気計装設備	屋外スタンド形	最終沈殿池	1999/3/18	26
212	No.1-1終沈スカムスキマ現場 操作盤W-LB11a	電気	電気計装設備	屋外スタンド形	最終沈殿池	1999/3/18	26
213	No.1返送汚泥ポンプ回転数	電気	電気計装設備	1ループコントローラ	最終沈殿池	1999/3/18	26
214	水処理設備作業用電源盤 (3)W-LBX03	電気	電気計装設備	屋外スタンド形	最終沈殿池	1999/3/18	26
215	No.1返送汚泥ポンプ現場操作 盤W-LB12a	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	最終沈殿池 管廊F	1999/3/18	26
216	No.1余剰汚泥ポンプ現場操作 盤W-LB14a	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	最終沈殿池 管廊F	1999/3/18	26
217	終沈床排水ポンプ現場操作盤 W-LB15	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	最終沈殿池 管廊F	1999/3/18	26
218	水処理設備作業用電源盤 (6)W-LBX06	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	最終沈殿池 管廊F	1999/3/18	26
219	No.1-1初沈汚泥掻寄機現場操 作盤W-LB01a	電気	電気計装設備	屋外スタンド形	最初沈殿池	1999/3/18	26
220	No.1-1初沈スカムスキマ現場 操作盤W-LB02a	電気	電気計装設備	屋外スタンド形	最初沈殿池	1999/3/18	26
221	水処理設備作業用電源盤 (1)W-LBX01	電気	電気計装設備	屋外スタンド形	最初沈殿池	1999/3/18	26
222	初沈床排水ポンプ現場操作盤 W-LB06	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	最初沈殿池 管廊A	1999/3/18	26
223	生汚泥引抜流量計	電気	電気計装設備	電磁流量計検出器	最初沈殿池 管廊A	1999/3/18	26
224	生汚泥引抜濃度計	電気	電気計装設備	超音波式濃度検出器	最初沈殿池 管廊A	1999/3/18	26
225	No.1初沈汚泥ポンプ現場操作 盤W-LB03a	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	最初沈殿池 管廊D	1999/3/18	26
226	水処理設備作業用電源盤 (4)W-LBX04	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	最初沈殿池 管廊D	1999/3/18	26
227	No.1水処理脱臭ファン現場操 作盤W-LB18a	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	水処理脱臭機械室	1999/3/18	26
228	返送汚泥ポンプVVVF盤	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟	1999/3/18	26
229	沈砂池流入ゲート現場操作盤 S-LB01	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	沈砂池ポンプ棟 ゲート室	1999/3/18	26
230	No.1・2流入ゲート開度計	電気	電気計装設備	広角度指示計	沈砂池ポンプ棟 ゲート室	1999/3/18	26
231	主ポンプ室床排水ポンプ現場 操作盤P-LB02	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	沈砂池ポンプ棟 ポンプピッ ト	1999/3/18	26
232	沈砂池ポンプ棟作業用電源盤 P-LBX01	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	沈砂池ポンプ棟 ポンプピッ ト	1999/3/18	26

233	自動スクリーン現場操作盤S-LB01	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1999/3/18	26
234	沈砂掻寄機現場操作盤S-LB06	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1999/3/18	26
235	揚砂ポンプ現場操作盤S-LB07	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1999/3/18	26
236	1号しき搬出機、スクラム分離機現場操作盤S-LB09	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1999/3/18	26
237	2号しき搬出機現場操作盤S-LB03	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1999/3/18	26
238	3号しき搬出機、しき脱水機現場操作盤P-LB05	電気	電気計装設備	屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1999/3/18	26
239	しき、沈砂洗浄機現場操作盤S-LB04	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1999/3/18	26
240	沈砂池脱臭ファン現場操作盤S-LB10	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1999/3/18	26
241	No.1-1沈砂池床排水ポンプ現場操作盤S-LB11a	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1999/3/18	26
242	2号沈砂池床排水ポンプ現場操作盤S-LB11b	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1999/3/18	26
243	3号沈砂池床排水ポンプ現場操作盤S-LB11c	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1999/3/18	26
244	ポンプ井攪拌機現場操作盤S-LB08	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1999/3/18	26
245	沈砂池ポンプ棟作業用電源盤S-LBX01	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1999/3/18	26
246	1系水処理設備コントロールセンタCC-W1	電気	電気計装設備	屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	1999/3/18	26
247	送風機設備コントロールセンタCC-B	電気	電気計装設備	屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	1999/3/18	26
248	沈砂池設備コントロールセンタCC-S	電気	電気計装設備	屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	1999/3/18	26
249	沈砂池設備補助継電器盤RB-S	電気	電気計装設備	屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	1999/3/18	26
250	汚水ポンプ設備コントロールセンタCC-P	電気	電気計装設備	屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	1999/3/18	26
251	汚水ポンプ設備補助継電器盤RB-P	電気	電気計装設備	屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	1999/3/18	26
252	1系水処理設備補助継電器盤RB-W1	電気	電気計装設備	屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	1999/3/18	26
253	送風機設備補助継電器盤RB-B	電気	電気計装設備	屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	1999/3/18	26
254	消毒・用水設備コントロールセンタCC-U	電気	電気計装設備	屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	1999/3/18	26
255	消毒・用水設備補助継電器盤RB-U	電気	電気計装設備	屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	1999/3/18	26
256	引込盤SP-HC1	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	1999/3/18	26
257	受電盤SP-HC2	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	1999/3/18	26
258	ZPC/切替盤SP-HC31,32	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	1999/3/18	26
259	No.1 400V/200V動力変圧器1次盤SP-HC41,42	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	1999/3/18	26
260	照明変圧器/コンデンサ1次盤SP-HC51,52	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	1999/3/18	26
261	No.1進相コンデンサ盤SP-HC7	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	1999/3/18	26
262	No.2進相コンデンサ盤SP-HC8	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	1999/3/18	26
263	No.1 400V動力変圧器盤SP-LC1	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	1999/3/18	26
264	No.1 400V動力主幹盤SP-LC2	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	1999/3/18	26
265	No.2 400V動力主幹盤SP-LC4	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	1999/3/18	26
266	200V動力変圧器盤SP-LC5	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	1999/3/18	26

267	200V動力主幹盤SP-LC6	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	1999/3/18	26
268	照明変圧器盤SP-LC7	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	1999/3/18	26
269	照明主幹盤SP-LC8	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	1999/3/18	26
270	沈砂池ポンプ棟電力変換器盤 SP-CNB	電気	電気計装設備	屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	1999/3/18	26
271	1・2号汚水ポンプ現場操作盤 P-LB01a	電気	電気計装設備	屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 電動機室	1999/3/18	26
272	No.1汚水揚水電磁流量計	電気	電気計装設備	電磁流量計	沈砂池ポンプ棟 電動機室	1999/3/18	26
273	1・2号送風機現場操作盤B- LB01a	電気	電気計装設備	屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 配管室(A)	1999/3/18	26
274	1,2号送風機吸込風量計	電気	電気計装設備	差圧式(オリフィス式)	沈砂池ポンプ棟 配管室(A)	1999/3/18	26
275	沈砂池ポンプ棟作業用電源盤 B-LBX01	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	沈砂池ポンプ棟 配管室(A)	1999/3/18	26
276	沈砂池ポンプ棟作業用電源盤 P-LBX02	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	沈砂池ポンプ棟 配管室(B)	1999/3/18	26
277	排水槽攪拌機現場操作盤D- LB07	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	汚泥処理棟 ホッパー室	1999/9/20	26
278	ろ過水槽水位警報	電気	電気計装設備	警報設定器	汚泥処理棟 ろ過水槽	1999/9/20	26
279	1号汚泥貯留槽攪拌機現場操 作盤D-LB01a	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	汚泥処理棟 脱臭機室	1999/9/20	26
280	汚泥棟脱臭ファン現場操作盤 D-LB10	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	汚泥処理棟 脱臭機室	1999/9/20	26
281	ケーキホツパ重量計	電気	電気計装設備		汚泥処理棟 脱水機室	2025/3/28	0
282	汚泥処理棟作業用電源盤 (1)D-LBX01	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	汚泥処理棟 脱水機室	1999/9/20	26
283	400V動力主幹盤D-LC2	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	汚泥処理棟 電気室	1999/9/20	26
284	200V動力主幹盤D-LC4	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	汚泥処理棟 電気室	1999/9/20	26
285	照明主幹盤D-LC6	電気	電気計装設備	屋内自立閉鎖形	汚泥処理棟 電気室	1999/9/20	26
286	汚泥濃縮設備コントロールセン タCC-T	電気	電気計装設備	屋内自立形	汚泥処理棟 電気室	1999/9/20	26
287	汚泥脱水設備コントロールセン タCC-D	電気	電気計装設備	屋内自立形	汚泥処理棟 電気室	1999/9/20	26
288	汚泥脱水設備補助継電器盤 RB-D	電気	電気計装設備	屋内自立形	汚泥処理棟 電気室	1999/9/20	26
289	汚泥濃縮設備補助継電器盤 RB-T	電気	電気計装設備	屋内自立形	汚泥処理棟 電気室	1999/9/20	26
290	制御電源分電盤	電気	電気計装設備	屋内自立形	汚泥処理棟 電気室	1999/9/20	26
291	1号濃縮汚泥掻寄機現場操作 盤T-LB01a	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	汚泥処理棟 濃縮攪拌機室	1999/9/20	26
292	濃縮汚泥引抜量計	電気	電気計装設備	電磁流量計検出器	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
293	1号汚泥貯留槽液位計	電気	電気計装設備	差圧式	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
294	汚泥供給濃度計	電気	電気計装設備		汚泥処理棟 配管・ポンプ室	2025/2/18	0
295	1号汚泥供給流量計	電気	電気計装設備	電磁流量計検出器	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
296	排水槽液位計	電気	電気計装設備	差圧式	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
297	ろ過水槽液位計	電気	電気計装設備	差圧式	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
298	1号薬品供給流量計	電気	電気計装設備	電磁流量計検出器	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
299	濃縮汚泥ポンプ現場操作盤T- LB02a	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
300	1,2号汚泥供給ポンプ現場操作 盤D-LB02a	電気	電気計装設備	屋内自立形	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26

301	1号薬品溶解タンク現場操作盤 D-LB03a	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
302	薬品供給ポンプ現場操作盤D- LB04	電気	電気計装設備	屋内自立形	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
303	空気圧縮機現場操作盤D- LB06	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
304	排水ポンプ現場操作盤D-LB08	電気	電気計装設備	屋内スタンド形	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
305	1号床排水ポンプ現場操作盤 D-LB09a	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
306	汚泥処理棟作業用電源盤 (2)D-LBX02	電気	電気計装設備	屋内壁掛形	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	1999/9/20	26
307	気圧計	電気	電気計装設備	ベローズ差動変圧型	管理棟 管理制御室	1999/9/20	26
308	記録計	電気	電気計装設備	2ペン式、6打点式	管理棟 管理制御室	1999/9/20	26
309	風向風速記録計	電気	電気計装設備	風速:磁気パルス式,風向:光 エンコーダ式	最終沈殿池近傍	1999/9/20	26
310	百葉箱	電気	電気計装設備	鍍戸式複葉型	最終沈殿池近傍	1999/9/20	26
311	気温計	電気	電気計装設備	測温抵抗体4導線式	最終沈殿池近傍 百葉箱内	1999/9/20	26
312	雨量計	電気	電気計装設備	転倒ます形雨量計	最初沈殿池	1999/9/20	26
313	No.1-2-1曝気装置現場操作盤 W-LB08c	電気	電気計装設備	屋外スタンド防雨形	エアレーションタンク	2003/3/18	22
314	No.1-2-2曝気装置現場操作盤 W-LB08d	電気	電気計装設備	屋外スタンド防雨形	エアレーションタンク	2003/3/18	22
315	No.1-2エアタンクDO計	電気	電気計装設備		エアレーションタンク	2023/3/18	2
316	No.1-2曝気装置回転数	電気	電気計装設備	広角度指示計	エアレーションタンク	2003/3/18	22
317	No.1-2エアタンク風量調節弁現 場操作盤W-LB07b	電気	電気計装設備	屋内スタンド防湿形	エアレーションタンク 管廊E	2003/3/18	22
318	No.1-2曝気風量計	電気	電気計装設備	差圧式	エアレーションタンク 管廊E	2003/3/18	22
319	No.1-2エアタンク風量調節弁開 度	電気	電気計装設備	広角度指示計等	管廊E W-LB07b内	2003/3/18	22
320	No.1-2終沈スカムスキマ現場 操作盤W-LB11b	電気	電気計装設備	屋外スタンド防雨形	最終沈殿池	2003/3/18	22
321	No.1-2終沈スカム搔寄機現場 操作盤W-LB20a	電気	電気計装設備	屋外スタンド防雨形	最終沈殿池	2003/3/18	22
322	No.1-2返送污泥引抜弁現場操 作盤W-LB13b	電気	電気計装設備	屋内スタンド防湿形	最終沈殿池 管廊F	2003/3/18	22
323	No.1-2初沈スカムスキマ現場 操作盤W-LB02b	電気	電気計装設備	屋外スタンド防雨形	最初沈殿池	2003/3/18	22
324	No.1-2初沈スカム搔寄機現場 操作盤W-LB19a	電気	電気計装設備	屋外スタンド防雨形	最初沈殿池	2003/3/18	22
325	No.1-2初沈污泥引抜弁現場操 作盤W-LB04b	電気	電気計装設備	屋内スタンド防湿形	最初沈殿池 管廊D	2003/3/18	22
326	3号送風機現場操作盤B- LB01b	電気	電気計装設備	屋内スタンド防湿形	沈砂池ポンプ棟 プロワー室	2003/3/18	22
327	No.1-2沈砂池床排水ポンプ現 場操作盤S-LB12d	電気	電気計装設備	屋内壁掛防湿形	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械 室	2003/3/18	22
328	3-4号汚水ポンプ現場操作盤 P-LB01b	電気	電気計装設備	屋内自立防湿形	沈砂池ポンプ棟 電動機室	2003/3/18	22
329	3号送風機吸込風量計	電気	電気計装設備	加減算器及び広角度指示計	沈砂池ポンプ棟 配管室(A)	2003/3/18	22
330	3号送風機吐出圧力計	電気	電気計装設備	圧力伝送器	沈砂池ポンプ棟 配管室(A)	2003/3/18	22
331	3号送風機吐出温度計	電気	電気計装設備	測温抵抗体	沈砂池ポンプ棟 配管室(A)	2003/3/18	22
332	3号汚泥供給ポンプ現場操作盤 D-LB02b	電気	電気計装設備	屋内自立防湿形	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	2003/8/29	22
333	2号汚泥供給流量計	電気	電気計装設備	電磁流量計	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	2003/8/29	22
334	2号薬品供給流量計	電気	電気計装設備	電磁流量計	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	2003/8/29	22

335	2号沈砂池床排水ポンプ	機械	付帯設備	水中汚水汚物ポンプ	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	1998/3/18	27
336	1号ポンプ井攪拌機	機械	水処理設備	水中ミキサー	沈砂池ポンプ棟 ポンプ井	2004/1/13	21
337	3号送風機ダイヤル温度計	機械	水処理設備	ダイヤル式温度計	沈砂池ポンプ棟 ブロワー室	2006/9/6	19
338	1号揚砂ポンプ	機械	沈砂池設備	水中汚泥ポンプ	沈砂池ポンプ棟 沈砂池内	2006/11/10	19
339	1号床排水ポンプ	機械	付帯設備	水中汚水汚物ポンプ	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	2007/3/15	18
340	2号床排水ポンプ	機械	付帯設備	水中汚水汚物ポンプ	汚泥処理棟 配管・ポンプ室	2007/3/15	18
341	No.1砂ろ過空気圧縮機	機械	汚泥処理設備	圧力開閉器式	塩素混和池用水棟 ポンプ室	2007/8/3	18
342	No.2砂ろ過空気圧縮機	機械	汚泥処理設備	圧力開閉器式	塩素混和池用水棟 ポンプ室	2007/8/3	18
343	塩混床排水ポンプ	機械	付帯設備	新明和水中汚水ポンプ	塩素混和池用水棟 ポンプ室	2008/10/31	17
344	No.1原水ポンプ	機械	水処理設備	横軸渦巻ポンプ	塩素混和池用水棟 ポンプ室	2009/1/30	16
345	No.2原水ポンプ	機械	水処理設備	横軸渦巻ポンプ	塩素混和池用水棟 ポンプ室	2009/1/30	16
346	最初沈殿池	土木・建築	水処理施設・沈殿施設	巾7.0m×長14.0m、1池	水処理施設 最初沈殿池	1997/3/14	28
347	最終沈殿池	土木・建築	水処理施設・沈殿施設	巾7.0m×長39.0m、1池	水処理施設 最終沈殿池	1997/3/14	28
348	エアレーションタンク	土木・建築	水処理施設・沈殿施設	巾7.0m×長33.0m、1池	水処理施設 エアレーションタンク	1997/3/14	28
349	沈砂池ポンプ棟	土木・建築	水処理施設・沈殿施設	RC造、2階建(地下3階)、建築面積987.17㎡、延床面積3,396.54㎡	沈砂池ポンプ棟	1997/3/19	28
350	管理棟(建築)	土木・建築	水処理施設・沈殿施設	RC造、1階建、建築面積734.00㎡、延床面積699.48㎡	管理棟	1997/6/30	28
351	空調設備(一式)	建築機械	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
352	空調ダクト設備(一式)	建築機械	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
353	空調配管設備(一式)	建築機械	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
354	空調自動制御設備(一式)	建築機械	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
355	換気設備(一式)	建築機械	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
356	換気ダクト設備(一式)	建築機械	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
357	衛生器具設備(一式)	建築機械	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
358	屋内給水設備(一式)	建築機械	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
359	屋外給水設備(一式)	建築機械	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
360	屋内排水設備(一式)	建築機械	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
361	給湯設備(一式)	建築機械	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
362	液化石油ガス設備(一式)	建築機械	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
363	電灯設備(一式)	建築電気	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
364	電灯分電盤(ML-1-1)	建築電気	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
365	電灯分電盤(ML-1-2)	建築電気	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
366	動力設備(一式)	建築電気	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
367	動力主幹盤(MM-1-1)	建築電気	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
368	動力動力盤(MP-1-1)	建築電気	管理棟		管理棟	1997/6/30	28

369	動力動力盤(MP-1-2)	建築電気	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
370	電話設備(一式)	建築電気	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
371	電気時計設備(一式)	建築電気	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
372	拡声設備(一式)	建築電気	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
373	インターホン設備(一式)	建築電気	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
374	テレビ共同受信設備(一式)	建築電気	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
375	火災報知(防災)設備(一式)	建築電気	管理棟		管理棟	1997/6/30	28
376	塩素混和池用水棟	土木・建築	管理棟	RC造、1階建(地下1階)、建築面積161.83㎡、延床面積356.25㎡	塩素混和池用水棟	1998/3/16	27
377	汚泥処理棟	土木・建築	管理棟	RC造、2階建(地下1階)、建築面積583.52㎡、延床面積1543.52㎡	汚泥処理棟	1998/3/16	27
378	連絡管廊(B)(汚泥処理棟～水処理施設)	土木・建築	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/16	27
379	連絡管廊(C)(塩素混和池棟～水処理施設)	土木・建築	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/16	27
380	空調設備(一式)	建築機械	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
381	空調配管設備(一式)	建築機械	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
382	空調自動制御設備(一式)	建築機械	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
383	換気設備(一式)	建築機械	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
384	換気ダクト設備(一式)	建築機械	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
385	衛生器具設備(一式)	建築機械	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
386	屋内給水設備(一式)	建築機械	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
387	屋内排水設備(一式)	建築機械	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
388	給湯設備(一式)	建築機械	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
389	屋内消火栓設備(一式)	建築電気	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
390	液化石油ガス設備(一式)	建築機械	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
391	電灯設備(一式)	建築電気	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
392	動力設備(一式)	建築電気	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
393	避雷設備(一式)	建築電気	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
394	避雷接地用端子盤(TB-AF1A) 3面	建築電気	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
395	電話設備(一式)	建築電気	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
396	拡声設備(一式)	建築電気	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
397	テレビ共同受信設備(一式)	建築電気	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
398	火災報知(防災)設備(一式)	建築電気	管理棟		汚泥処理棟	1998/3/16	27
399	電灯設備 連絡管廊(B)(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/16	27
400	動力設備 連絡管廊(B)(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/16	27
401	電話設備 連絡管廊(B)(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/16	27
402	拡声設備 連絡管廊(B)(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/16	27

403	火災報知(防災)設備 連絡管廊(B)(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/16	27
404	流入渠	土木・建築	管理棟		屋外	1998/12/10	27
405	換気設備(一式)	建築機械	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
406	換気ダクト設備(一式)	建築機械	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
407	衛生器具設備(一式)	建築機械	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
408	屋内給水設備(一式)	建築機械	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
409	屋外給水設備(一式)	建築機械	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
410	屋内排水設備(一式)	建築機械	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
411	消火設備(一式)	建築電気	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
412	電灯設備(一式)	建築電気	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
413	電灯分電盤(PL-1-1)	建築電気	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
414	電灯分電盤(PL-2-1)	建築電気	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
415	電灯主幹盤(PM-1-1)	建築電気	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
416	動力設備(一式)	建築電気	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
417	動力盤(PP-B1-1)	建築電気	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
418	動力盤(PP-2-1)	建築電気	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
419	避雷設備(一式)	建築電気	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
420	避雷接地用端子盤(TB-AF 1A) 4面	建築電気	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
421	電話設備(一式)	建築電気	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
422	拡声設備(一式)	建築電気	管理棟		沈砂池ポンプ棟	1998/12/10	27
423	火災報知(防災)設備(一式)	建築電気	管理棟		沈砂池ポンプ棟	2016/8/10	9
424	換気設備(一式)	建築機械	管理棟		塩素混和池用水棟	1998/12/10	27
425	衛生器具設備(一式)	建築機械	管理棟		塩素混和池用水棟	1998/12/10	27
426	屋内給水設備(一式)	建築機械	管理棟		塩素混和池用水棟	1998/12/10	27
427	屋内排水設備(一式)	建築機械	管理棟		塩素混和池用水棟	1998/12/10	27
428	電灯設備(一式)	建築電気	管理棟		塩素混和池用水棟	1998/12/10	27
429	電話設備(一式)	建築電気	管理棟		塩素混和池用水棟	1998/12/10	27
430	拡声設備(一式)	建築電気	管理棟		塩素混和池用水棟	1998/12/10	27
431	電灯設備(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設内 管廊	1998/12/10	27
432	動力設備(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設内 管廊	1998/12/10	27
433	電話設備(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設内 管廊	1998/12/10	27
434	拡声設備(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設内 管廊	1998/12/10	27
435	火災報知(防災)設備(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設内 管廊	1998/12/10	27
436	連絡管廊(A)(沈砂池ポンプ棟～水処理施設)	土木・建築	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/18	27

437	階段室(水処理施設内)	土木・建築	管理棟		水処理施設	1998/3/18	27
438	換気設備(一式)	建築機械	管理棟		水処理施設	1998/3/18	27
439	衛生器具設備(一式)	建築機械	管理棟		水処理施設	1998/3/18	27
440	屋内給水設備(一式)	建築機械	管理棟		水処理施設	1998/3/18	27
441	屋内消火栓設備(一式)	建築機械	管理棟		水処理施設	1998/3/18	27
442	屋内給水設備 連絡管廊(A)(一式)	建築機械	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/18	27
443	屋内消火栓設備 連絡管廊(A)(一式)	建築機械	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/18	27
444	屋内給水設備 連絡管廊(B)(一式)	建築機械	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/18	27
445	屋内消火栓設備 連絡管廊(B)(一式)	建築機械	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/18	27
446	屋内給水設備 連絡管廊(C)(一式)	建築機械	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/18	27
447	屋内消火栓設備 連絡管廊(C)(一式)	建築機械	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/18	27
448	電灯分電盤(WL-B1-1)	建築電気	管理棟		水処理施設内 管廊	1998/3/18	27
449	動力制御盤(WP-B1-1)	建築電気	管理棟		水処理施設内 管廊	1998/3/18	27
450	電灯設備 連絡管廊(A)(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/18	27
451	動力設備 連絡管廊(A)(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/18	27
452	電話設備 連絡管廊(A)(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/18	27
453	拡声設備 連絡管廊(A)(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/18	27
454	火災報知(防災)設備 連絡管廊(A)(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設 連絡管廊	1998/3/18	27
455	特殊マンホールNo.171	土木・建築	管路施設	マンホール蓋φ600(T-25)、φ900(T-25)	屋外	1998/3/18	27
456	特殊マンホールNo.1	土木・建築	管路施設	マンホール蓋φ600(T-25)、φ900(T-25)	屋外	1998/3/18	27
457	場内整備	土木・建築	場内整備	敷地造成工、場内道路舗装工、縁石工、雨水排水工、植替工、雑工	屋外	1999/3/18	26
458	放流渠	土木・建築	水処理施設・沈殿施設	塩ビ管・φ500m・78.05m	屋外	1999/3/18	26
459	門扉(正門)	土木・建築	場内整備		屋外	1999/3/18	26
460	門扉(通用門)	土木・建築	場内整備		屋外	1999/3/18	26
461	衛生器具設備(一式)	建築機械	管理棟		屋外	1999/3/18	26
462	屋外給水設備(一式)	建築機械	管理棟		屋外	1999/3/18	26
463	屋外電灯設備(一式)	建築電気	管理棟		屋外	1999/3/18	26
464	外灯分電盤(OL-1)	建築電気	管理棟		屋外	1999/3/18	26
465	電灯設備(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設	2002/3/15	23
466	火災報知(防災)設備(一式)	建築電気	管理棟		水処理施設	2002/3/15	23
467	エアタン床排水ポンプ	機械	付帯設備	水中ポンプ	エアレーションタンク 管廊A	2024/3/8	1
468	No.1-3-1初沈流入ゲート	機械	付帯設備	角型	最初沈殿池	2022/3/18	3
469	No.1-3-2初沈流入ゲート	機械	付帯設備	角形	最初沈殿池	2022/3/18	3
470	No.1-3-1初沈汚泥掻寄機	機械	水処理設備	チェーンフライト式	最初沈殿池	2022/3/18	3

471	No.1-3-2初沈汚泥掻き機	機械	水処理設備	チェーンフライト式	最初沈殿池	2022/3/18	3
472	No.1-3-1初沈スカムスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	最初沈殿池	2022/3/18	3
473	No.1-3-2初沈スカムスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	最初沈殿池	2022/3/18	3
474	No.1-3-1初沈汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動偏心構造弁	最初沈殿池 管廊D	2022/3/18	3
475	No.1-3-2初沈汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動偏心構造弁	最初沈殿池 管廊D	2022/3/18	3
476	No.3エアタン流入可動堰	機械	付帯設備	角形	エアレーションタンク	2022/3/18	3
477	No.3反応タンク攪拌機	機械	水処理設備	駆動部槽上式攪拌機	エアレーションタンク	2022/3/18	3
478	No.1-3-1終沈流入ゲート	機械	付帯設備	角形	最終沈殿池	2022/3/18	3
479	No.1-3-2終沈流入ゲート	機械	付帯設備	角形	最終沈殿池	2022/3/18	3
480	No.1-3-1終沈汚泥掻き機	機械	水処理設備	チェーンフライト式	最終沈殿池	2022/3/18	3
481	No.1-3-2終沈汚泥掻き機	機械	水処理設備	チェーンフライト式	最終沈殿池	2022/3/18	3
482	No.1-3-1終沈スカムスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	最終沈殿池	2022/3/18	3
483	No.1-3-2終沈スカムスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	最終沈殿池	2022/3/18	3
484	No.1-3返送汚泥ポンプ	機械	水処理設備	吸込スクリュウ付汚泥ポンプ	最終沈殿池 管廊F	2022/3/18	3
485	No.1-3余剰汚泥ポンプ	機械	水処理設備	無閉塞汚泥ポンプ	最終沈殿池 管廊F	2022/3/18	3
486	No.1-4余剰汚泥ポンプ	機械	水処理設備	無閉塞汚泥ポンプ	最終沈殿池 管廊F	2022/3/18	3
487	No.1-3-1返送汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動偏心構造弁	最終沈殿池 管廊F	2022/3/18	3
488	No.1-3-2返送汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動偏心構造弁	最終沈殿池 管廊F	2022/3/18	3
489	No.1-3-2エアタン空気流量計	電気	電気計装設備	コーナータップオリフィス	エアレーションタンク	2022/3/18	3
490	No.1-3-3エアタン空気流量計	電気	電気計装設備	コーナータップオリフィス	エアレーションタンク	2022/3/18	3
491	No.1-3-4エアタン空気流量計	電気	電気計装設備	コーナータップオリフィス	エアレーションタンク	2022/3/18	3
492	No.1-3-2散気装置	機械	水処理設備	筒型	エアレーションタンク	2022/3/18	3
493	No.1-3-3散気装置	機械	水処理設備	筒型	エアレーションタンク	2022/3/18	3
494	No.1-3-4散気装置	機械	水処理設備		エアレーションタンク	2022/3/18	3
495	1号エアタン空気流量計	電気	電気計装設備	オリフィス式	エアレーションタンク 管廊E	2022/3/18	3
496	No.1-3エアタン風量調節弁	機械	水処理設備	電油捜査指揮蝶形弁	エアレーションタンク 管廊E	2022/3/18	3
497	No.1-3-1汚水仕切弁	機械	付帯設備	手動外ねじ式仕切弁	最初沈殿池 管廊D	2022/3/18	3
498	No.1-3-2汚水仕切弁	機械	付帯設備	手動外ねじ式仕切弁	最初沈殿池 管廊D	2022/3/18	3
499	1号汚水配管切替弁	機械	付帯設備		沈砂池ポンプ棟 ポンプピット	2022/3/18	3
500	汚水吐出配管仕切弁	機械	付帯設備		沈砂池ポンプ棟 ポンプピット	2022/3/18	3
501	電灯設備(3系・一式)	建築電気	管理棟		水処理施設	2021/6/30	4
502	換気ダクト設備(一式)	建築機械	管理棟		汚泥処理棟	2023/3/10	2
503	電灯設備(一式)	建築電気	管理棟		汚泥処理棟	2023/3/10	2
504	火災報知(防災)設備(一式)	建築電気	管理棟		汚泥処理棟	2023/3/10	2

505	No.1-3、4水処理設備コントロールセンタ(CC-W3、4)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2022/3/18	3
506	No.1-3、4水処理設備補助継電器盤(1)(RY-W3、4a)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2022/3/18	3
507	No.1-3返送汚泥ポンプVVVF盤(VVVF-W1-3)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2022/3/18	3
508	No.1-3初沈汚泥掻寄機現場操作盤(W-LB01c)	電気	電気計装設備		最初沈殿池	2022/3/18	3
509	No.1-3初沈スカムスキマ現場操作盤(W-LB02c)	電気	電気計装設備		最初沈殿池	2022/3/18	3
510	No.1-3初沈汚泥引板弁現場操作盤(W-LB03c)	電気	電気計装設備		最初沈殿池 管廊D	2022/3/18	3
511	No.1-3エアタンク風量調整弁現場操作盤(W-LB07c)	電気	電気計装設備		エアレーションタンク 管廊E	2022/3/18	3
512	No.1-3反応タンク攪拌機現場操作盤(W-LB08c)	電気	電気計装設備		エアレーションタンク	2022/3/18	3
513	No.1-3終沈汚泥掻寄機現場操作盤(W-LB10c)	電気	電気計装設備		最終沈殿池	2022/3/18	3
514	No.1-3終沈スカムスキマ現場操作盤(W-LB11c)	電気	電気計装設備		最終沈殿池	2022/3/18	3
515	No.1-3返送汚泥ポンプ現場操作盤(W-LB12c)	電気	電気計装設備		最終沈殿池 管廊F	2022/3/18	3
516	No.1-3、4余剰汚泥ポンプ現場操作盤(W-LB14b)	電気	電気計装設備		最終沈殿池 管廊F	2022/3/18	3
517	No.1-3曝気風量計	電気	電気計装設備		エアレーションタンク 管廊E	2022/3/18	3
518	No.2返送汚泥流量計	電気	電気計装設備		エアレーションタンク 管廊A	2022/3/18	3
519	No.2返送汚泥濃度計	電気	電気計装設備		エアレーションタンク 管廊A	2022/3/18	3
520	No.1-3エアタンクORP	電気	電気計装設備		エアレーションタンク	2022/3/18	3
521	No.1-3エアタンクDO	電気	電気計装設備		エアレーションタンク	2022/3/18	3
522	水処理計装変換器盤(1)(IB-W2)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2022/3/18	3
523	水処理計装変換器盤(2)(IB-W2b)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2022/3/18	3
524	No.1水処理設備中継端子盤(TB-W1)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2022/3/18	3
525	受変電・自家発・水処理コントロール盤(1)(PCS-W1a)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2022/3/18	3
526	受変電・自家発・水処理コントロール盤(2)(PCS-W1b)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2022/3/18	3
527	受変電・自家発・水処理コントロール盤(3)(PCS-W1c)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2022/3/18	3
528	LCD監視制御装置(H-LCD1)	電気	電気計装設備		管理棟 管理制御室	2022/3/18	3
529	プリンタ(H-PRT1)	電気	電気計装設備		管理棟 管理制御室	2022/3/18	3
530	火災報知(防災)設備(3系一式)	建築電気	管理棟		汚泥処理棟	2021/6/30	4
531	ガスタービン発電装置	電気	電気計装設備	単純開放サイクル1軸式	沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
532	排気消音器	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
533	給気消音器	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
534	給気用防火ダンパ	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
535	No.1給気ファン	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
536	No.2給気ファン	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
537	換気消音器	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
538	換気用防火ダンパ	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1

539	換気ファン	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
540	燃料小出槽	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
541	燃料タンク	電気	電気計装設備		屋外	2024/1/31	1
542	燃料タンク液位計	電気	電気計装設備		屋外	2024/1/31	1
543	No.1燃料移送ポンプ	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
544	No.2燃料移送ポンプ	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
545	自動始動盤(GP-1)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
546	発電機盤(GP-2)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
547	始動用直流電源盤(GP-3)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
548	始動用蓄電池盤(GP-4)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
549	発電機補機設備コントロールセンタ(CC-G)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2024/1/31	1
550	発電機補機設備補助継電器盤(RY-G)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2024/1/31	1
551	自家発給・換気ファン現場操作盤(G-LB01)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
552	自家発燃料移送ポンプ現場操作盤(G-LB02)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 発電機室	2024/1/31	1
553	管理棟汎用UPS(H-UPS1)	電気	電気計装設備		管理棟 管理制御室	2024/3/29	1
554	管理棟分電盤(H-UPS2)	電気	電気計装設備		管理棟 管理制御室	2024/3/29	1
555	沈砂池ポンプ棟汎用UPS(SP-UPS1)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	2024/3/29	1
556	沈砂池ポンプ棟分電盤(SP-UPS2)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	2024/3/29	1
557	汚泥処理棟汎用UPS(D-UPS1)	電気	電気計装設備		汚泥処理棟 電気室	2024/3/29	1
558	汚泥処理棟分電盤(D-UPS2)	電気	電気計装設備		汚泥処理棟 電気室	2024/3/29	1
559	受変電・自家発・水処理設備中継端子盤(TB-W1b)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2024/3/29	1
560	汚泥処理設備中継端子盤(TB-TD)	電気	電気計装設備		汚泥処理棟 電気室	2024/3/29	1
561	中継端子盤(計装)(TB-TDK)	電気	電気計装設備		汚泥処理棟 電気室	2024/3/29	1
562	沈砂池・汚水ポンプ設備中継端子盤(TB-SP1a)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2024/3/29	1
563	汚泥処理設備コントローラ盤(1)(PCS-TD1a)	電気	電気計装設備		汚泥処理棟 電気室	2024/3/29	1
564	汚泥処理設備コントローラ盤(2)(PCS-TD1b)	電気	電気計装設備		汚泥処理棟 電気室	2024/3/29	1
565	汚泥処理棟計装変換器盤(IB-TD1)	電気	電気計装設備		汚泥処理棟 電気室	2024/3/29	1
566	LCD監視制御装置(H-LCD2)	電気	電気計装設備		管理棟 管理制御室	2024/3/29	1
567	非常通報装置(H-HTN)	電気	電気計装設備		管理棟 管理制御室	2024/3/29	1
568	沈砂池・汚水ポンプ設備コントローラ盤(1)(PCS-SP1a)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2024/3/29	1
569	沈砂池・汚水ポンプ設備コントローラ盤(2)(PCS-SP1b)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2024/3/29	1
570	沈砂池・汚水ポンプ計装変換器盤(IB-SP1)	電気	電気計装設備		沈砂池ポンプ棟 電気室(A)	2024/3/29	1
571	消毒・用水設備(2)コントロールセンタ(CC-U2)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
572	消毒・用水設備(2)補助継電器盤(RB-U2)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0

573	用水ポンプ 現場操作盤(U-LB03N)	電気		IC(屋内自立形)		2025/3/28	0
574	汚泥濃縮・脱水設備コントロールセンタ(CC-TD1)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
575	汚泥濃縮・脱水設備補助継電器盤(RB-TD1)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
576	3号汚泥供給ポンプ盤(VVVF-D1C)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
577	4号汚泥供給ポンプ盤(VVVF-D1D)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
578	2号薬品供給ポンプ盤(VVVF-D2B)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
579	3号薬品供給ポンプ盤(VVVF-D2C)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
580	2号濃縮汚泥掻寄機現場操作盤(T-LB01b)	電気		OS(屋内スタンド形)		2025/3/28	0
581	2号濃縮汚泥引抜弁現場操作盤(T-LB02b)	電気		IW(屋内壁掛け形)		2025/3/28	0
582	2号汚泥貯留槽攪拌機現場操作盤(D-LB01b)	電気		OS(屋内スタンド形)		2025/3/28	0
583	3,4号汚泥供給ポンプ現場操作盤(D-LB02c)	電気		IC(屋内自立形)		2025/3/28	0
584	2号薬品溶解タンク現場操作盤(D-LB03b)	電気		IS(屋内スタンド形)		2025/3/28	0
585	薬品供給ポンプ現場操作盤(D-LB04N)	電気		IS(屋内自立形)		2025/3/28	0
586	ケーキ搬出機現場操作盤(D-LB05N)	電気	電気計装設備	IS(屋内スタンド形)	汚泥処理棟 脱水機室	2025/3/28	0
587	空気圧縮機現場操作盤(D-LB06N)	電気		IW(屋内壁掛け形)		2025/3/28	0
588	脱臭ファン現場操作盤(D-LB10N)	電気		IS(屋内スタンド形)		2025/3/28	0
589	1,2号送風機VVVF盤(VVVF-B01,02)	電気		屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	2025/3/28	0
590	1-1返送汚泥ポンプVVVF盤(VVVF-W1-1)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
591	1-2返送汚泥ポンプVVVF盤(VVVF-W1-2)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
592	汚泥貯留槽液位計	電気				2025/3/28	0
593	薬品溶解タンク液位計	電気				2025/3/28	0
594	汚泥供給濃度計	電気				2025/3/28	0
595	汚泥供給流量計	電気				2025/3/28	0
596	薬品供給流量計	電気				2025/3/28	0
597	放流流量計	電気		せきの形式		2025/3/28	0
598	受変電目家汚水処理設備コントローラ盤機能増設(PCS-W1a,PCS-W1b)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
599	汚泥処理設備コントローラ盤機能増設(PCS-TD1)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
600	LCD監視制御装置機能増設(H-LCD1,2)	電気		屋内デスク形		2025/3/28	0
601	水処理計装盤機能増設(IB-W2)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
602	汚泥処理計装盤機能増設(IB-TD1)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
603	No.1水処理設備補助継電器盤機能増設(RB-W1)	電気				2025/3/28	0
604	汚水ポンプコントロールセンタ(CC-0P)	電気		両面形		2025/3/28	0
605	汚水ポンプ補助継電器盤(RB-0P)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
606	1,2号汚水ポンプVVVF盤(VVVF-0P1,2)	電気		屋内自立形	沈砂池ポンプ棟 電気室(B)	2025/3/28	0

607	4号汚水ポンプ現場操作盤(P-LB01C)	電気		IS(屋内スタンド形)		2025/3/28	0
608	流入渠水位受信計器	電気		二重目盛り0~4m -4.9~7.1TPm	沈砂池ポンプ棟 ゲート室	2025/3/28	0
609	No.1、2ポンプ井水位受信計器No.1	電気		二重目盛り0~4(m) -6.6~2.6(TPm)	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	2025/3/28	0
610	No.1、2ポンプ井水位受信計器No.2	電気		二重目盛り0~4(m)	沈砂池ポンプ棟 沈砂機械室	2025/3/28	0
611	沈砂池・汚水ポンプ設備コントロール機能増設(PCS-SP1)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
612	沈砂池汚水ポンプ設備計装変換機盤機能増設(IB-SP1)	電気		屋内自立形		2025/3/28	0
613	4号汚水ポンプ	機械	主ポンプ設備	耐水モーター体型汚水ポンプ		2025/3/28	0
614	4号汚水吐出弁	機械	主ポンプ設備	電動仕切弁		2025/3/28	0
615	2号濃縮汚泥掻寄機	機械	汚泥濃縮設備	中央駆動懸垂型(ビケットフェンス付)		2025/3/28	0
616	濃縮汚泥引抜弁	機械	汚泥濃縮設備	電動偏心構造弁		2025/3/28	0
617	汚泥貯留槽攪拌機	機械	汚泥濃縮設備	電動偏心構造弁		2025/3/28	0
618	汚泥貯留槽汚泥引抜弁	機械	汚泥濃縮設備	電動偏心構造弁		2025/3/28	0
619	3号汚泥脱水機	機械	薬注、脱水設備	圧入式スクレープレス脱水機(Ⅲ型)		2025/3/28	0
620	汚泥供給ポンプNo.1	機械	薬注、脱水設備	一軸ねじ式ポンプ		2025/3/28	0
621	汚泥供給ポンプNo.2	機械	薬注、脱水設備	一軸ねじ式ポンプ		2025/3/28	0
622	薬品供給機	機械	薬注、脱水設備			2025/3/28	0
623	薬品溶解タンク	機械	薬注、脱水設備	立形各搬槽		2025/3/28	0
624	薬品供給ポンプNo.1	機械	薬注、脱水設備	一軸ねじ式ポンプ		2025/3/28	0
625	薬品供給ポンプNo.2	機械	薬注、脱水設備	一軸ねじ式ポンプ		2025/3/28	0
626	空気圧縮機No.1	機械	薬注、脱水設備	可搬式空気圧縮機(圧力開閉式)		2025/3/28	0
627	空気圧縮機No.2	機械	薬注、脱水設備	可搬式空気圧縮機(圧力開閉式)		2025/3/28	0
628	除湿器	機械	薬注、脱水設備	冷凍式除湿器		2025/3/28	0
629	No.1ケーキ搬出機	機械	薬注、脱水設備	トラフ型ベルトコンベヤ		2025/3/28	0
630	No.2ケーキ搬出機	機械	薬注、脱水設備	トラフ型ベルトコンベヤ		2025/3/28	0
631	No.3ケーキ搬出機	機械	薬注、脱水設備	トラフ型ベルトコンベヤ		2025/3/28	0
632	ケーキ貯留ホッパ	機械	薬注、脱水設備	角型カットヘット式	汚泥処理棟 脱水機室	2025/3/28	0
633	生物脱臭装置	機械	脱臭設備	円筒又は角形充填塔式生物脱臭塔		2025/3/28	0
634	脱臭ファン	機械	脱臭設備	FRP製ターボファン		2025/3/28	0
635	原水ポンプ	機械	用水(雑用水)設備	給用水横軸渦巻ポンプ		2025/3/28	0
636	原水用ストレーナ	機械	用水(雑用水)設備	自動洗浄ストレーナ		2025/3/28	0
637	砂ろ過器	機械	用水(雑用水)設備	移床式連続式砂ろ過器		2025/3/28	0

(2) アクアパークあさば

(令和7年10月末時点)

機器ID	機器名称	工種	大設備	形式	設置場所	設置年月日	経過年数
1	水処理棟	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟	2000/3/17	25
2	No.1反応槽	土木・建築	水処理施設・反応タンク施設		アクアパークあさば 水処理棟 B1	2000/3/17	25
3	No.1最終沈澱池	土木・建築	水処理施設・沈殿施設		アクアパークあさば 水処理棟 B1	2000/3/17	25
4	No.1送風機(FS-1)	建築機械	管理棟	片吹込シロッコファン	アクアパークあさば 水処理棟 1階 換気ファン室	2000/3/17	25
5	送風機(FS-3)	建築機械	管理棟	圧力扇吸気型	アクアパークあさば 水処理棟 1階 換気ファン室	2000/3/17	25
6	送風機(FS-4)	建築機械	管理棟	圧力扇吸気型	アクアパークあさば 水処理棟 1階 プロア室	2000/3/17	25
7	No.1排風機(FE-1)	建築機械	管理棟	ルーフファン	アクアパークあさば 水処理棟 屋上	2000/3/17	25
9	No.3排風機(FE-1)	建築機械	管理棟	ルーフファン	アクアパークあさば 水処理棟 屋上	2000/3/17	25
10	No.4排風機(FE-1)	建築機械	管理棟	ルーフファン	アクアパークあさば 水処理棟 屋上	2000/3/17	25
11	排風機(FE-3)	建築機械	管理棟	圧力扇排気型	アクアパークあさば 水処理棟 換気ファン室	2000/3/17	25
12	排風機(FE-4)	建築機械	管理棟	圧力扇排気型	アクアパークあさば 水処理棟 プロア室	2000/3/17	25
13	電灯分電盤(WL-1-1)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟 プロア室	2000/3/17	25
14	動力制御盤(WP-1-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 換気ファン室	2000/3/17	25
15	蛍光灯(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟	2000/3/17	25
16	非常用蛍光灯(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟	2000/3/17	25
17	直付天井灯(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟	2000/3/17	25
18	避難口誘導灯(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟	2000/3/17	25
19	端子盤(WT-1-1)	建築電気	管理棟	露出型	アクアパークあさば 水処理棟	2000/3/17	25
20	電話機(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟	2000/3/17	25
21	拡声設備(スピーカー 一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟	2000/3/17	25
22	火災報知(防災)設備 受信機	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟 プロア室	2000/3/17	25
23	管理汚泥棟	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
24	室外機(AC-1)	建築機械	管理棟	冷房能力40.0kW、暖房能力45.0kW 3相 200V	アクアパークあさば 管理汚泥棟 屋上	2001/3/16	24
25	室内機(AC-1A)	建築機械	管理棟	冷房能力11.2kW、暖房能力12.5kW 3相 200V	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 水質試験室	2001/3/16	24
26	室内機(AC-1B)	建築機械	管理棟	冷房能力9.0kW、暖房能力10.0kW 3相 200V	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 事務室	2001/3/16	24
27	室内機(AC-1C)	建築機械	管理棟	冷房能力5.6kW、暖房能力6.3kW 3相 200V	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 作業員控室	2001/3/16	24
28	室内機(AC-1D_1)	建築機械	管理棟	冷房能力7.1kW、暖房能力8.0kW 3相 200V	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 会議室	2001/3/16	24
29	室内機(AC-1D_2)	建築機械	管理棟	冷房能力7.1kW、暖房能力8.0kW 3相 200V	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 会議室	2001/3/16	24
30	室外機(AC-2)	建築機械	管理棟	冷房能力22.4kW、暖房能力25.0kW 3相 200V	アクアパークあさば 管理汚泥棟 屋上	2001/3/16	24
31	室内機(AC-2_1)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 管理制御室	2001/3/16	24

32	室内機(AC-2_2)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 管理制御室	2001/3/16	24
33	家庭用エアコン(AC-3)	建築機械	管理棟	冷房能力3.2kW、暖房能力4.5kW 1相 100V	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 宿直室	2001/3/16	24
34	空調換気扇(HEX-1)	建築機械	管理棟	天井カセット型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 水質試験室	2001/3/16	24
35	空調換気扇(HEX-2)	建築機械	管理棟	天井カセット型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 事務室	2001/3/16	24
36	空調換気扇(HEX-3)	建築機械	管理棟	天井カセット型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 作業員控室	2001/3/16	24
37	空調換気扇(HEX-4_1)	建築機械	管理棟	天井カセット型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 会議室	2001/3/16	24
38	空調換気扇(HEX-4_2)	建築機械	管理棟	天井カセット型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 会議室	2001/3/16	24
39	空調換気扇(HEX-5)	建築機械	管理棟	天井カセット型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 管理制御室	2001/3/16	24
40	空気清浄機(AFR-1)	建築機械	管理棟	自動巻取型、立型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 換気ファン室(1)	2001/3/16	24
41	空気清浄機(AFR-2)	建築機械	管理棟	自動巻取型、立型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 換気ファン室(3)	2001/3/16	24
42	送風機(FS-1)	建築機械	管理棟	片吹込シロッコファン、床置型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 換気ファン室(1)	2001/3/16	24
43	送風機(FS-2)	建築機械	管理棟	片吹込シロッコファン、床置型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 換気ファン室(3)	2001/3/16	24
44	送風機(FS-3)	建築機械	管理棟	片吹込シロッコファン、床置型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 換気ファン室(4)	2001/3/16	24
45	送風機(FS-4)	建築機械	管理棟	片吹込シロッコファン、床置型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 換気ファン室(3)	2001/3/16	24
46	送風機(FS-5)	建築機械	管理棟	片吹込シロッコファン、床置型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 換気ファン室(3)	2001/3/16	24
47	送風機(FS-6)	建築機械	管理棟	斜流ファン、天吊型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 換気ファン室(1)	2001/3/16	24
48	送風機(FS-7)	建築機械	管理棟	片吹込シロッコファン、床置型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 換気ファン室(3)	2001/3/16	24
49	送風機(FS-8)	建築機械	管理棟	片吹込シロッコファン、床置型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 換気ファン室(2)	2001/3/16	24
50	排風機(FE-1)	建築機械	管理棟	片吹込シロッコファン、床置型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 換気ファン室(1)	2001/3/16	24
51	排風機(FE-2)	建築機械	管理棟	片吹込シロッコファン、床置型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 換気ファン室(3)	2001/3/16	24
52	排風機(FE-3)	建築機械	管理棟	片吹込シロッコファン、床置型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 換気ファン室(4)	2001/3/16	24
53	排風機(FE-4_1)	建築機械	管理棟	FRP製ルーフファン	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 脱水機室屋根	2001/3/16	24
54	排風機(FE-4_2)	建築機械	管理棟	FRP製ルーフファン	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 脱水機室屋根	2001/3/16	24
55	排風機(FE-4_3)	建築機械	管理棟	FRP製ルーフファン	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 脱水機室屋根	2001/3/16	24
56	排風機(FE-5)	建築機械	管理棟	片吹込シロッコファン、床置型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 換気ファン室(3)	2001/3/16	24
57	排風機(FE-6)	建築機械	管理棟	斜流ファン、天吊型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 換気ファン室(1)	2001/3/16	24
58	排風機(FE-7)	建築機械	管理棟	片吹込シロッコファン、床置型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 換気ファン室(3)	2001/3/16	24
59	排風機(FE-8)	建築機械	管理棟	片吹込シロッコファン、床置型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 換気ファン室(2)	2001/3/16	24
60	排風機(FE-9)	建築機械	管理棟	片吹込シロッコファン、床置型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 換気ファン室(2)	2001/3/16	24
61	排風機(FE-10_1)	建築機械	管理棟	天井扇	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 洗濯室	2001/3/16	24
62	排風機(FE-10_2)	建築機械	管理棟	天井扇	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 身障者便所	2001/3/16	24
63	排風機(FE-10_3)	建築機械	管理棟	天井扇	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 女子便所	2001/3/16	24
64	排風機(FE-10_4)	建築機械	管理棟	天井扇	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 女子便所	2001/3/16	24

65	排風機(FE-10_5)	建築機械	管理棟	天井扇	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 宿直室	2001/3/16	24
66	排風機(FE-11_1)	建築機械	管理棟	天井扇	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 脱衣室	2001/3/16	24
67	排風機(FE-11_2)	建築機械	管理棟	天井扇	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 浴室	2001/3/16	24
68	排風機(FE-11_3)	建築機械	管理棟	天井扇	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 器材倉庫(2)	2001/3/16	24
69	排風機(FE-12)	建築機械	管理棟	天井扇	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 器材倉庫(1)	2001/3/16	24
70	排風機(FE-13_1)	建築機械	管理棟	天井扇	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 男子便所	2001/3/16	24
71	排風機(FE-13_2)	建築機械	管理棟	天井扇	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 男子便所	2001/3/16	24
72	排風機(FE-14_1)	建築機械	管理棟	天井扇	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 換気ファン室(2)	2001/3/16	24
73	排風機(FE-14_2)	建築機械	管理棟	天井扇	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 器材倉庫(3)	2001/3/16	24
74	排風機(FE-15)	建築機械	管理棟	レンジフードファン_1	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 湯沸室	2001/3/16	24
75	排風機(FE-15)	建築機械	管理棟	レンジフードファン_2	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 湯沸室	2001/3/16	24
76	ドラフトチャンパー	建築機械	管理棟	一枚製陶磁器板エアカーテン形、排ガス洗浄装置付	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 水質検査室	2001/3/16	24
77	ダクト設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
78	衛生器具設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
79	屋内給水設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
80	屋外給水設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
81	屋内排水設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
82	屋外排水設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
83	ガス瞬間湯沸器(GB-1)	建築機械	管理棟	屋内壁掛FF型、24号LPガス	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 脱衣室	2001/3/16	24
84	ガス瞬間湯沸器(GB-2)	建築機械	管理棟	屋内壁掛開放型、元止式 5号LPガス	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 水質試験室	2001/3/16	24
85	ガス設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
86	主幹盤(MM-1-1)	電気	電気計装設備	自立型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2001/3/16	24
87	分電盤(ML-1-1)	建築電気	管理棟	T型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2001/3/16	24
88	分電盤(ML-1-2)	建築電気	管理棟	T型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 換気ファン室(1)	2001/3/16	24
89	分電盤(ML-1-3)	建築電気	管理棟	T型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 水質試験室	2001/3/16	24
90	分電盤(ML-2-1)	建築電気	管理棟	T型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2001/3/16	24
91	蛍光灯(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
92	誘導灯(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
93	非常用照明器具(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
94	水銀灯(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
95	制御盤(MP-B1-1)	建築電気	管理棟	W型、防湿型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 換気ファン室(4)	2001/3/16	24
96	制御盤(MP-1-1)	建築電気	管理棟	W型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 換気ファン室(1)	2001/3/16	24
97	制御盤(MP-2-1)	建築電気	管理棟	V型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 換気ファン室(3)	2001/3/16	24

98	制御盤(MP-2-2)	建築電気	管理棟	W型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 換気ファン室(2)	2001/3/16	24
100	電話機(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
101	拡声設備(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
102	TV共同受信設備(一式)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
103	火災報知設備受信機	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 管理制御室	2001/3/16	24
104	火災報知設備防災監視盤(一式)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
105	防犯設備(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟	2001/3/16	24
106	混和池棟	土木・建築	水処理施設・消毒施設		アクアパークあさば 混和池棟	2010/2/26	15
107	導水渠(水処理棟)	土木・建築	管路施設		アクアパークあさば 屋外	2001/3/15	24
108	放流渠(混和池棟)	土木・建築	管路施設		アクアパークあさば 屋外	2001/3/15	24
109	3号マンホール(放流渠混和池棟)	土木・建築	管路施設		アクアパークあさば 屋外	2001/3/15	24
110	吐口(混和池棟)	土木・建築	水処理施設・場内管きよ設備		アクアパークあさば 屋外	2001/3/15	24
111	流入渠(水処理棟)	土木・建築	管路施設		アクアパークあさば 屋外	2001/3/15	24
112	4号マンホール(流入渠水処理棟)	土木・建築	管路施設		アクアパークあさば 屋外	2001/3/15	24
113	雨水調整池	土木・建築	雨水調整池・滞水池		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
114	流入口(調整池)	土木・建築	水処理施設・場内管きよ設備		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
115	放流口(調整池)	土木・建築	水処理施設・場内管きよ設備		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
116	吐口(調整池)	土木・建築	水処理施設・場内管きよ設備		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
117	場内配管	土木・建築	管路施設		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
118	No.1 1号マンホール	土木・建築	管路施設		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
119	No.2 1号マンホール	土木・建築	管路施設		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
120	No.3 1号マンホール	土木・建築	管路施設		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
121	No.4 1号マンホール	土木・建築	管路施設		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
122	No.5 1号マンホール	土木・建築	管路施設		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
123	場内道路	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
124	調整池擁壁	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
125	正面ゲート	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
126	東側ゲート	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
127	あずまや	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
128	水飲み場(あずまや側)	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
129	水飲み場(トイレ側)	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
130	屋外トイレ	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
131	ベンチA(背もたれ付)	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23

132	ベンチB(背もたれ付)	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
133	ベンチC(背もたれ付)	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
134	ベンチD(背もたれ付)	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
135	ベンチA(休憩所)	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
136	ベンチB(休憩所)	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
137	ベンチC(休憩所)	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
138	ベンチD(休憩所)	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
139	ベンチE(休憩所)	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
140	ベンチF(休憩所)	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
141	屋外給水設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
142	噴水	土木・建築	管理棟		アクアパークあさば 雨水調整池	2002/2/15	23
143	屋外散水設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
144	屋外排水設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
145	外灯分電盤	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2002/2/15	23
146	No.1 外灯	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
147	No.2 外灯	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
148	No.3 外灯	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
149	No.4 外灯	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
150	No.5 外灯	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
151	No.6 外灯	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
152	No.7 外灯	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
153	No.8 外灯	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
154	No.9 外灯	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
157	No.17 外灯	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
158	No.18 外灯	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2002/2/15	23
159	No.1最初沈殿池	土木・建築	水処理施設・沈殿施設		アクアパークあさば 水処理棟	2009/3/30	16
160	No.2最初沈殿池	土木・建築	水処理施設・沈殿施設		アクアパークあさば 水処理棟	2009/3/30	16
161	No.2反応槽	土木・建築	水処理施設・反応タンク施設		アクアパークあさば 水処理棟	2009/3/30	16
162	No.2最終沈殿池	土木・建築	水処理施設・沈殿施設		アクアパークあさば 水処理棟	2009/3/30	16
163	No.2送風機(FS-1)	建築機械	管理棟	片吸込多翼送風機(床置型)	アクアパークあさば 水処理棟 1階 換気ファン室	2010/2/26	15
164	No.1排風機(FE-1)	建築機械	管理棟	屋上換気扇(SUS製)	アクアパークあさば 水処理棟 屋上	2010/2/26	15
165	No.2排風機(FE-1)	建築機械	管理棟	屋上換気扇(SUS製)	アクアパークあさば 水処理棟 屋上	2010/2/26	15
166	No.3排風機(FE-1)	建築機械	管理棟	屋上換気扇(SUS製)	アクアパークあさば 水処理棟 屋上	2010/2/26	15

167	No.1排風機(FE-2)	建築機械	管理棟	屋上換気扇(FRP製)	アクアパークあさば 水処理棟 屋上	2010/2/26	15
168	No.2排風機(FE-2)	建築機械	管理棟	屋上換気扇(FRP製)	アクアパークあさば 水処理棟 屋上	2010/2/26	15
169	No.3排風機(FE-2)	建築機械	管理棟	屋上換気扇(FRP製)	アクアパークあさば 水処理棟 屋上	2010/2/26	15
170	No.4排風機(FE-2)	建築機械	管理棟	屋上換気扇(FRP製)	アクアパークあさば 水処理棟 屋上	2010/2/26	15
171	No.1排風機(FE-1)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 混和池棟 1階 次亜塩素酸タンク室	2010/2/26	15
172	洗面器	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 混和池棟	2010/2/26	15
173	屋内給水設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 混和池棟	2010/2/26	15
174	屋外給水設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 混和池棟	2010/2/26	15
175	屋内排水設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 混和池棟	2010/2/26	15
176	屋外排水設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 混和池棟	2010/2/26	15
177	蛍光灯(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟	2010/2/26	15
178	非常用照明器具(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟	2010/2/26	15
179	誘導灯(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟	2010/2/26	15
180	動力制御盤(WP-1-2)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 換気ファン室	2010/2/26	15
181	電話機(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟	2010/2/26	15
182	拡声設備(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟	2010/2/26	15
183	火災報知設備(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟	2010/2/26	15
184	電灯分電盤(CL-1-1)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 混和池棟	2010/2/26	15
185	蛍光灯(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 混和池棟	2010/2/26	15
186	誘導灯(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 混和池棟	2010/2/26	15
187	沈砂池ポンプ棟	土木・建築	水処理施設・沈砂施設		アクアパークあさば 沈砂池棟	2010/3/23	15
188	沈砂池流出管(一式)	土木・建築	管路施設	DCIP φ 450	アクアパークあさば 沈砂池棟	2010/3/23	15
189	給水管(一式)	土木・建築	管路施設	VP φ 65	アクアパークあさば 沈砂池棟	2010/3/23	15
190	流入管(一式)	土木・建築	管路施設	DCIP φ 900	アクアパークあさば 沈砂池棟	2010/3/23	15
191	送風機(給気用)(FS-1)	建築機械	管理棟	片吸込多翼送風機(床置型)	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1 沈砂機械室	2010/3/23	15
192	送風機(給気用)(FS-2)	建築機械	管理棟	斜流送風機(天吊形)	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 発電機室	2010/3/23	15
193	換気扇(給気用)(FS-3)	建築機械	管理棟	有圧換気扇(SUS製)	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 搬入室	2010/3/23	15
194	送風機(給気用)(FS-4)	建築機械	管理棟	片吸込多翼送風機(床置型)	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 電気室	2010/3/23	15
195	換気扇(給気用)(FS-5)	建築機械	管理棟	有圧換気扇	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 脱臭機室	2010/3/23	15
196	送風機(給気用)(FS-6)	建築機械	管理棟	斜流ファン(天吊形)	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 換気機械室	2010/3/23	15
197	換気扇(給気用)(FS-7)	建築機械	管理棟	有圧換気扇(SUS製)	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 ゲート室	2010/3/23	15
198	送風機(排気用)(FE-1)	建築機械	管理棟	斜流送風機(天吊形)	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1 沈砂機械室	2010/3/23	15
199	送風機(排気用)(FE-2)	建築機械	管理棟	斜流送風機(天吊形)	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 発電機室	2010/3/23	15

200	送風機(排気用)(FE-3)	建築機械	管理棟	斜流送風機(天吊形)	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 搬出入室	2010/3/23	15
201	換気扇(排気用)(FE-4)	建築機械	管理棟	斜流送風機(天吊形)	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 電気室	2010/3/23	15
202	送風機(排気用)(FE-5)	建築機械	管理棟	斜流ファン(天吊形)	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 脱臭機室	2010/3/23	15
203	送風機(排気用)(FE-6)	建築機械	管理棟	斜流ファン(天吊形)	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 換気機械室	2010/3/23	15
204	換気扇(排気用)(FE-7)	建築機械	管理棟	有圧換気扇(SUS製)	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 ゲート室	2010/3/23	15
205	空気清浄装置(AFU-1)	機械	付帯設備	パネル型エアフィルター	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 換気機械室	2010/3/23	15
206	ダクト設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 沈砂池棟	2010/3/23	15
207	洗面器(B1)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 沈砂池棟 B1	2010/3/23	15
208	洗面器(1F)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 沈砂池棟 1階	2010/3/23	15
209	屋内給水設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 沈砂池棟	2010/3/23	15
210	屋外給水設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 沈砂池棟	2010/3/23	15
211	屋内排水設備(一式)	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 沈砂池棟	2010/3/23	15
212	電灯分電盤(P・L-1-1)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 電気室	2010/3/23	15
213	蛍光灯(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 沈砂池棟	2010/3/23	15
214	非常用照明器具(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 沈砂池棟	2010/3/23	15
215	誘導灯(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 沈砂池棟	2010/3/23	15
216	水銀灯(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 沈砂池棟	2010/3/23	15
217	動力制御盤(P・P-1-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 換気機械室	2010/3/23	15
218	電話機(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 沈砂池棟	2010/3/23	15
219	拡声設備(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 沈砂池棟	2010/3/23	15
220	火災報知設備(一式)	建築電気	管理棟		アクアパークあさば 沈砂池棟	2010/3/23	15
221	アルミ製ガラスブロック窓(AW-1_1)	土木・建築	管理棟	2410×810	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 搬出入室	2010/3/23	15
222	アルミ製ガラスブロック窓(AW-1_2)	土木・建築	管理棟	2410×810	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 搬出入室	2010/3/23	15
223	アルミ製片開き窓(AW-2_1)	土木・建築	管理棟	800×1200	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 階段室	2010/3/23	15
224	アルミ製片開き窓(AW-2_2)	土木・建築	管理棟	800×1200	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 階段室	2010/3/23	15
225	アルミ製片開き窓(AW-2_3)	土木・建築	管理棟	800×1200	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 階段室	2010/3/23	15
226	アルミ製片開き窓(AW-2_4)	土木・建築	管理棟	800×1200	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 ゲート室	2010/3/23	15
227	アルミ製片開き窓(AW-2_5)	土木・建築	管理棟	800×1200	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 ゲート室	2010/3/23	15
228	アルミ製固定ガラーリ(AG-1_1)	土木・建築	管理棟	2500×800	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 換気機械室	2010/3/23	15
229	アルミ製固定ガラーリ(AG-1_2)	土木・建築	管理棟	2500×800	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 ゲート室	2010/3/23	15
230	鋼性両開きフラッシュドア(SD-1)	建築電気	管理棟	特定防火設備 2000×2500	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 発電機室	2010/3/23	15
231	鋼性額入り両開きフラッシュドア(SD-2)	建築電気	管理棟	特定防火設備 2500×2700	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 電気室	2010/3/23	15
232	両開き簡易気密ドア(SD-3)	土木・建築	管理棟	2000×2000	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 ゲート室	2010/3/23	15

233	鋼性額入り両開きフラッシュドア (SD-4)	土木・建築	管理棟	2000×3000	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 脱臭機械室	2010/3/23	15
234	鋼性親子開きフラッシュドア (SD-5)	土木・建築	管理棟	1500×2000	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 換気機械室—ホール間	2010/3/23	15
235	鋼性片開きフラッシュドア (SD-6)	土木・建築	管理棟	900×2000	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 搬出入室	2010/3/23	15
236	鋼性片開きフラッシュドア (SD-7)	建築電気	管理棟	特定防火設備 900×2000	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 発電機室	2010/3/23	15
237	鋼性片開きフラッシュドア (SD-8_1)	土木・建築	管理棟	900×2000	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 階段室	2010/3/23	15
238	鋼性片開きフラッシュドア (SD-8_2)	土木・建築	管理棟	900×2000	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 脱臭機械室	2010/3/23	15
239	鋼性片開きフラッシュドア (SD-8_3)	土木・建築	管理棟	900×2000	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 搬出入室	2010/3/23	15
240	鋼性片開きフラッシュドア (SD-9A)	建築電気	管理棟	特定防火設備 900×2000	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 電気室—発電機室間	2010/3/23	15
241	鋼性片開きフラッシュドア (SD-9)	建築電気	管理棟	特定防火設備 900×2000	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 電気室—ホール間	2010/3/23	15
242	鋼性電動重量シャッター (SSS-1)	土木・建築	管理棟	4000×4000	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 搬出入室	2010/3/23	15
243	ステンレス製親子框ドア (SSD-1)	土木・建築	管理棟	3050×2675	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 ホール	2010/3/23	15
244	地下燃料タンク	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池棟 B1 屋外	2011/3/31	14
245	北側門扉	土木・建築	場内整備	ネットフェンス型	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
246	No.6 1号マンホール	土木・建築	管路施設		アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
247	芝 (沈砂池ポンプ棟まわり)	土木・建築	場内整備	野芝 70%目地張り	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
248	芝 (北側三角地帯)	土木・建築	場内整備	種子散布	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
249	芝 (将来水処理3,4列予定場所)	土木・建築	場内整備	種子散布	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
250	ため樹No.1	土木・建築	管路施設	RA-1 φ400×630	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
251	ため樹No.2	土木・建築	管路施設	RA-1 φ400×630	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
252	ため樹No.3	土木・建築	管路施設	RA-1 φ400×630	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
253	ため樹No.4	土木・建築	管路施設	RA-1 φ400×630	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
254	ため樹No.5	土木・建築	管路施設	RA-1 φ400×630	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
255	ため樹No.6	土木・建築	管路施設	RA-1 φ400×630	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
256	ため樹No.7	土木・建築	管路施設	RA-1 φ400×630	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
257	雨水樹No.1	土木・建築	管路施設	開口2ヶ所、立上り1か所	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
258	雨水樹No.2	土木・建築	管路施設	開口2ヶ所、立上り1か所	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
259	雨水樹No.3	土木・建築	管路施設	開口3ヶ所、立上り1か所	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
260	雨水樹No.4	土木・建築	管路施設	開口3ヶ所、立上り1か所	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
261	雨水樹No.5	土木・建築	管路施設	開口2ヶ所、立上りなし	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
262	雨水樹No.6	土木・建築	管路施設	開口2ヶ所、立上り1か所	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
263	雨水樹No.7	土木・建築	管路施設	開口2ヶ所、立上り1か所	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
264	雨水樹No.8	土木・建築	管路施設	開口2ヶ所、立上り1か所	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
265	自由勾配側溝 (横断用) 一式	土木・建築	場内整備	JO300×300	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14

266	自由勾配側溝(標準用)一式	土木・建築	場内整備	JU300×300	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
267	U型側溝(一式)	土木・建築	場内整備	U300×300	アクアパークあさば 屋外	2011/3/31	14
268	高圧気中開閉器(PAS)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 屋外	2002/3/15	23
269	引込盤(H01)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2002/3/15	23
270	受電盤(H02)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2002/3/15	23
271	切替盤(H03)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2002/3/15	23
272	No.1動力変圧器一次・建築動力変圧器一次盤(H04A/B)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2002/3/15	23
273	No.2動力変圧器一次・照明変圧器一次盤(H05A/B)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2002/3/15	23
274	No.1コンデンサ盤(H06)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2002/3/15	23
275	照明変圧器盤(L01)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2002/3/15	23
276	建築動力変圧器盤(L02)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2002/3/15	23
277	No.1動力変圧器盤(L03)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2002/3/15	23
278	No.1動力分岐版(L05)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2002/3/15	23
281	設置端子箱(EBT)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2002/3/15	23
282	分電盤(BP-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 管理制御室	2002/3/15	23
283	1・2系水処理設備C/C(W-CC-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/3/15	23
284	送風機設備C/C(B-CC-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/3/15	23
285	消毒・用水設備C/C(Y-CC-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/3/15	23
286	1・2系水処理設備補助継電器盤(W-RY-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/3/15	23
287	送風機設備補助継電器盤(B-RY-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/3/15	23
288	消毒・用水設備補助継電器盤(Y-RY-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/3/15	23
289	初沈床排水ポンプ現場操作盤(LCB-35)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 フロア室管廊	2002/3/15	23
290	No.1-3・4曝気装置現場操作盤(LCB-37A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 フロア室	2002/3/15	23
291	風量調整弁現場操作盤(LCB-38A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 フロア室管廊	2002/3/15	23
292	終沈汚泥掻寄機現場操作盤(LCB-39A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 最終沈澱池	2002/3/15	23
293	終沈汚泥(1)現場操作盤(LCB-40A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 最終沈澱池	2002/3/15	23
294	終沈床排水ポンプ現場操作盤(LCB-42)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 最終沈澱池	2002/3/15	23
295	No.1、2送風機現場操作盤(LCB-44)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 フロア室	2002/3/15	23
296	用水設備現場操作盤(LCB-48)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 最終沈澱池	2002/3/15	23
297	終沈バイパススキマ現場操作盤(LCB-50A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 最終沈澱池	2002/3/15	23
298	作業用電源盤(LCB-43A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 最終沈澱池	2002/3/15	23
299	作業用電源盤(LCB-43B)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 最終沈澱池	2002/3/15	23
300	作業用電源盤(LCB-43C)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 フロア室	2002/3/15	23

301	作業用電源盤(LCB-43D)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 プロア室	2002/3/15	23
302	作業用電源盤(LCB-43E)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 プロア室	2002/3/15	23
305	No.1エアタンD計変換器(DOT-W01A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 プロア室	2002/3/15	23
307	No.1エアタン曝気温度計	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 プロア室	2002/3/15	23
310	No.1返送汚泥濃度計(DP-W02A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 プロア室	2002/3/15	23
311	No.1返送汚泥流量計(FP-W03A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 プロア室	2002/3/15	23
312	余剰汚泥流量計(FP-W04)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 最終沈澱池	2002/3/15	23
313	放流流量計	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 混和池棟	2002/3/15	23
314	水処理設備計装盤(MP-11)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/3/15	23
315	受変電・送風機・水処理(1)中継端子盤(TB-11)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 汚泥管理棟 2階 電気室	2002/3/15	23
319	建築火災報知盤	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 管理制御室	2002/3/15	23
320	電柱	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2002/3/15	23
321	マンホールポンプC/C	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 B1	2002/3/15	23
322	No.1、2主ポンプ現場操作盤(LCB-20)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 B1	2002/3/15	23
323	流入渠水位計	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 ゲート室	2002/3/15	23
324	水処理脱臭ファンC/C	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 換気ファン室	2002/3/15	23
325	水処理脱臭ファン現場操作盤(LCB-41)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 換気ファン室	2002/3/15	23
326	No.2動力分岐版(L06)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2002/12/10	23
327	汚泥濃縮設備C/C(ON-CC-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/12/10	23
328	汚泥濃縮設備C/C(ON-CC-2)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/12/10	23
329	汚泥濃縮設備C/C(ON-CC-3)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/12/10	23
330	汚泥脱水設備C/C(OD-CC-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/12/10	23
331	汚泥脱水設備C/C(OD-CC-2)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/12/10	23
332	汚泥濃縮設備補助継電器盤(ON-RY-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/12/10	23
333	汚泥濃縮設備補助継電器盤(ON-RY-2)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/12/10	23
334	汚泥脱水設備補助継電器盤(OD-RY-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/12/10	23
335	汚泥脱水設備補助継電器盤(OD-RY-2)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/12/10	23
336	汚泥処理中継端子盤(TB-21)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/12/10	23
337	生汚泥スクリーン現場操作盤(ON-LCB-51)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 ポンプ室	2002/12/10	23
338	濃縮汚泥掻揚機現場操作盤(ON-LCB-53)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 ポンプ室	2002/12/10	23
339	濃縮汚泥ポンプ現場操作盤(ON-LCB-54)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
340	排水ポンプ現場操作盤(ON-LCB-56)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
341	給水ポンプ現場操作盤(ON-LCB-57)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23

342	濃縮汚泥貯留槽攪拌機現場操作盤(ON-LCB-59)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 ポンプ室	2002/12/10	23
343	汚泥棟床排水ポンプ現場操作盤(ON-LCB-60A)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
344	汚泥棟床排水ポンプ現場操作盤(ON-LCB-60B)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
345	汚泥処理脱臭ファン現場操作盤(ON-LCB-61)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 脱臭機室	2002/12/10	23
346	作業用分電盤(ON-LCB-62B)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
347	作業用分電盤(ON-LCB-62D)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 ポンプ室	2002/12/10	23
348	作業用分電盤(ON-LCB-62E)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 脱臭機室	2002/12/10	23
349	汚泥供給ポンプ現場操作盤(OD-LCB-71)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
350	薬品溶解タンク現場操作盤(OD-LCB-72)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
351	薬品供給ポンプ現場操作盤(OD-LCB-73)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
352	空気圧縮機現場操作盤(OD-LCB-74)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
353	No.1脱水ケーキ移送ポンプ現場操作盤(OD-LCB-75)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 ポンプ室	2002/12/10	23
354	処理水槽水位計	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
355	濃縮汚泥引抜量計	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
356	濃縮汚泥貯留槽液位計	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
357	No.1脱水機供給汚泥量計	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
358	No.1脱水機供給汚泥濃度計	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
359	No.1薬品供給量計	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
360	No.1薬品溶解タンク液位計	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
361	脱水ケーキホッパ重量計	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 ポンプ室	2002/12/10	23
362	汚泥処理設備計装盤(MP-21)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2002/12/10	23
363	No.3送風機VVVF盤(VFB-3)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2005/11/30	20
364	No.1-1・2曝気装置現場操作盤(LCB-36A)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 水処理棟 1階 ブロア室	2005/11/30	20
365	No.1-2終沈汚泥掻寄機現場操作盤(LCB-39B)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最終沈殿池	2005/11/30	20
366	No.3送風機現場操作盤(LCB-45)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 水処理棟 1階 ブロア室	2005/11/30	20
367	No.3送風機回転数	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 水処理棟 1階 ブロア室	2005/11/30	20
368	初沈汚泥(1)盤(LCB-32)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 水処理棟 B1 最初沈殿池	2010/3/15	15
369	No.2初沈床排水ポンプ盤(LCB-35B)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 水処理棟 B1 最初沈殿池	2010/3/15	15
370	No.2風量調整弁盤(LCB-38B)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 水処理棟 B1 ブロア室	2010/3/15	15
371	No.2-1終沈汚泥掻寄機現場操作盤(LCB-39C)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最終沈殿池	2010/3/15	15
372	No.2-2終沈汚泥掻寄機現場操作盤(LCB-39D)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最終沈殿池	2010/3/15	15
373	No.2終沈パイプスキマ現場操作盤(LCB-50B)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最終沈殿池	2010/3/15	15
374	終沈汚泥(2)現場操作盤(LCB-40B)	電気	電気計装設備	アクアパークあさば 水処理棟 B1 最終沈殿池	2010/3/15	15

375	反応タンク床排水ポンプ盤 (LCB-61)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 フロア室	2010/3/15	15
376	No.2終沈床排水ポンプ盤 (LCB-42B)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 最終沈殿池	2010/3/15	15
377	作業用電源盤 (LCB-43F)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 最初沈殿池	2010/3/15	15
378	No.2反応タンク攪拌機盤 (LCB-51A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 反応タンク室	2010/3/15	15
379	No.4・5送風機盤 (LCB-46A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 フロア室	2010/3/15	15
380	2系水処理設備プロセスコントローラ (PC-12)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2010/3/15	15
381	No.2エアタン曝気圧力計	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 フロア室	2010/3/15	15
383	初沈汚泥引抜濃度計	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 最初沈殿池管廊	2010/3/15	15
384	初沈汚泥引抜流量計	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 最初沈殿池管廊	2010/3/15	15
385	No.2エアタンDO計 (DOT-W01B)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 フロア室	2010/3/15	15
386	No.2エアタン曝気風量計	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 フロア室	2010/3/15	15
387	風量調節弁開度	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 フロア室	2010/3/15	15
388	No.4、5送風機回転数	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 フロア室	2010/3/15	15
389	返送汚泥回転数	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 B1 最初沈殿池管廊	2010/3/15	15
392	屋外電灯設備(一式)	土木・建築	場内整備		アクアパークあさば 屋外	2011/3/15	14
393	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ現場操作盤 (LCB-47)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 混和池棟 1階 次亜塩素酸タンク室	2011/3/15	14
394	警報盤 (LCB-60)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 混和池棟 1階 次亜塩素酸タンク室 (外)	2011/3/15	14
395	次亜塩素酸ソーダ流入量計	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 混和池棟	2011/3/15	14
396	次亜塩素酸ソーダ貯留タンク液位計	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 混和池棟	2011/3/15	14
397	発電機盤 (GH01)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 発電機室	2011/3/15	14
398	自動始動盤 (GH02)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 発電機室	2011/3/15	14
399	始動用直流電源盤 (GH03)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 発電機室	2011/3/15	14
400	発電機補機盤 (GL04)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 発電機室	2011/3/15	14
401	ガスタービン発電装置 (GTE)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 発電機室	2011/3/15	14
402	一次排気消音器	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 発電機室	2011/3/15	14
403	二次排気消音器	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 発電機室	2011/3/15	14
404	給気消音器	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 発電機室	2011/3/15	14
405	換気消音器	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 発電機室	2011/3/15	14
406	燃料小出槽 (900L)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 発電機室	2011/3/15	14
407	地下燃料タンク (4000L)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 発電機室	2011/3/15	14
408	No.1燃料移送ポンプ (G03A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 発電機室	2011/3/15	14
409	No.2燃料移送ポンプ (G03B)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 発電機室	2011/3/15	14
410	沈砂池主ポンプ中継端子盤 (TB-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 電気室	2011/3/15	14

411	ミニUPS(UPS)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 電気室	2025/10/6	0
412	変電室・自家発電・沈砂池主ポンプ設備プロセスコントローラ(PC-13)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2011/3/15	14
413	沈砂池主ポンプ・自家発電設備入出力装置盤(PC-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 電気室	2011/3/15	14
414	沈砂池主ポンプ設備C/C(S-GC-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 電気室	2011/3/15	14
415	沈砂池主ポンプ設備補助継電器盤(S-RY-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 電気室	2011/3/15	14
416	No.1、2沈砂池流入ゲート現場操作盤(LCB-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 ゲート室	2011/3/15	14
417	No.1、2細目スクリーン現場操作盤(LCB-2)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 B1 沈砂機械室	2011/3/15	14
418	し渣搬出機・し渣洗浄機現場操作盤(LCB-3)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 B1 沈砂機械室	2011/3/15	14
419	No.3～5主ポンプ現場操作盤(LCB-5)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 B1 ポンプ室	2011/3/15	14
420	No.1ポンプ井攪拌機現場操作盤(LCB-6A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 B1 ポンプ室	2011/3/15	14
421	No.2ポンプ井攪拌機現場操作盤(LCB-6B)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 B1 ポンプ室	2011/3/15	14
422	No.1、2排水ポンプ現場操作盤(LCB-7)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 B1 沈砂機械室	2011/3/15	14
423	沈砂池系脱臭ファン現場操作盤(LCB-8)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 脱臭機械室	2011/3/15	14
424	作業用電源盤(LCB-9)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 B1 沈砂機械室	2011/3/15	14
425	沈砂池主ポンプ計装盤(MP-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 電気室	2011/3/15	14
426	流入ゲート開度計(ZI-1A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 ゲート室	2011/3/15	14
427	流入ゲート開度計(ZI-1B)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 1階 ゲート室	2011/3/15	14
428	No.1ポンプ井水位計	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 B1 ポンプ室	2011/3/15	14
429	No.2ポンプ井水位計	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 B1 ポンプ室	2011/3/15	14
430	汚水流量計	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 B1 ポンプ室	2011/3/15	14
431	地下燃料タンク警報盤(LCB-10)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 屋外	2011/3/15	14
432	No.1主ポンプ	機械	ポンプ設備	水中汚水ポンプ	アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 B1 ポンプ井	2002/3/18	23
433	No.2主ポンプ	機械	ポンプ設備	水中汚水ポンプ	アクアパークあさば 沈砂池ポンプ棟 B1 ポンプ井	2002/3/18	23
434	初沈床排水ポンプ(1)	機械	付帯設備	水中汚水ポンプ	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク管廊	2002/3/18	23
435	水処理棟搬入用吊上機(反応タンク側)	機械	付帯設備	ギヤードトオリ付手動チェンブロック	アクアパークあさば 水処理棟 1階 反応タンク最終沈澱池	2002/3/18	23
436	水処理棟搬入用吊上機(最終沈澱池側)	機械	付帯設備	ギヤードトオリ付手動チェンブロック	アクアパークあさば 水処理棟 1階 反応タンク最終沈澱池	2002/3/18	23
437	No.1反応タンク流入ゲート	機械	付帯設備	外ねじ式鋳鉄製手動稼働堰	アクアパークあさば 水処理棟 1階 反応タンク最終沈澱池	2002/3/18	23
438	No.1反応タンクステップ流入ゲート	機械	付帯設備	外ねじ式鋳鉄製手動稼働堰	アクアパークあさば 水処理棟 1階 反応タンク最終沈澱池	2002/3/18	23
439	No.1-3曝気装置(第3槽用)	機械	水処理設備	水中機械式	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク	2002/3/18	23
440	No.1-4曝気装置(第4槽用)	機械	水処理設備	水中機械式	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク	2002/3/18	23
441	制水ゲート	機械	付帯設備	外ねじ式鋳鉄手動角形ゲート	アクアパークあさば 水処理棟 1階 反応タンク最終沈澱池	2002/3/18	23
442	No.1風量調整弁	機械	付帯設備	電油式バタフライ弁	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク	2002/3/18	23
443	曝気装置吊上機	機械	付帯設備	ギヤードトオリ付手動チェンブロック	アクアパークあさば 水処理棟 1階 反応タンク最終沈澱池	2002/3/18	23

444	No.1-1終沈流入ゲート	機械	付帯設備	外ねじ式鑄鉄手動角形ゲート	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池	2002/3/18	23
445	No.1-2終沈流入ゲート	機械	付帯設備	外ねじ式鑄鉄手動角形ゲート	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池	2002/3/18	23
446	No.1-1終沈汚泥掻寄機	機械	水処理設備	チェーンフライト式	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池	2002/3/18	23
447	No.1-1終沈パイプスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池	2002/3/18	23
448	No.1返送汚泥ポンプ	機械	ポンプ設備	水込スクリュウ付汚泥ポンプ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池終沈管廊	2002/3/18	23
449	No.2返送汚泥ポンプ	機械	ポンプ設備	水込スクリュウ付汚泥ポンプ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池終沈管廊	2002/3/18	23
450	No.1余剰汚泥ポンプ	機械	ポンプ設備	水込スクリュウ付汚泥ポンプ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池終沈管廊	2002/3/18	23
451	No.2余剰汚泥ポンプ	機械	ポンプ設備	水込スクリュウ付汚泥ポンプ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池終沈管廊	2002/3/18	23
452	No.1-1終沈汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動偏心構造弁	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池終沈管廊	2002/3/18	23
453	終沈床排水ポンプ(1)	機械	付帯設備	水中汚水ポンプ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池終沈管廊	2002/3/18	23
454	No.1消泡水ポンプ	機械	水処理設備	片吸込渦巻ポンプ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池管廊	2002/3/18	23
455	No.2消泡水ポンプ	機械	水処理設備	片吸込渦巻ポンプ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池管廊	2002/3/18	23
456	消泡水ストレーナ	機械	水処理設備	自動洗浄ストレーナ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池管廊	2002/3/18	23
457	No.1汚泥棟雑用水送水ポンプ	機械	水処理設備	片吸込渦巻ポンプ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池管廊	2002/3/18	23
458	No.2汚泥棟雑用水送水ポンプ	機械	水処理設備	片吸込渦巻ポンプ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池管廊	2002/3/18	23
459	雑用水ストレーナ	機械	水処理設備	自動洗浄ストレーナ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池管廊	2002/3/18	23
460	No.1送風機	機械	水処理設備	ルーツ式ブロワ	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク—フロア室	2002/3/18	23
461	No.2送風機	機械	水処理設備	ルーツ式ブロワ	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク—フロア室	2002/3/18	23
462	送風機吊上機	機械	付帯設備	ギヤードトオリ付手動チェンブロック	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク—フロア室	2002/3/18	23
463	初期用塩素接触装置	機械	水処理設備	水路設置型	アクアパークあさば 混和池棟	2002/3/18	23
464	混和池バイパス管ゲート	機械	付帯設備	外ねじ式鑄鉄手動丸形ゲート	アクアパークあさば 混和池棟	2002/3/18	23
465	No.1水処理系脱臭ファン	機械	付帯設備	片吸込ターボファン	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池—換気ファン室	2002/3/18	23
466	水処理系活性炭吸着塔	機械	高度処理設備	立形カートリッジ式活性炭吸着塔	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池—換気ファン室	2002/3/18	23
467	No.1水洗台	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟 1階 最終沈澱池	2002/3/18	23
468	No.2水洗台	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟 B1 反応タンク	2002/3/18	23
469	No.3水洗台	建築機械	管理棟		アクアパークあさば 水処理棟 B1 最終沈澱池	2002/3/18	23
470	主ポンプ用吊上装置	機械	付帯設備		アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク	2002/3/18	23
471	No.1-1曝気装置	機械	水処理設備	水中機械式	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク	2005/11/30	20
472	No.1-2曝気装置	機械	水処理設備	水中機械式	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク	2005/11/30	20
473	No.1-2終沈汚泥掻寄機	機械	水処理設備	チェーンフライト式	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池	2005/11/30	20
474	No.1-2終沈パイプスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池	2005/11/30	20
475	No.3送風機	機械	水処理設備	ルーツ式ブロア	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク	2005/11/30	20
476	No.1着水井分配可動堰	機械	付帯設備	角形(鑄鉄製)	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈澱池	2010/3/15	15

477	No.2着水井分配可動堰	機械	付帯設備	角形(鑄鉄製)	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈殿池	2010/3/15	15
478	No.1-1初沈流入ゲート	機械	付帯設備	角形(鑄鉄製)	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈殿池	2010/3/15	15
479	No.1-2初沈流入ゲート	機械	付帯設備	角形(鑄鉄製)	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈殿池	2010/3/15	15
480	No.2-1初沈流入ゲート	機械	付帯設備	角形(鑄鉄製)	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈殿池	2010/3/15	15
481	No.2-2初沈流入ゲート	機械	付帯設備	角形(鑄鉄製)	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈殿池	2010/3/15	15
482	No.1-1初沈汚泥掻寄機	機械	水処理設備	ノッチ式チェーンフライト(1池1駆動)	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈殿池	2010/3/15	15
483	No.1-2初沈汚泥掻寄機	機械	水処理設備	ノッチ式チェーンフライト(1池1駆動)	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈殿池	2010/3/15	15
484	No.2初沈汚泥掻寄機	機械	水処理設備	ノッチ式チェーンフライト(2池1駆動)	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈殿池	2010/3/15	15
485	No.1初沈汚泥ポンプ	機械	水処理設備	無閉塞形	アクアパークあさば 水処理棟 B1 最初沈殿池	2010/3/15	15
486	No.2初沈汚泥ポンプ	機械	水処理設備	無閉塞形	アクアパークあさば 水処理棟 B1 最初沈殿池	2010/3/15	15
487	No.1-1初沈汚泥引抜弁	機械	ポンプ設備	電動偏心構造弁	アクアパークあさば 水処理棟 B1 最初沈殿池	2010/3/15	15
488	No.1-2初沈汚泥引抜弁	機械	ポンプ設備	電動偏心構造弁	アクアパークあさば 水処理棟 B1 最初沈殿池	2010/3/15	15
489	No.2-1初沈汚泥引抜弁	機械	ポンプ設備	電動偏心構造弁	アクアパークあさば 水処理棟 B1 最初沈殿池	2010/3/15	15
490	No.2-2初沈汚泥引抜弁	機械	ポンプ設備	電動偏心構造弁	アクアパークあさば 水処理棟 B1 最初沈殿池	2010/3/15	15
491	No.1-1初沈パイプスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ(1池1駆動)	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈殿池	2010/3/15	15
492	No.1-2初沈パイプスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ(1池1駆動)	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈殿池	2010/3/15	15
493	No.2初沈パイプスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ(2池1駆動)	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈殿池	2010/3/15	15
494	散気装置(第1槽)	機械	水処理設備	メンブレンパネル式散気装置	アクアパークあさば 水処理棟 B1 反応タンク	2010/3/15	15
495	散気装置(第2槽)	機械	水処理設備	メンブレンパネル式散気装置	アクアパークあさば 水処理棟 B1 反応タンク	2010/3/15	15
496	散気装置(第3槽)	機械	水処理設備	メンブレンパネル式散気装置	アクアパークあさば 水処理棟 B1 反応タンク	2010/3/15	15
497	散気装置(第4槽)	機械	水処理設備	メンブレンパネル式散気装置	アクアパークあさば 水処理棟 B1 反応タンク	2010/3/15	15
498	No.2-1反応タンク攪拌機	機械	水処理設備	水中ミキサー	アクアパークあさば 水処理棟 B1 反応タンク	2010/3/15	15
499	No.2-2反応タンク攪拌機	機械	水処理設備	水中ミキサー	アクアパークあさば 水処理棟 B1 反応タンク	2010/3/15	15
500	No.2反応タンク流入ゲート	機械	付帯設備	角形(鑄鉄製)	アクアパークあさば 水処理棟 B1 反応タンク	2010/3/15	15
501	No.2反応タンクステップ流入ゲート	機械	付帯設備	角形(鑄鉄製)	アクアパークあさば 水処理棟 B1 反応タンク	2010/3/15	15
502	No.2風量調整弁	機械	付帯設備	電油バタフライ弁	アクアパークあさば 水処理棟 B1 反応タンク	2010/3/15	15
503	No.2-1終沈流入ゲート	機械	付帯設備	角形(鑄鉄製)	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最終沈殿池	2010/3/15	15
504	No.2-2終沈流入ゲート	機械	付帯設備	角形(鑄鉄製)	アクアパークあさば 水処理棟 1階 最終沈殿池	2010/3/15	15
505	No.2-1終沈汚泥掻寄機	機械	水処理設備	ノッチ式チェーンフライト	アクアパークあさば 水処理棟 B1 最終沈殿池	2010/3/15	15
506	No.2-2終沈汚泥掻寄機	機械	水処理設備	ノッチ式チェーンフライト	アクアパークあさば 水処理棟 B1 最終沈殿池	2010/3/15	15
507	No.3返送汚泥ポンプ	機械	ポンプ設備	吸込スクリュウ付	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈殿池	2010/3/15	15
508	No.1-2終沈汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動偏心構造弁	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈殿池	2010/3/15	15
509	No.2-1終沈汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動偏心構造弁	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈殿池	2010/3/15	15

510	No.2-2終沈汚泥引抜弁	機械	付帯設備	電動偏心構造弁	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池	2010/3/15	15
511	No.2-1終沈パイプスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池	2010/3/15	15
512	No.2-2終沈パイプスキマ	機械	水処理設備	電動式パイプスキマ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池	2010/3/15	15
513	No.4送風機	機械	水処理設備	ルーツ式ブロア	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク	2010/3/15	15
514	No.5送風機	機械	水処理設備	ルーツ式ブロア	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク	2010/3/15	15
515	No.2-1オリフィス流量計	電気	電気計装設備	ベナータップまたはラジスタップオリフィス	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク	2010/3/15	15
516	No.2-2オリフィス流量計	電気	電気計装設備	ベナータップまたはラジスタップオリフィス	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク	2010/3/15	15
517	No.2-3オリフィス流量計	電気	電気計装設備	ベナータップまたはラジスタップオリフィス	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク	2010/3/15	15
518	No.2-4オリフィス流量計	電気	電気計装設備	ベナータップまたはラジスタップオリフィス	アクアパークあさば 水処理棟 反応タンク	2010/3/15	15
519	初沈床排水ポンプ(2)	機械	付帯設備	水中汚水汚物ポンプ	アクアパークあさば 水処理棟 B1 初沈管廊	2010/3/15	15
520	反応タンク床排水ポンプ	機械	付帯設備	水中汚水汚物ポンプ	アクアパークあさば 水処理棟 B1 反応タンク管廊	2010/3/15	15
521	終沈床排水ポンプ(2)	機械	付帯設備	水中汚水汚物ポンプ	アクアパークあさば 水処理棟 最終沈澱池	2010/3/15	15
522	No.1次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	機械	水処理設備	一軸ねじマグネットカップリング式	アクアパークあさば 混和池棟 次亜塩素素タンク室	2011/3/15	14
523	No.2次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	機械	水処理設備	一軸ねじマグネットカップリング式	アクアパークあさば 混和池棟 次亜塩素素タンク室	2011/3/15	14
524	次亜塩素酸ソーダ貯留タンク	機械	水処理設備	立形定置式	アクアパークあさば 混和池棟 次亜塩素素タンク室	2011/3/15	14
525	No.1沈砂池流入ゲート	機械	付帯設備	外ねじ式鋳鉄電動角形ゲート	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 ゲート室	2011/3/15	14
526	No.2沈砂池流入ゲート	機械	付帯設備	外ねじ式鋳鉄電動角形ゲート	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 ゲート室	2011/3/15	14
527	No.1粗目スクリーン	機械	沈砂池設備	手掻式	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1	2011/3/15	14
528	No.1細目スクリーン	機械	沈砂池設備	裏がき式連続自動スクリーン	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1	2011/3/15	14
529	No.1し渣コンテナ	機械	沈砂池設備	鋼性角形コンテナ	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1	2011/3/15	14
530	No.2し渣コンテナ	機械	沈砂池設備	鋼性角形コンテナ	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1	2011/3/15	14
531	し渣搬出機	機械	沈砂池設備	ベルトコンベヤ	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1	2011/3/15	14
532	し渣脱水機	機械	沈砂池設備	二軸対抗スクリーン式	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1	2011/3/15	14
533	No.1排水ポンプ	機械	ポンプ設備	水中汚水ポンプ	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1	2011/3/15	14
534	No.2排水ポンプ	機械	ポンプ設備	水中汚水ポンプ	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1	2011/3/15	14
535	沈砂池棟給水ポンプ	建築機械	管理棟	受水槽一体形給水ユニット	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1	2011/3/15	14
536	し渣コンテナ吊上機	機械	付帯設備	電動チェーンブロック	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 ポンプ井	2011/3/15	14
537	機器搬出用吊上機	機械	付帯設備	ギヤードトロリ付手動チェーンブロック	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 ポンプ井	2011/3/15	14
538	No.3主ポンプ	機械	ポンプ設備	水中汚水ポンプ	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1 ポンプ井	2011/3/15	14
539	No.4主ポンプ	機械	ポンプ設備	水中汚水ポンプ	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1 ポンプ井	2011/3/15	14
540	No.5主ポンプ	機械	ポンプ設備	着脱装置のみ	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1 ポンプ井	2011/3/15	14
541	ポンプ井連絡ゲート	機械	付帯設備	外ねじ式鋳鉄製手動角形ゲート	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階 ポンプ井	2011/3/15	14
542	No.1ポンプ井攪拌機	機械	ポンプ設備	水中ミキサー	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1 ポンプ井	2011/3/15	14

543	No.2ポンプ井攪拌機	機械	ポンプ設備	水中ミキサー	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1 ポンプ井	2011/3/15	14
544	No.1主ポンプ吊上機	機械	付帯設備	ギヤードトローリ付手動チェーンブロック	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1	2011/3/15	14
545	No.2主ポンプ吊上機	機械	付帯設備	ギヤードトローリ付手動チェーンブロック	アクアパークあさば 沈砂池棟 B1	2011/3/15	14
546	沈砂池系脱臭ファン	機械	付帯設備	片吸込脱臭ファン	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階	2011/3/15	14
547	沈砂池系活性炭吸着塔	機械	高度処理設備	カートリッジ式活性炭吸着塔	アクアパークあさば 沈砂池棟 1階	2011/3/15	14
548	生汚泥スクリーン	機械	汚泥処理設備	回転ドラム型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 汚泥濃縮脱水機室	2002/12/10	23
549	しき脱水機	機械	汚泥処理設備	スクリー式	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 汚泥濃縮脱水機室	2002/12/10	23
550	濃縮汚泥掻寄機	機械	汚泥処理設備	中央駆動懸垂型	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
551	濃縮汚泥ポンプ	機械	汚泥処理設備	無閉塞型汚泥ポンプ	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
552	濃縮汚泥ポンプ(予備機)	機械	汚泥処理設備	無閉塞型汚泥ポンプ	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
553	濃縮汚泥引抜弁	機械	ポンプ設備	電動偏心構造弁	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
556	排水ポンプ	機械	ポンプ設備	無閉塞型汚泥ポンプ	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
557	排水ポンプ(予備機)	機械	ポンプ設備	無閉塞型汚泥ポンプ	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
558	汚泥棟床排水ポンプ	機械	付帯設備	水中汚水汚物ポンプ	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
559	汚泥棟床排水ポンプ(予備機)	機械	付帯設備	水中汚水汚物ポンプ	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
560	No.1汚泥脱水機	機械	汚泥処理設備	横型連続遠心脱水機	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 汚泥濃縮脱水機室	2002/12/10	23
561	No.1汚泥脱水機制御盤	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 汚泥濃縮脱水機室	2002/12/10	23
562	No.1汚泥供給ポンプ	機械	汚泥処理設備	一軸ねじ式汚泥ポンプ	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
563	No.1汚泥供給ポンプ(予備機)	機械	汚泥処理設備	一軸ねじ式汚泥ポンプ	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
564	薬品受入ホッパおよび供給機	機械	高度処理設備	可変連続定量供給機	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 薬品溶解室	2002/12/10	23
565	薬品溶解タンク	機械	高度処理設備	立形攪拌槽	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
566	No.1薬液供給ポンプ	機械	高度処理設備	一軸ねじ式ポンプ	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
567	No.1薬液供給ポンプ(予備機)	機械	高度処理設備	一軸ねじ式ポンプ	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
568	空気圧縮機	機械	汚泥処理設備	可搬式空気圧縮機	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
569	空気圧縮機(予備機)	機械	汚泥処理設備	可搬式空気圧縮機	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
570	除湿器	建築機械	管理棟	冷凍式除湿器	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
571	No.1ケーキ移送ポンプ	機械	汚泥処理設備	一軸ねじ式(フィーダ付)	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 ポンプ室	2002/12/10	23
572	脱水ケーキホッパ	機械	汚泥処理設備	鋼板製角形カットゲート	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 ホッパー室	2002/12/10	23
573	脱水機吊上装置	機械	付帯設備	手動式天井クレーン	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 ポンプ室	2002/12/10	23
574	機器搬出入用吊上装置(1)	機械	付帯設備	ギヤードトローリ式電動チェーンブロック	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 搬入室	2002/12/10	23
575	機器搬出入用吊上装置(2)	機械	付帯設備	ギヤードトローリ式電動チェーンブロック	アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 ポンプ室	2002/12/10	23
576	給水ポンプ	機械	汚泥処理設備	横軸渦巻ポンプ	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
577	給水ポンプ(予備機)	機械	汚泥処理設備	横軸渦巻ポンプ	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23

578	上水給水装置	建築機械	管理棟	タンク型式:ダイヤフラムタンク、ポンプ型式:横軸渦巻ポンプ	アクアパークあさば 管理汚泥棟 B1 ポンプ室	2002/12/10	23
579	汚泥処理系脱臭ファン	機械	付帯設備	片吸込ターボファン	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 脱臭機室	2002/12/10	23
580	汚泥処理系生物脱臭塔	機械	付帯設備	円筒または角形充填塔式生物脱臭装置	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 脱臭機室	2002/12/10	23
581	汚泥処理系活性炭吸着塔	機械	高度処理設備	カートリッジ式活性炭吸着塔	アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 脱臭機室	2002/12/10	23
582	汚泥貯留槽曝気装置	機械	汚泥処理設備	ロータリ(ルーツ式)ブロワ	アクアパークあさば 管理汚泥棟	2002/12/10	23
583	No.4・5送風機VVVF盤(VFB-4・5)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2010/3/15	15
584	No.1-1・2初沈汚泥掻寄機盤(LCB-31A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈殿池	2010/3/15	15
585	No.2初沈汚泥掻寄機盤(LCB-31B)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈殿池	2010/3/15	15
586	No.1初沈バイパススキマ盤(LCB-49A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈殿池	2010/3/15	15
587	No.2初沈バイパススキマ盤(LCB-49B)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 最初沈殿池	2010/3/15	15
588	No.2排風機(FE-1)	建築機械	管理棟	ルーフファン	アクアパークあさば 水処理棟 屋上	2011/11/18	14
591	No.1エアタン曝気風量計	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 プロア室	2015/3/24	10
592	No.1エアタンMLSS変換器(MLSS-W01A)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 水処理棟 1階 プロア室	2015/3/24	10
593	No.1エアタン曝気圧力計	電気	電気計装設備		水処理棟 B1階 反応タンク	2020/3/23	5
594	No.2エアタンMLSS計	電気	電気計装設備		水処理棟 1階 反応タンク	2021/3/15	4
595	No.2エアタン曝気温度計	電気	電気計装設備		水処理棟 B1階 反応タンク	2021/3/15	4
596	汚泥棟給水ポンプ	建築機械	管理棟		管理汚泥棟 B1	2022/3/18	3
597	濃縮汚泥貯留槽攪拌機	機械	汚泥処理設備		管理汚泥棟 B1	2022/3/18	3
598	送風機・水処理(1)プロセスコントローラ(PC-11N)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 電気室	2022/2/28	3
599	直流電源装置(DC-1N)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2022/2/28	3
600	汎用ミニUPS(UPS-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 1階 電気室	2022/2/28	3
601	LCD監視制御装置(LCD-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 管理制御室	2022/2/28	3
602	プリンタ(PR-1)	電気	電気計装設備		アクアパークあさば 管理汚泥棟 2階 管理制御室	2022/2/28	3

別紙 9

(修繕予定表)

下記に予定されている修繕は、予算配分の状況により変動します。

(1) 袋井浄化センター

ア 令和8年度

設置場所		機器名	内容
棟	室・場所		
沈砂池 ポンプ棟	沈砂機械室	し渣・沈砂洗浄機	分解整備
		沈砂搬出機(し渣・沈砂洗浄機)	分解整備
		1号沈砂掻寄機	分解整備
		沈砂池吸着塔	分解整備
		No.2 床排水ポンプ	分解整備
		No.3 床排水ポンプ	分解整備
		床排水ポンプ	分解整備
	電動機室	汚水ポンプ3号電動機・ポンプ部	分解整備
	ポンプ井	ポンプ井攪拌機	分解整備
	ポンプピット	No.1 床排水ポンプ	分解整備
		No.1-2 床排水ポンプ	分解整備
		汚水ポンプ3号吐出弁	分解整備
	ブロー室	3号送風機	分解整備
水処理棟	最初沈殿池	1系初沈汚泥掻寄せ機(1-1池)	分解整備
		1系初沈汚泥掻寄せ機(1-2池)	分解整備
		1系初沈汚泥掻寄せ機(駆動装置)	分解整備
		3系初沈スカムスキマー(3-1池)	分解整備
		3系初沈スカムスキマー(3-2池)	分解整備
	最初沈殿池 管廊 A	初沈床排水ポンプ	分解整備
	エアレーションタンク 管廊 A	エアタン床排水ポンプ	分解整備
		主管廊床排水ポンプ	分解整備
	最終沈殿池	2系終沈スカムスキマー(2-1池)	分解整備
		2系終沈スカムスキマー(2-2池)	分解整備
	最終沈殿池 管廊 F	終沈床排水ポンプ	分解整備
	水処理脱臭機械室	水処理吸着塔	分解整備
塩素混和池 用水棟	ポンプ室	洗浄水ストレーナー	分解整備
		原水ストレーナー	分解整備

汚泥処理棟	脱臭機室	2号給水ユニット	分解整備
		汚泥棟活性炭吸着塔	分解整備
		汚泥棟脱臭ファン	分解整備
	脱水機室	2号汚泥脱水機	分解整備
	配管・ポンプ室	汚泥棟床排水ポンプ1号	分解整備
		汚泥棟床排水ポンプ2号	分解整備
		汚泥棟給水ユニット	分解整備
	汚泥濃縮槽	濃縮汚泥攪拌機	分解整備

イ 令和9年度

設置場所		機器名	内容
棟	室・場所		
沈砂池 ポンプ棟	沈砂機械室	し渣掻揚げ機(し渣・沈砂洗浄機)	分解整備
		沈砂池吸着塔	分解整備
		No.2 床排水ポンプ	分解整備
		No.3 床排水ポンプ	分解整備
		床排水ポンプ	分解整備
	電動機室	汚水ポンプ1号電動機・ポンプ部	分解整備
	ポンプピット	No.1 床排水ポンプ	分解整備
		No.1-2 床排水ポンプ	分解整備
		汚水ポンプ1号吐出弁	分解整備
水処理棟	最初沈殿池	3系初沈汚泥掻寄機(3-1池)	分解整備
		3系初沈汚泥掻寄機(3-2池)	分解整備
	最初沈殿池 管廊A	初沈床排水ポンプ	分解整備
	最初沈殿池 管廊D	初沈汚泥引抜弁 3-1号	分解整備
		初沈汚泥引抜弁 3-2号	分解整備
	エアレーションタンク	曝気装置 1-4号	分解整備
		曝気装置 2-4号	分解整備
	エアレーションタンク 管廊A	エアタン床排水ポンプ	分解整備
		主管廊床排水ポンプ	分解整備
	最終沈殿池 管廊F	終沈返送汚泥ポンプ 1-3号	分解整備
		終沈床排水ポンプ	分解整備
	水処理脱臭機械室	水処理吸着塔	分解整備
汚泥処理棟	脱臭機室	汚泥棟活性炭吸着塔	分解整備
	脱水機室	1号汚泥脱水機	分解整備
	配管・ポンプ室	汚泥供給ポンプ 1号	分解整備
		汚泥供給ポンプ 2号	分解整備
		汚泥供給ポンプ 3号	分解整備
		汚泥棟床排水ポンプ 1号	分解整備
		汚泥棟床排水ポンプ 2号	分解整備
	汚泥貯留槽	汚泥貯留槽攪拌機	分解整備

ウ 令和 10 年度

設置場所		機器名	内容
棟	室・場所		
沈砂池 ポンプ棟	沈砂機械室	1 号しき搬出機	分解整備
		沈砂池脱臭ファン	分解整備
		沈砂池吸着塔	分解整備
		No.2 床排水ポンプ	分解整備
		No.3 床排水ポンプ	分解整備
		床排水ポンプ	分解整備
	ポンプピット	No.1 床排水ポンプ	分解整備
		No.1-2 床排水ポンプ	分解整備
水処理棟	最初沈殿池	1 系初沈スカムスキマー (1-1 池)	分解整備
		1 系初沈スカムスキマー (1-2 池)	分解整備
		2 系初沈スカムスキマー (2-1 池)	分解整備
		2 系初沈スカムスキマー (2-2 池)	分解整備
	最初沈殿池 管廊 A	初沈床排水ポンプ	分解整備
	最初沈殿池 管廊 D	初沈汚泥ポンプ 1 号	分解整備
		初沈汚泥ポンプ 2 号	分解整備
	エアレーションタンク	曝気装置 2-1 号	分解整備
	エアレーションタンク 管廊 A	エアタン床排水ポンプ	分解整備
		主管廊床排水ポンプ	分解整備
	最終沈殿池	1 系終沈汚泥掻寄せ機 (1-1 池)	分解整備
		1 系終沈汚泥掻寄せ機 (1-2 池)	分解整備
		1 系終沈汚泥掻寄せ機 (駆動装置)	分解整備
		3 系終沈スカムスキマー (3-1 池)	分解整備
		3 系終沈スカムスキマー (3-2 池)	分解整備
	最終沈殿池 管廊 F	余剰汚泥ポンプ 1-1 号	分解整備
		余剰汚泥ポンプ 1-2 号	分解整備
		終沈床排水ポンプ	分解整備
	水処理脱臭機械室	水処理吸着塔	分解整備
塩素混和池 用水棟	ポンプ室	沈砂池洗浄水ポンプ 1-1 号	分解整備
		沈砂池洗浄水ポンプ 1-2 号	分解整備
		空気圧縮機 1-1 号	分解整備
		空気圧縮機 1-2 号	分解整備

汚泥処理棟	配管・ポンプ室	汚泥供給ポンプ 3-1 号	分解整備
		汚泥供給ポンプ 3-2 号	分解整備
		汚泥棟床排水ポンプ 1 号	分解整備
		汚泥棟床排水ポンプ 2 号	分解整備
		排水ポンプ 1 号	分解整備
		排水ポンプ 2 号	分解整備
		汚泥貯留槽引抜弁	分解整備
	脱水機室	3 号汚泥脱水機	分解整備
	脱臭機室	汚泥棟活性炭吸着塔	分解整備

(2) アクアパークあさば

ア 令和 8 年度

設置場所		機器名	内容
棟	室・場所		
沈砂池棟	1 階	活性炭吸着塔	分解整備
	1 階 ゲート室	1 系沈砂池流入ゲート	分解整備
	B1	しき搬出機	分解整備
	B1 ポンプ井	No.1 ポンプ井攪拌機	分解整備
混和池棟	次亜塩素タンク室	次亜注入タンク	分解整備
水処理棟	B1 最初沈殿池	1 号初沈汚泥ポンプ	分解整備
	B1 初沈管廊	No.2 初沈床排水ポンプ	分解整備
	B1 反応タンク	No.2-3 反応タンク攪拌機	分解整備
	最終沈殿池	No.1-2 返送汚泥引抜弁	分解整備
		No.2 終沈床排水ポンプ	分解整備
	最終沈殿池 終沈管廊	No.1-1 返送汚泥引抜弁	分解整備
		1 号余剰汚泥ポンプ	分解整備
		終沈床排水ポンプ	分解整備
	最終沈殿池 換気ファン室	水処理脱臭ファン	分解整備
	反応タンク	No.1 反応タンク排水ポンプ	分解整備
		4 号送風機	分解整備
	反応タンク管廊	初沈床排水ポンプ	分解整備
管理汚泥棟	1 階 汚泥濃縮脱水機室	生汚泥スクリーン	分解整備

	2 階 脱臭機室	汚泥棟生物脱臭塔	分解整備
		汚泥棟活性炭脱臭塔	分解整備
	B1	汚泥貯留槽攪拌機	分解整備
	B1 ポンプ室	濃縮汚泥搔寄機	分解整備
		上水給水装置	分解整備
		床排水ポンプ 2 台	分解整備
		水処理脱臭吸着塔	分解整備
		工業計器類	分解整備

イ 令和9年度

設置場所		機器名	内容
棟	室・場所		
沈砂池棟	1 階	活性炭吸着塔	分解整備
	B1 ポンプ井	No.2 ポンプ井攪拌機	分解整備
		No.2-2 主ポンプ	分解整備
混和池棟	次亜塩素タンク室	次亜注入タンク	分解整備
水処理棟	1 階 最初沈殿池	No.1-1 初沈污泥掻寄機	分解整備
		No.1-1 初沈パイプスキマ	分解整備
	B1 最初沈殿池	2 号初沈污泥ポンプ	分解整備
		No.1-1 初沈污泥引抜弁	分解整備
		No.1-2 初沈污泥引抜弁	分解整備
	B1 初沈管廊	No.2 初沈床排水ポンプ	分解整備
	B1 反応タンク	No.2-1 反応タンク攪拌機	分解整備
	最終沈殿池	No.2-2 返送污泥引抜弁	分解整備
		No.2 終沈床排水ポンプ	分解整備
	最終沈殿池終沈管廊	1 号返送污泥ポンプ	分解整備
		2 号余剰污泥ポンプ	分解整備
		終沈床排水ポンプ	分解整備
	反応タンク	曝気装置 1-4 号	分解整備
		No.1 反応タンク排水ポンプ	分解整備
	反応タンク管廊	初沈床排水ポンプ	分解整備
管理污泥棟	1 階 ポンプ室	ケーキ移送ポンプ	分解整備
	1 階 污泥濃縮脱水機室	1 号污泥脱水機	分解整備
	2 階 脱臭機室	污泥棟活性炭脱臭塔	分解整備
	B1 ポンプ室	No.1 濃縮污泥ポンプ	分解整備
		No.2 濃縮污泥ポンプ	分解整備
		濃縮污泥引抜弁	分解整備
		1 号空気圧縮機	分解整備
		2 号空気圧縮機	分解整備
		除湿機	分解整備
		床排水ポンプ 2 台	分解整備
		水処理脱臭吸着塔	分解整備

ウ 令和10年度

設置場所		機器名	内容
棟	室・場所		
沈砂池棟	1 階	沈砂池脱臭ファン	分解整備
		活性炭吸着塔	分解整備
	B1	No.1 細目自動スクリーン	分解整備
	B1 ポンプ井	No.2-3 主ポンプ	分解整備
	B1 沈砂機械室	No.1 洗浄排水ポンプ	分解整備
混和池棟	次亜塩素タンク室	次亜注入タンク	分解整備
水処理棟	1 階 最初沈殿池	No.1-2 初沈污泥掻寄機	分解整備
		No.1-2 初沈パイプスキマ	分解整備
	B1 最初沈殿池	No.2-1 初沈污泥引抜弁	分解整備
		No.2-2 初沈污泥引抜弁	分解整備
	B1 初沈管廊	No.2 初沈床排水ポンプ	分解整備
	最終沈殿池	No.1-1 終沈污泥掻寄機	分解整備
		No.1-1 終沈パイプスキマ	分解整備
		No.2 終沈床排水ポンプ	分解整備
	最終沈殿池終沈管廊	2 号返送污泥ポンプ	分解整備
		終沈床排水ポンプ	分解整備
	反応タンク	エアタン風量調節弁 1 号	分解整備
		No.1 反応タンク排水ポンプ	分解整備
		5 号送風機	分解整備
	反応タンク管廊	初沈床排水ポンプ	分解整備
管理污泥棟	1 階 污泥濃縮脱水機室	しさ脱水機	分解整備
	2 階 脱臭機室	污泥棟脱臭ファン	分解整備
		污泥棟活性炭脱臭塔	分解整備
	B1	污泥棟給水ユニット (ポンプ 2 台含)	分解整備
	B1 ポンプ室	No.1 排水ポンプ	分解整備
		No.2 排水ポンプ	分解整備
		No.1-1 薬品供給ポンプ	分解整備
		No.1-2 薬品供給ポンプ	分解整備
		床排水ポンプ 2 台	分解整備
		水処理脱臭吸着塔	分解整備

別紙 10

(工事予定表)

本業務の履行期間に予定されている増設・更新工事は以下のとおり。詳細については工事実施前に発注者より受注者に説明する。

なお、詳細設計の結果や予算配分等の状況により変更する場合がある。

1. 袋井浄化センター

(1) 更新工事

①令和 10～11 年度：水処理施設（1 系） 設備・付帯設備等 更新工事

②令和 8～9 年度：管理棟 空調・換気設備 更新工事

③令和 10～11 年度：汚泥処理棟 空調・換気設備 更新工事

(2) 耐震化工事

①令和 8 年度：管廊耐震補強工事

②令和 10～11 年度：水処理施設（1 系）耐震化工事

(3) 耐水化工事

①令和 10～11 年度：沈砂池ポンプ棟、塩素混和池棟、管理棟 耐水化工事

2. アクアパークあさば

(1) 汚泥脱水設備増設工事

①令和 8～9 年度：No2 脱水設備 増設工事

(2) 更新工事

①令和 8～9 年度：汚泥処理棟 汚泥処理設備、監視制御設備、付帯設備、空調・換気設備、負荷設備 更新工事

(3) 耐震化工事

①令和 8～9 年度：管理汚泥棟 耐震化工事

(4) 耐水化工事

①令和 8～9 年度：管理汚泥棟、沈砂池ポンプ棟、水処理施設 耐水化工事

要 求 水 準 書

1 放流水質基準

(袋井浄化センター)

項目	単位	契約基準	運転基準
pH		5.8 以上 8.6 以下	6.0 以上 8.0 以下
BOD	mg/l	15 以下	9 以下
SS	mg/l	30 以下	13 以下
大腸菌数	CFU/ml	800 以下 (日間平均)	400 以下 (日間平均)

(アクアパークあさば)

項目	単位	契約基準	運転基準
pH		5.8 以上 8.6 以下	6.0 以上 8.0 以下
BOD	mg/l	15 以下	9 以下
SS	mg/l	30 以下	13 以下
大腸菌数	CFU/ml	800 以下 (日間平均)	400 以下 (日間平均)

2 脱水汚泥基準

受託者は、脱水汚泥の含水率を以下の基準に適合させ処分する。

(袋井浄化センター)

項目	単位	契約基準	運転基準
脱水汚泥含水率	%	83	80

(アクアパークあさば)

項目	単位	契約基準	運転基準
脱水汚泥含水率	%	85	83

3 運転業務

通常時はもちろん処理条件が変化しても施設の性能等を踏まえた適正な処理を行うとともに、当該施設の機能維持に資する適切な運転操作、及びこれを安定して維持するための監視を連続的に行うこと。

また、新技術が用いられた設備等を積極的に使用し、コスト削減に努めること。

4 保守点検・修繕業務

契約期間終了後、全ての施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し、著しい損傷がない状態であるよう、関係法令等を遵守した点検、調整、消耗品の交換及び修繕等を行うこと。

建築物や外構、植栽等の保守管理や清掃については、現状と比べて美観を損なわない程度で行うこと。

また、汎用品を使用する等、コスト削減となる修繕の検討・工夫に努めること。

5 流入基準

(1) 水量に関する流入基準

水量に関する基準については、以下のとおりとする。

下表での流入水量とは、袋井浄化センター及びアクアパークあさばの汚水揚水量（主ポンプ吐出配管に設置されている電磁流量計での計測値）とする。

表 流入水量（袋井浄化センター）

項目	範囲
時間最大水量(m3/時間)	930m3/時以下
日最大水量(m3/日)	15,000m3/日以下

表 流入水量（アクアパークあさば）

項目	範囲
時間最大水量(m3/時間)	390m3/時以下
日最大水量(m3/日)	6,600m3/日以下

(2) 水質に関する流入基準

水質に関する基準については、以下のとおりとする。

表 流入水の水質（袋井浄化センター）

項目	範囲
p H	6.0～8.5
BOD (mg/l)	255 以下
S S (mg/l)	195 以下

表 流入水の水質（アクアパークあさば）

項目	範囲
p H	6.0～8.5
BOD (mg/l)	295 以下
S S (mg/l)	170 以下

6 処理すべき水量

履行期間中の流入予測水量は、以下のとおりである。

下表での流入水量とは、袋井浄化センター及びアクアパークあさばの汚水揚水量（主ポンプ吐出配管に設置されている電磁流量計での計測値）とする。

[流入水量予測水量]

表 流入水量予測（袋井浄化センター）

年度	R8	R9	R10
流入水量 (千 m ³ /年)	3,260	3,295	3,330

表 流入水量予測（アクアパークあさば）

年度	R8	R9	R10
流入水量 (千 m ³ /年)	980	977	974

(参考) 流入水量実績

表 流入水量実績（袋井浄化センター）

年度	R2	R3	R4	R5	R6
流入水量 (千 m ³ /年)	2,966	2,955	3,022	3,102	3,190

表 流入水量実績（アクアパークあさば）

年度	R2	R3	R4	R5	R6
流入水量 (千 m ³ /年)	998	988	999	994	986